
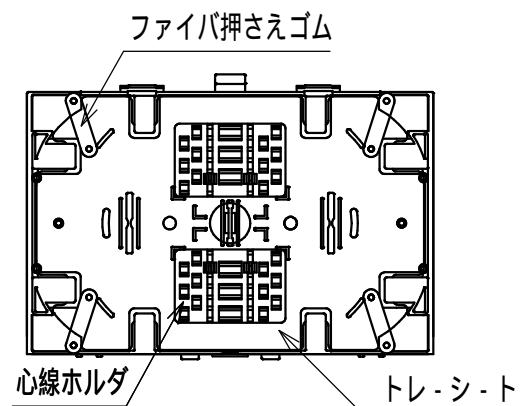
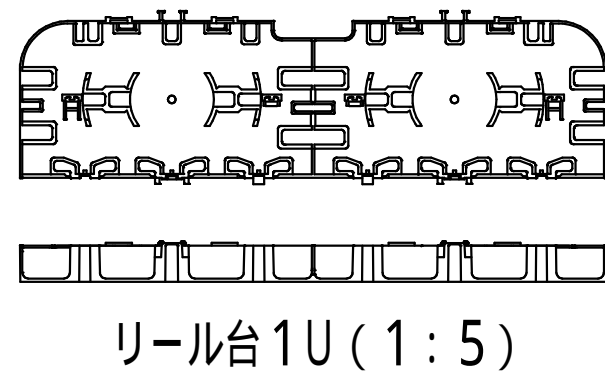
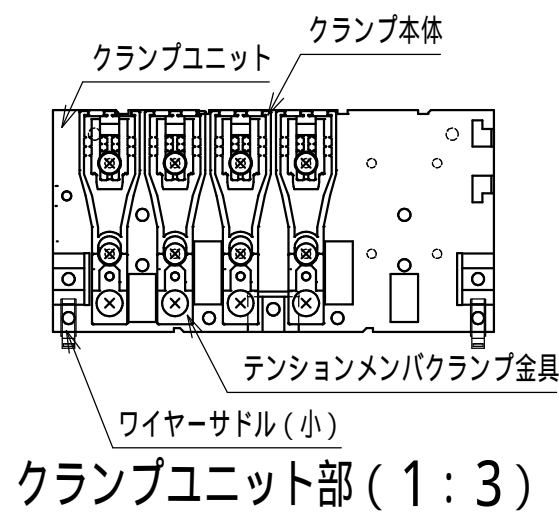
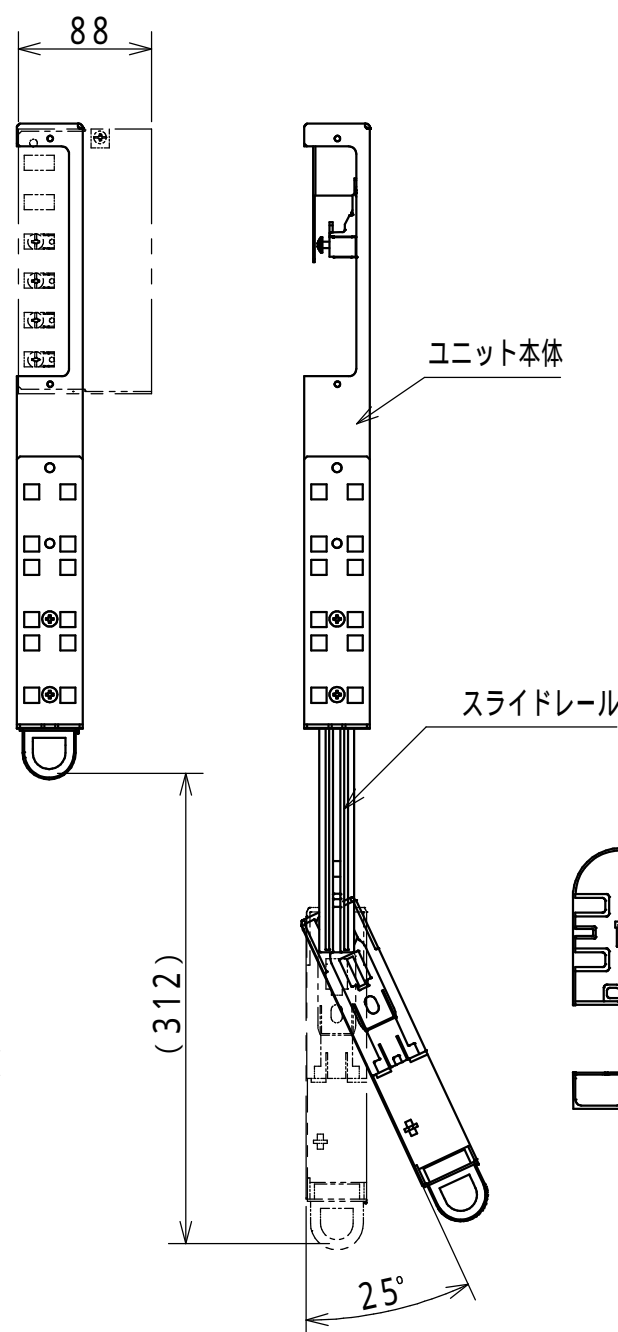


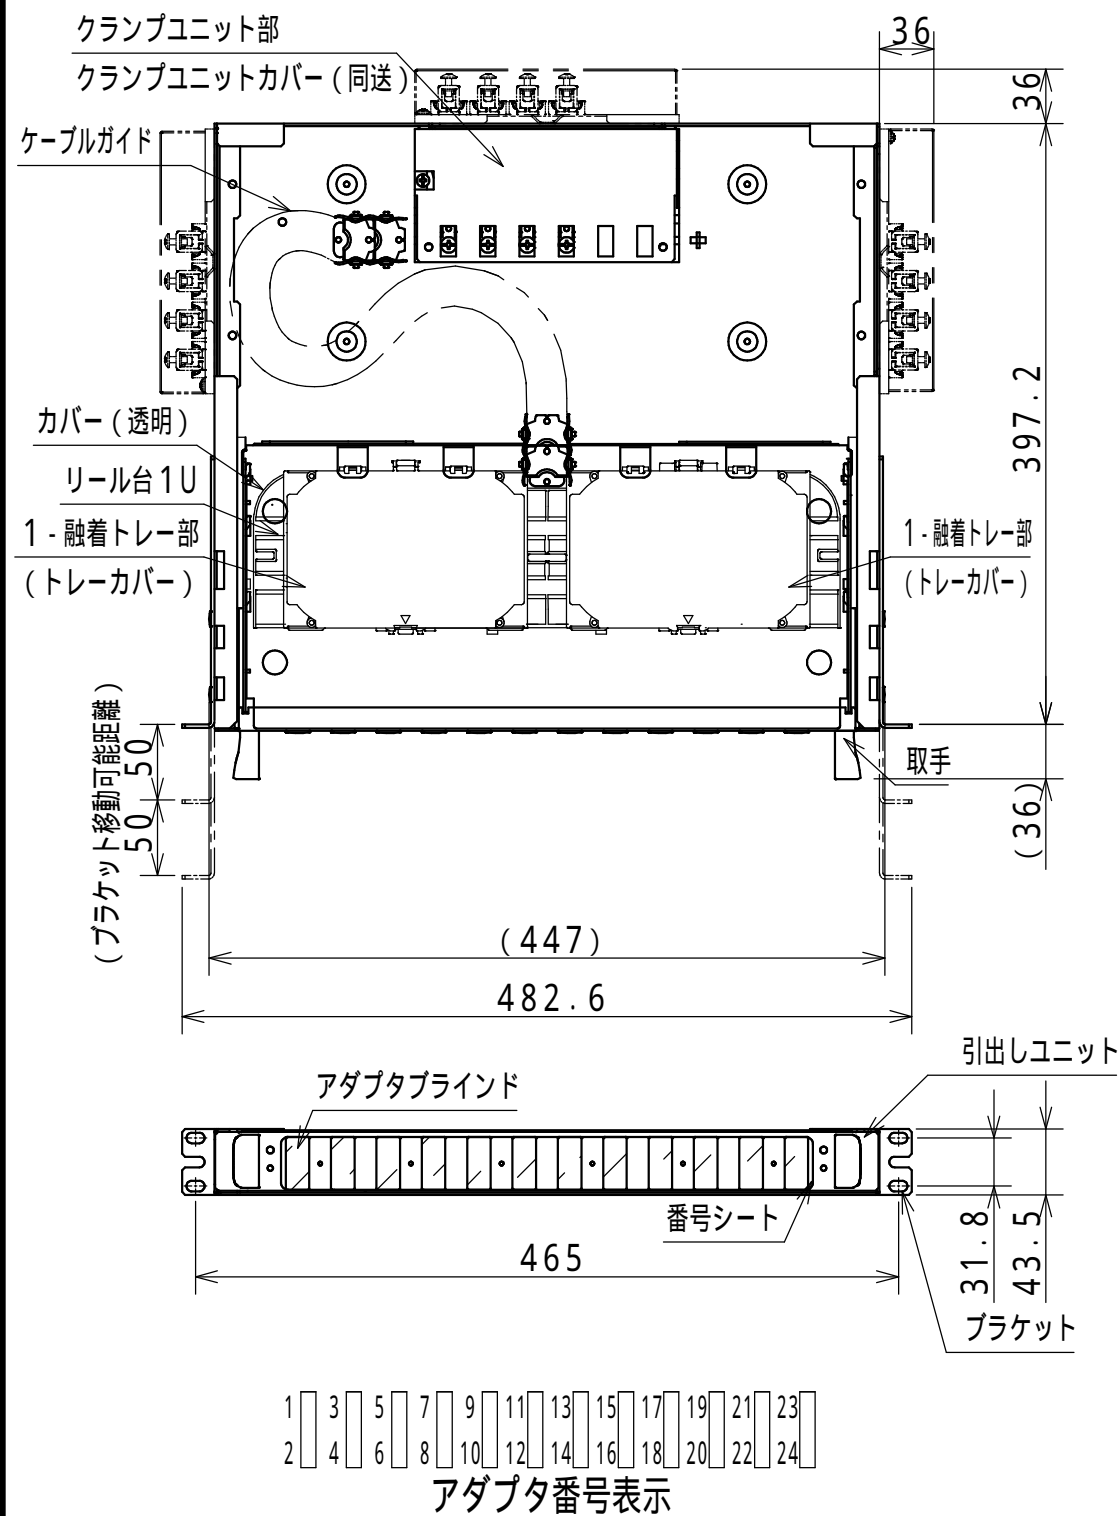

製 品 仕 様										
1	ユニット本体,引出しユニット				アルミ t 1.5					
	ブラケット				鋼板 t 2.3					
	クランプユニット,クランプユニットカバー				鋼板 t 1.0					
	デザイン塗装				ブラック (N1)					
	クランプ本体				樹脂製					
	テンションメンバクランプ金具				鋼板 t 2.3 (クロメート)					
	カバー,取手				樹脂製					
	スライドレール				樹脂製					
	トレー,トレーカバー				樹脂製					
	トレーシート				P E T					
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム					
	心線ホルダ				樹脂製					
	リール台1U,ケーブルガイド				樹脂製					
	ワイヤーサドル (小)				樹脂製					
	番号シート				P E T					
	アダプタブラインド				樹脂製					
2										
	付属品									
	補強熱スリーブ (テープ心線用)				6本 (SPX3-40T)					
	保護チューブ (6色,各1m)				1セット					
	結束バンド				8本					
	結束テープ (1m)				1本					
	結束テープ (ベース)				2個					
	ケーブル径調整用ゴム				2個					
	取扱説明書				1部					
	3	融着接続 (4心テープ) 24心以下です。 融着トレー: 12心 / 1トレー (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: E I A・J I S 兼用								
4		スライド式スプライスユニット RD98-1-4TN								
	図番				1/1					
	A 基準	尺 度	1:5	設 計	野 田	製 図	野 田	検 図	水 上	
	作成日 2023 年 2 月 6 日 G									