



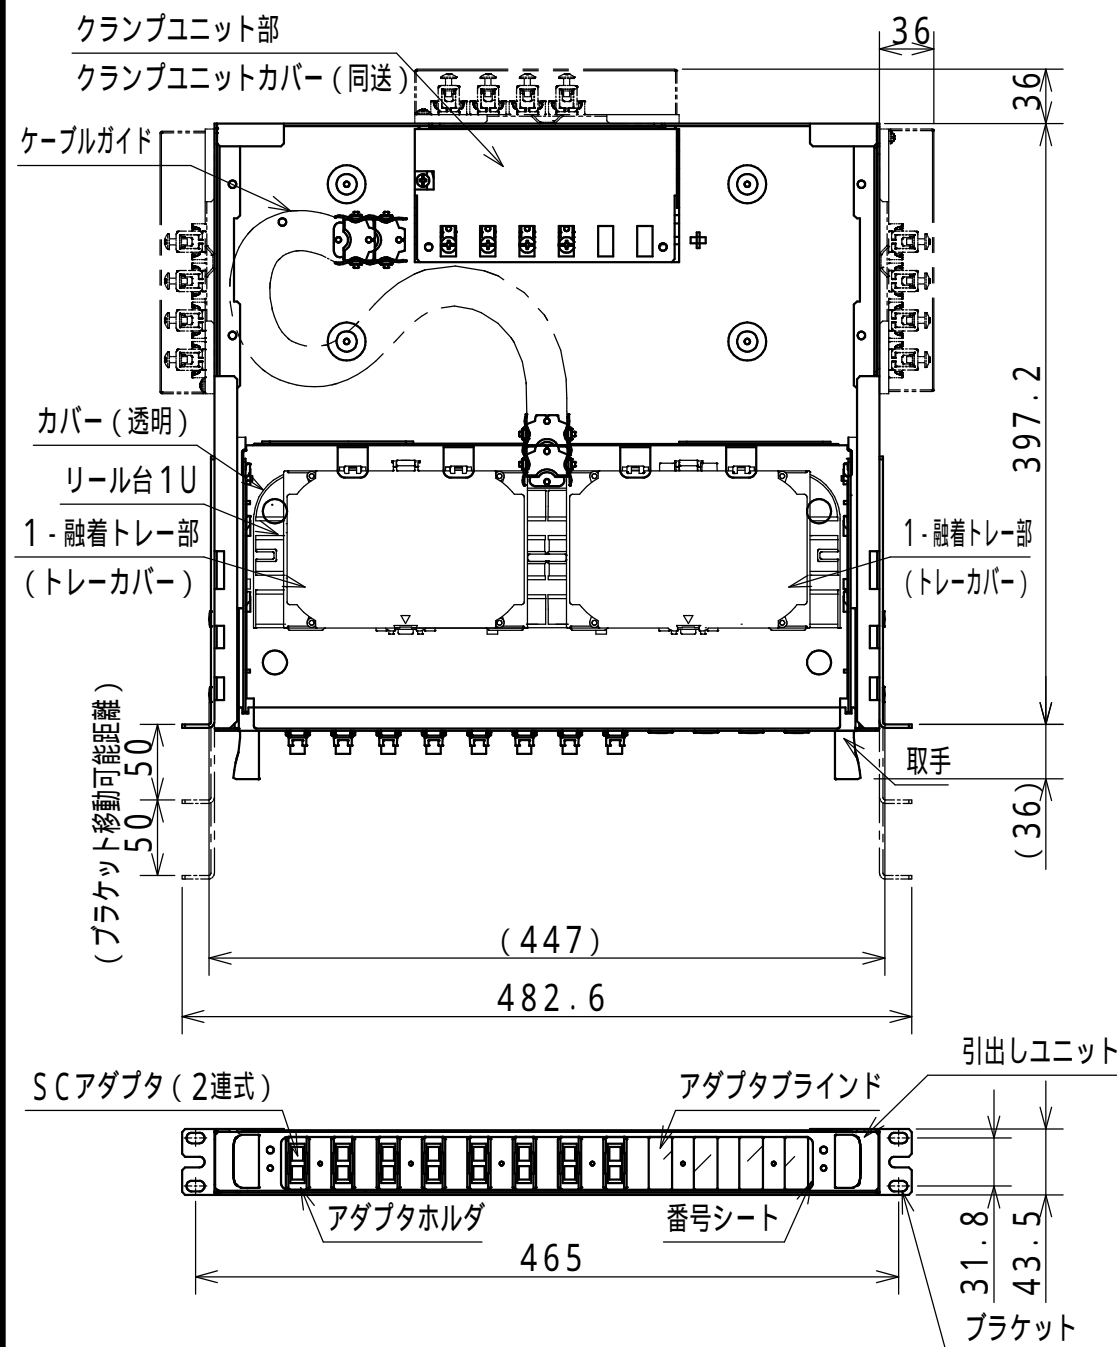


アダプタ番号表示


1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

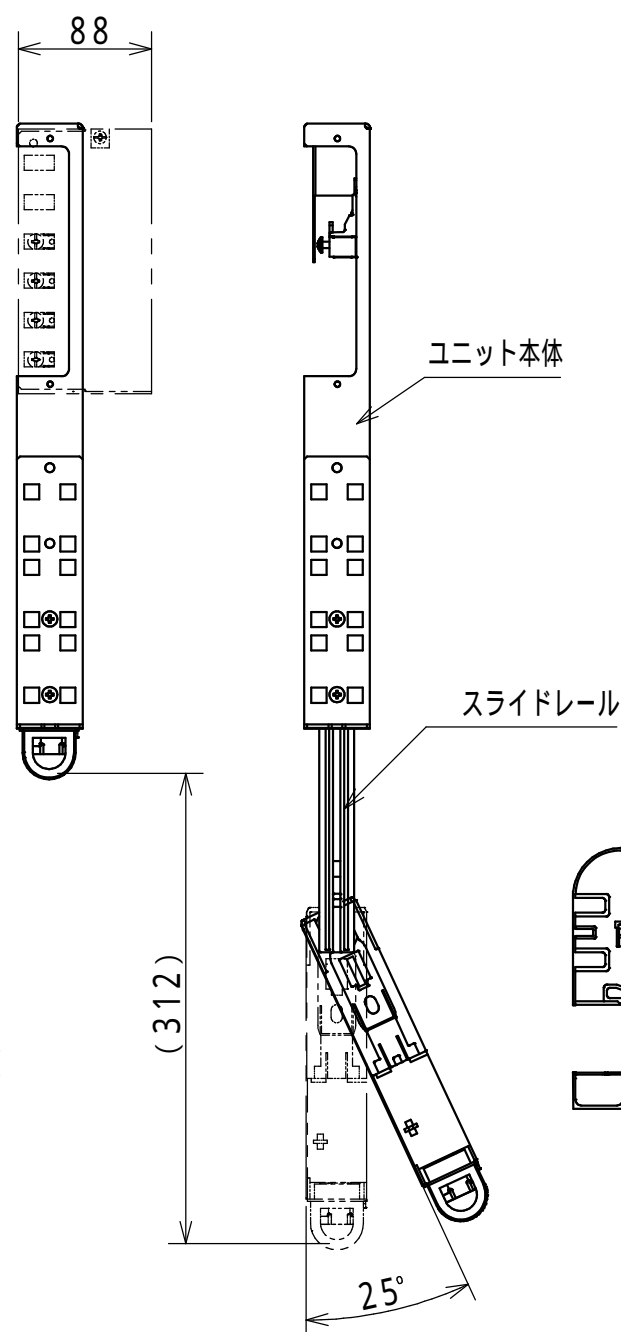


引出しユニット傾斜図

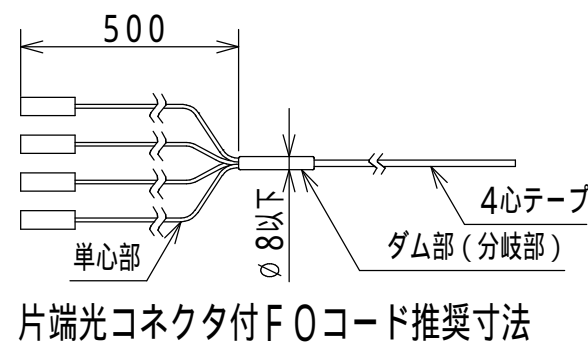


片端光コネクタ付FOコード推奨寸法

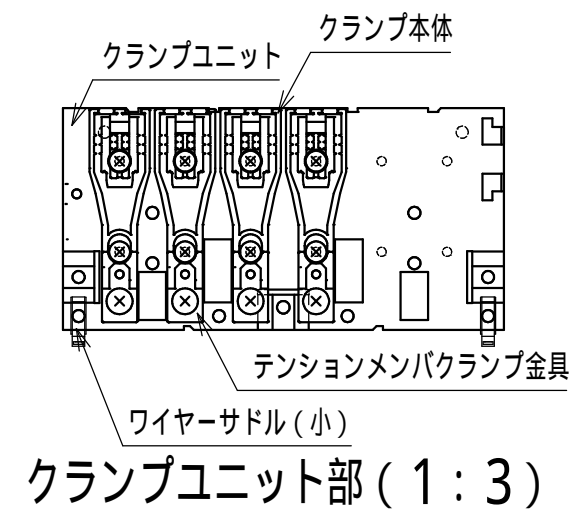

クランプユニット部 (1:3)

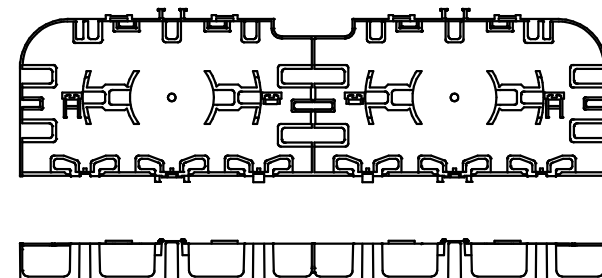

リール台1U (1:5)

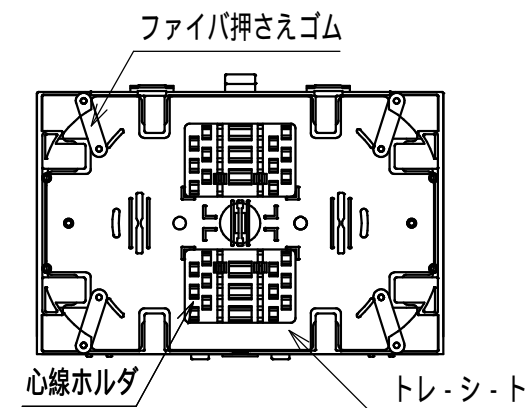

融着トレ-部 (1:3)
(1段分)

製品仕様

ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t 1.5
ブラケット	鋼板 t 2.3
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t 1.0
デザイン塗装	ブラック (N1)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)
カバー, 取手	樹脂製
スライドレール	樹脂製
トレ- , トレ-カバー	樹脂製
トレ-シート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台1U, ケーブルガイド	樹脂製
ワイヤーサドル (小)	樹脂製
番号シート	PET
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
アダプタホルダ	樹脂製
アダプタブラインド	樹脂製
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	4本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	8本
結束テープ (1m)	1本
結束テープ (ベース)	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部

備考 融着 (4心テープ) + コネクタ接続 16心以下です。
融着トレ- : 12心 / 1トレ- (4心テープ)
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
(上下入出線可能)
ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用

品名 スライド式スプライスユニット
RD98-1SC16-4TN

図番	1/1
尺	1:5
設計	野田
製図	野田
検図	水上

作成日 2023年 2月 6日