


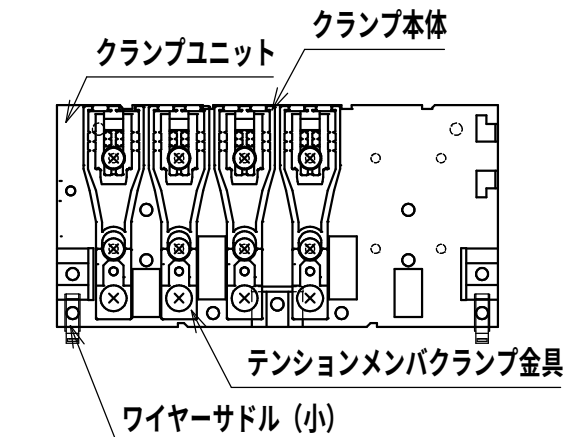


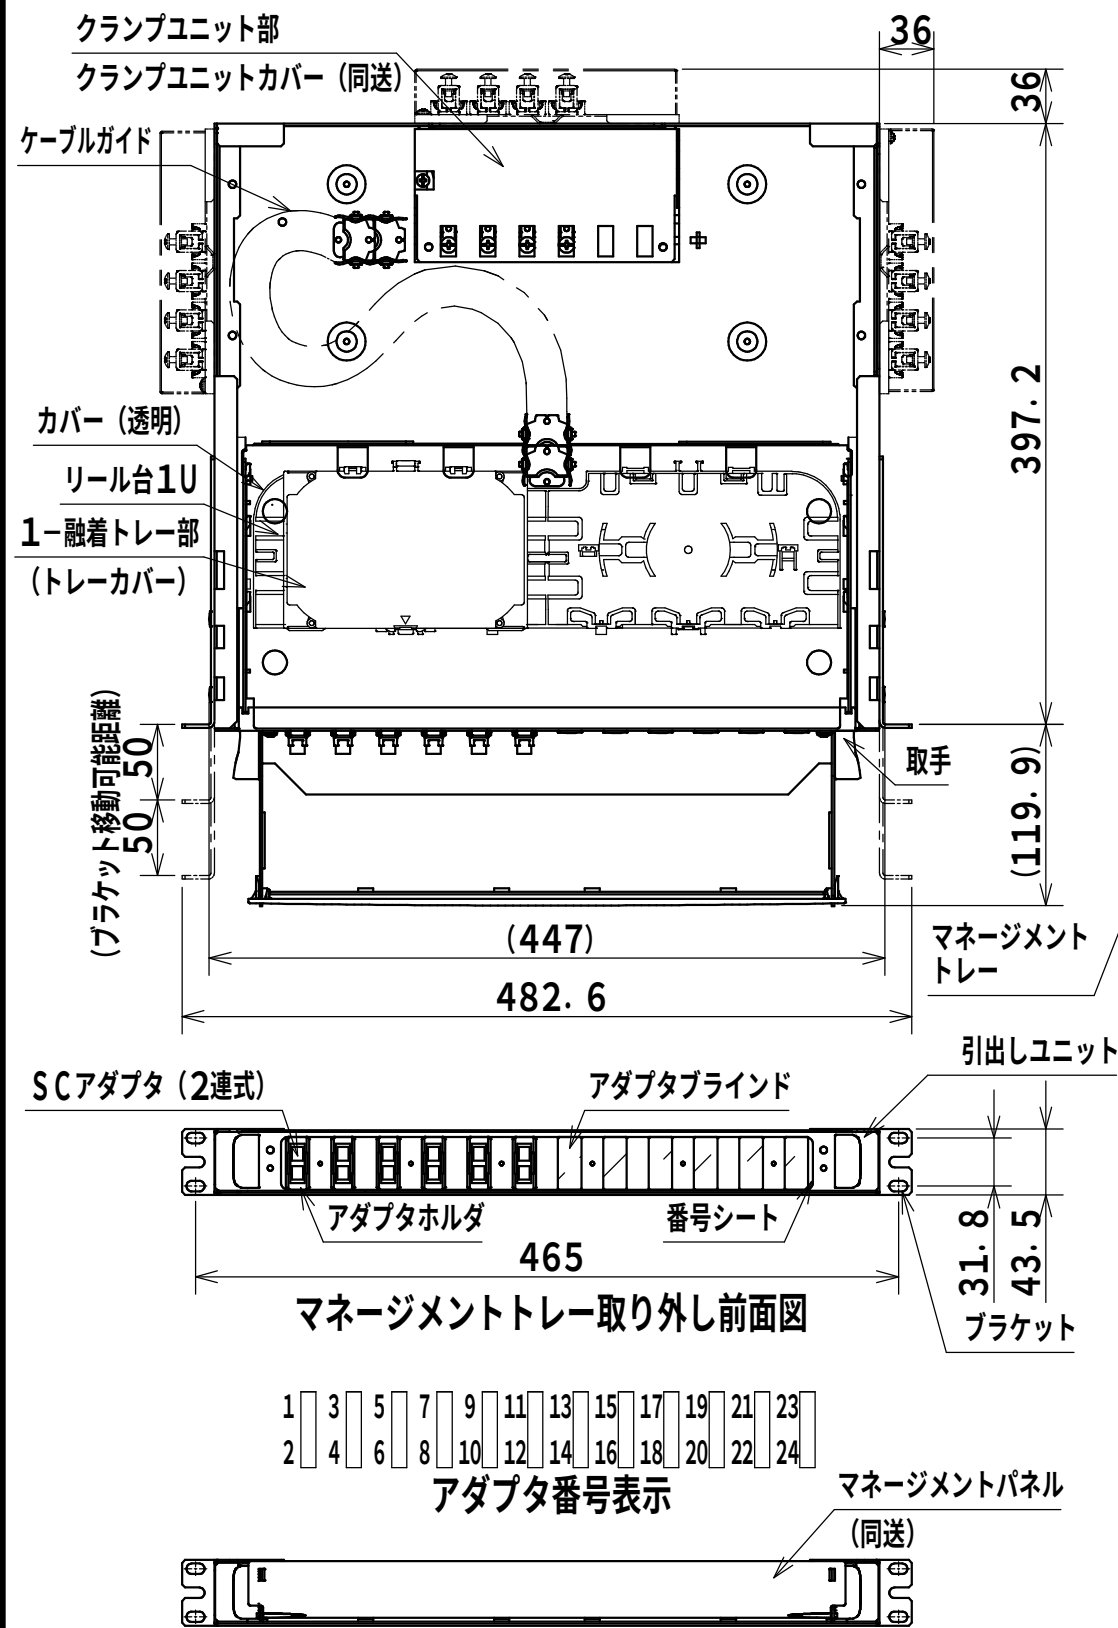

クランプユニット部 (1:3)

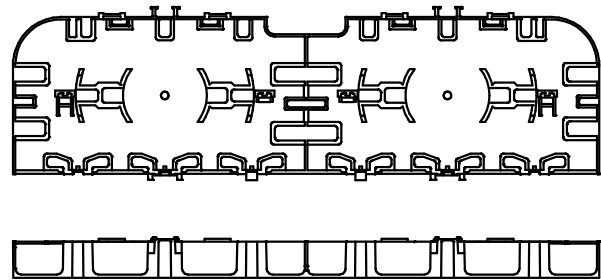

リール台1U (1:5)

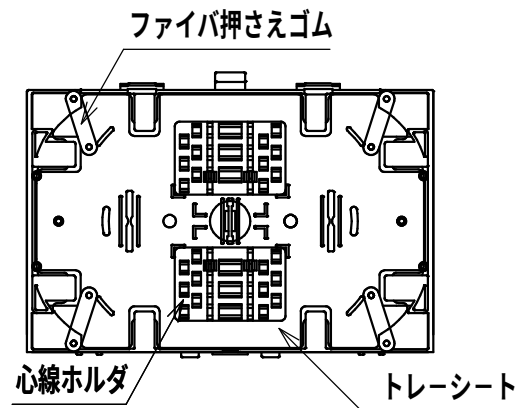

融着トレイ部 (1:3) (1段分)

製品仕様										
1	ユニット本体、引出しユニット				アルミ t1.5					
	ブラケット				鋼板 t2.3					
	クランプユニット、クランプユニットカバー				鋼板 t1.0					
	マネージメントトレイ				鋼板 t1.0					
	デザイン塗装				ブラック (N1)					
	クランプ本体				樹脂製					
	テンションメンバクランプ金具				鋼板 t2.3 (クロメート)					
	マネージメントパネル				樹脂製					
	カバー、取手				樹脂製					
	スライドレール				樹脂製					
2	トレイ、トレイカバー				樹脂製					
	トレーシート				PET					
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム					
	心線ホルダ				樹脂製					
	リール台1U、ケーブルガイド				樹脂製					
	ワイヤーサドル (小)				樹脂製					
	番号シート				PET					
	SCアダプタ (2連式)				シングル・マルチモード兼用					
	アダプタホルダ				樹脂製					
	アダプタブラインド				樹脂製					
3										
	付属品									
	補強熱スリーブ (単心用)				12本 (SPX3-60S)					
	保護チューブ (6色、各1m)				1セット					
	結束バンド				8本					
	結束テープ (1m)				1本					
	結束テープ (ベース)				2個					
	ケーブル径調整用ゴム				2個					
	取扱説明書				1部					
4										
5	備考									
	融着+コネクタ接続12心以下です。									
	融着トレイ：12心/1トレイ									
	クランプユニットは本体背面または側面に取付可能									
	クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)									
	(上下入出線可能)									
	ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用									
6	品名				スライド式プライスユニット					
					RD98-1SC12MN					
	図番				1/1					
	尺度		1:5		設計		野田		製図	
							野田		検図	
									水上	
	作成日				2023年		2月		6日	
									I	