


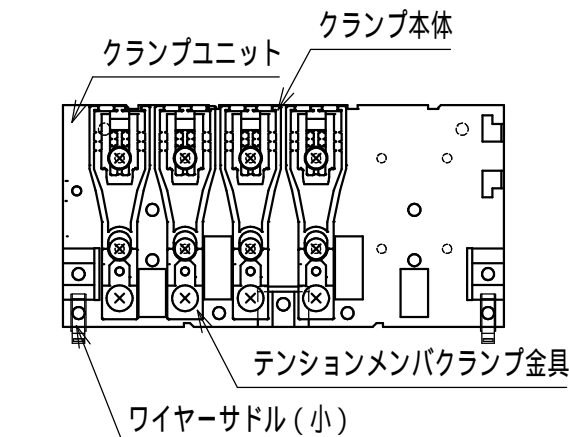
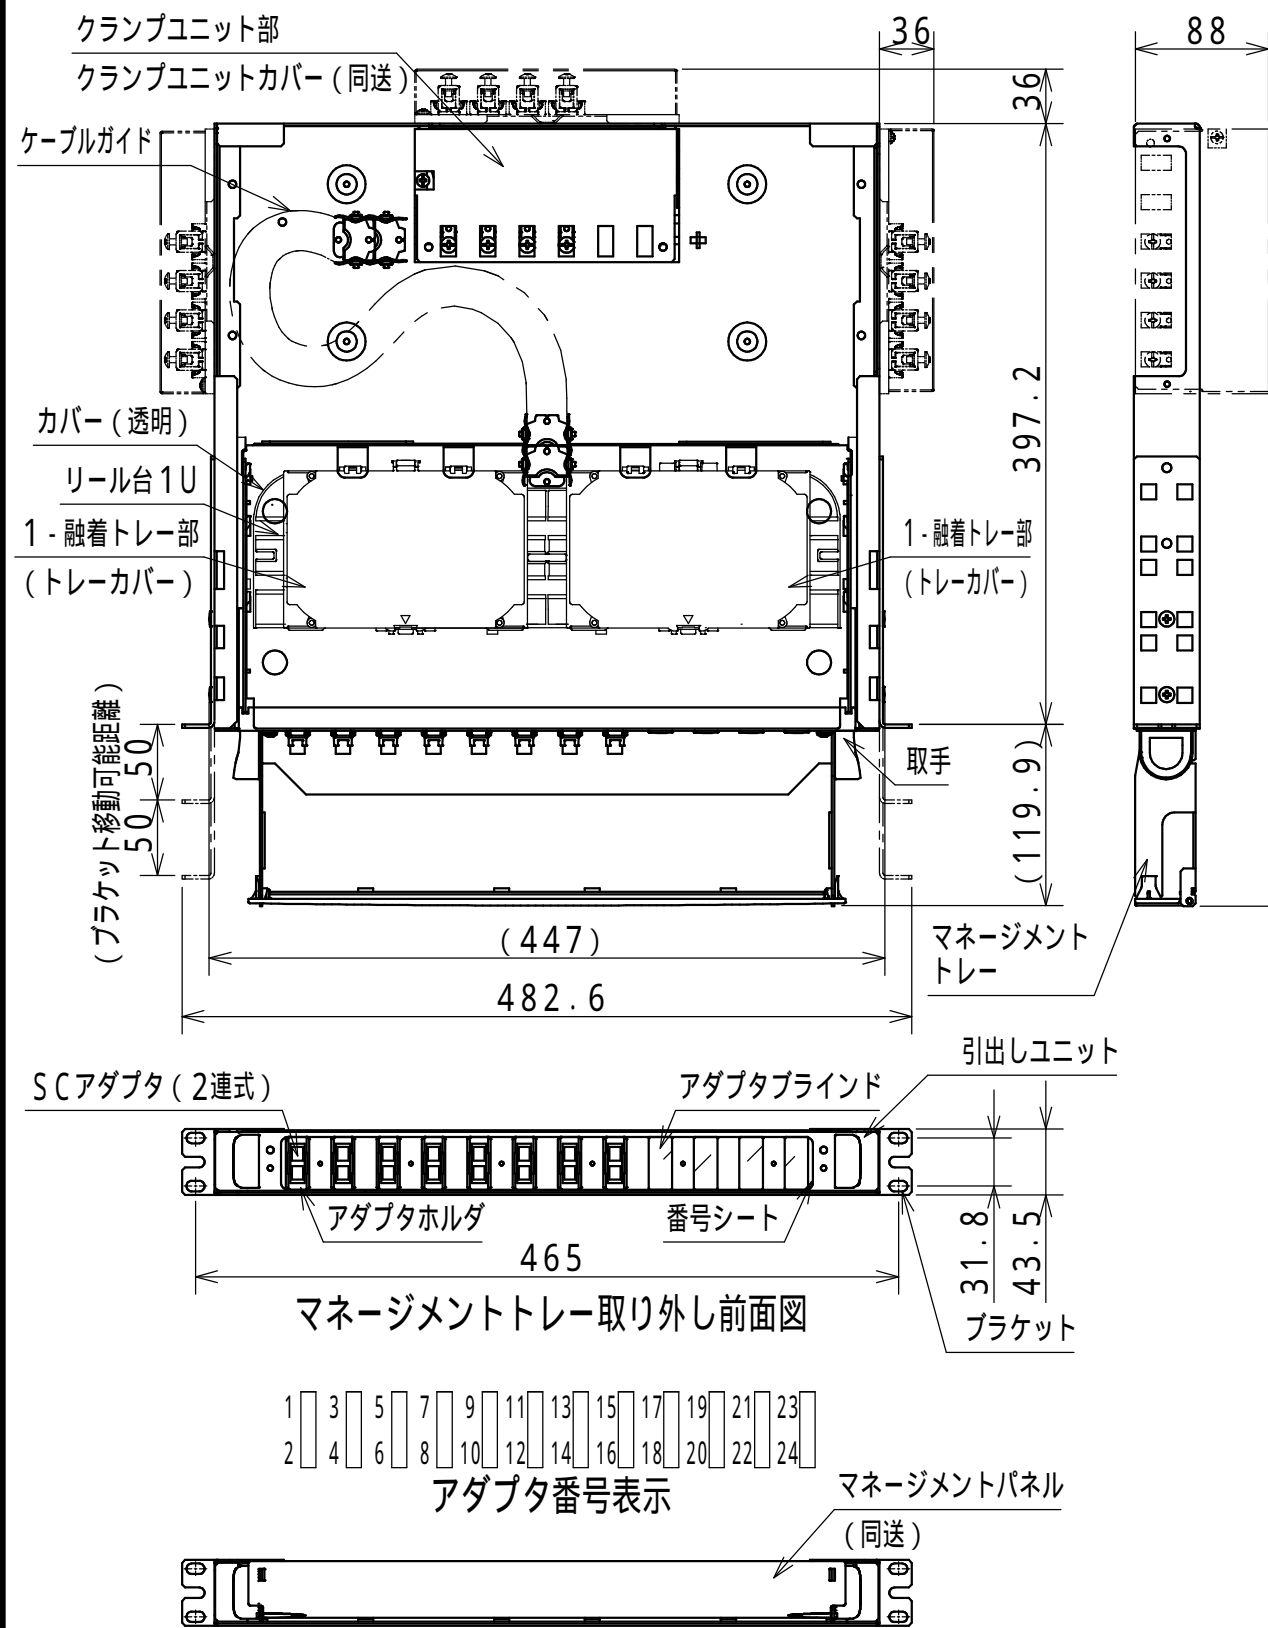


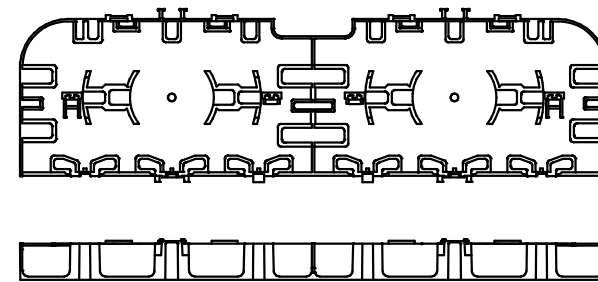

クランプユニット部 (1:3)

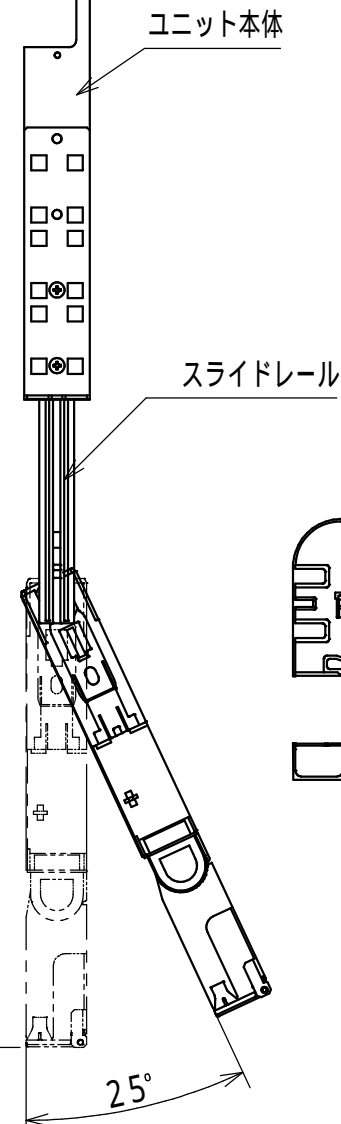

リール台 1U (1:5)

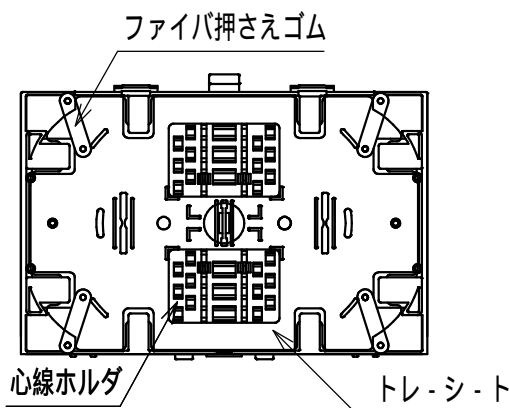

製品仕様

ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t 1.5
ブラケット	鋼板 t 2.3
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t 1.0
マネ-ジメ-ントトレ-	鋼板 t 1.0
デザイン塗装	ブラック (N1)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメ-ト)
マネ-ジメ-ントパネル	樹脂製
カバー, 取手	樹脂製
スライドレール	樹脂製
トレ-, トレ-カバー	樹脂製
トレ-シート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台 1U, ケーブルガイド	樹脂製
ワイヤ-サドル (小)	樹脂製
番号シート	PET
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
アダプタホルダ	樹脂製
アダプタブラインド	樹脂製
付属品	
補強熱スリーブ (単心用)	16本 (SPX3-60S)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	8本
結束テープ (1m)	1本
結束テープ (ベース)	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部

融着+コネクタ接続 16心以下です。
融着トレ-: 12心/1トレ-
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
(上下入出線可能)
ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用

品名 スライド式プライスユニット
RD98-1SC16MN

図番 1/1
A 尺度 1:5 設計 野田 製図 野田 検図 水上
作成日 2023年 2月 6日