


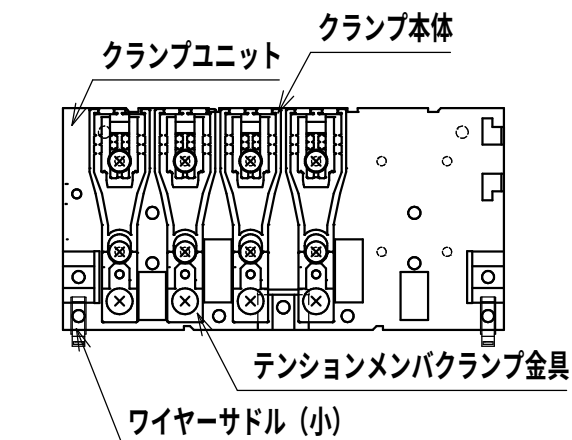


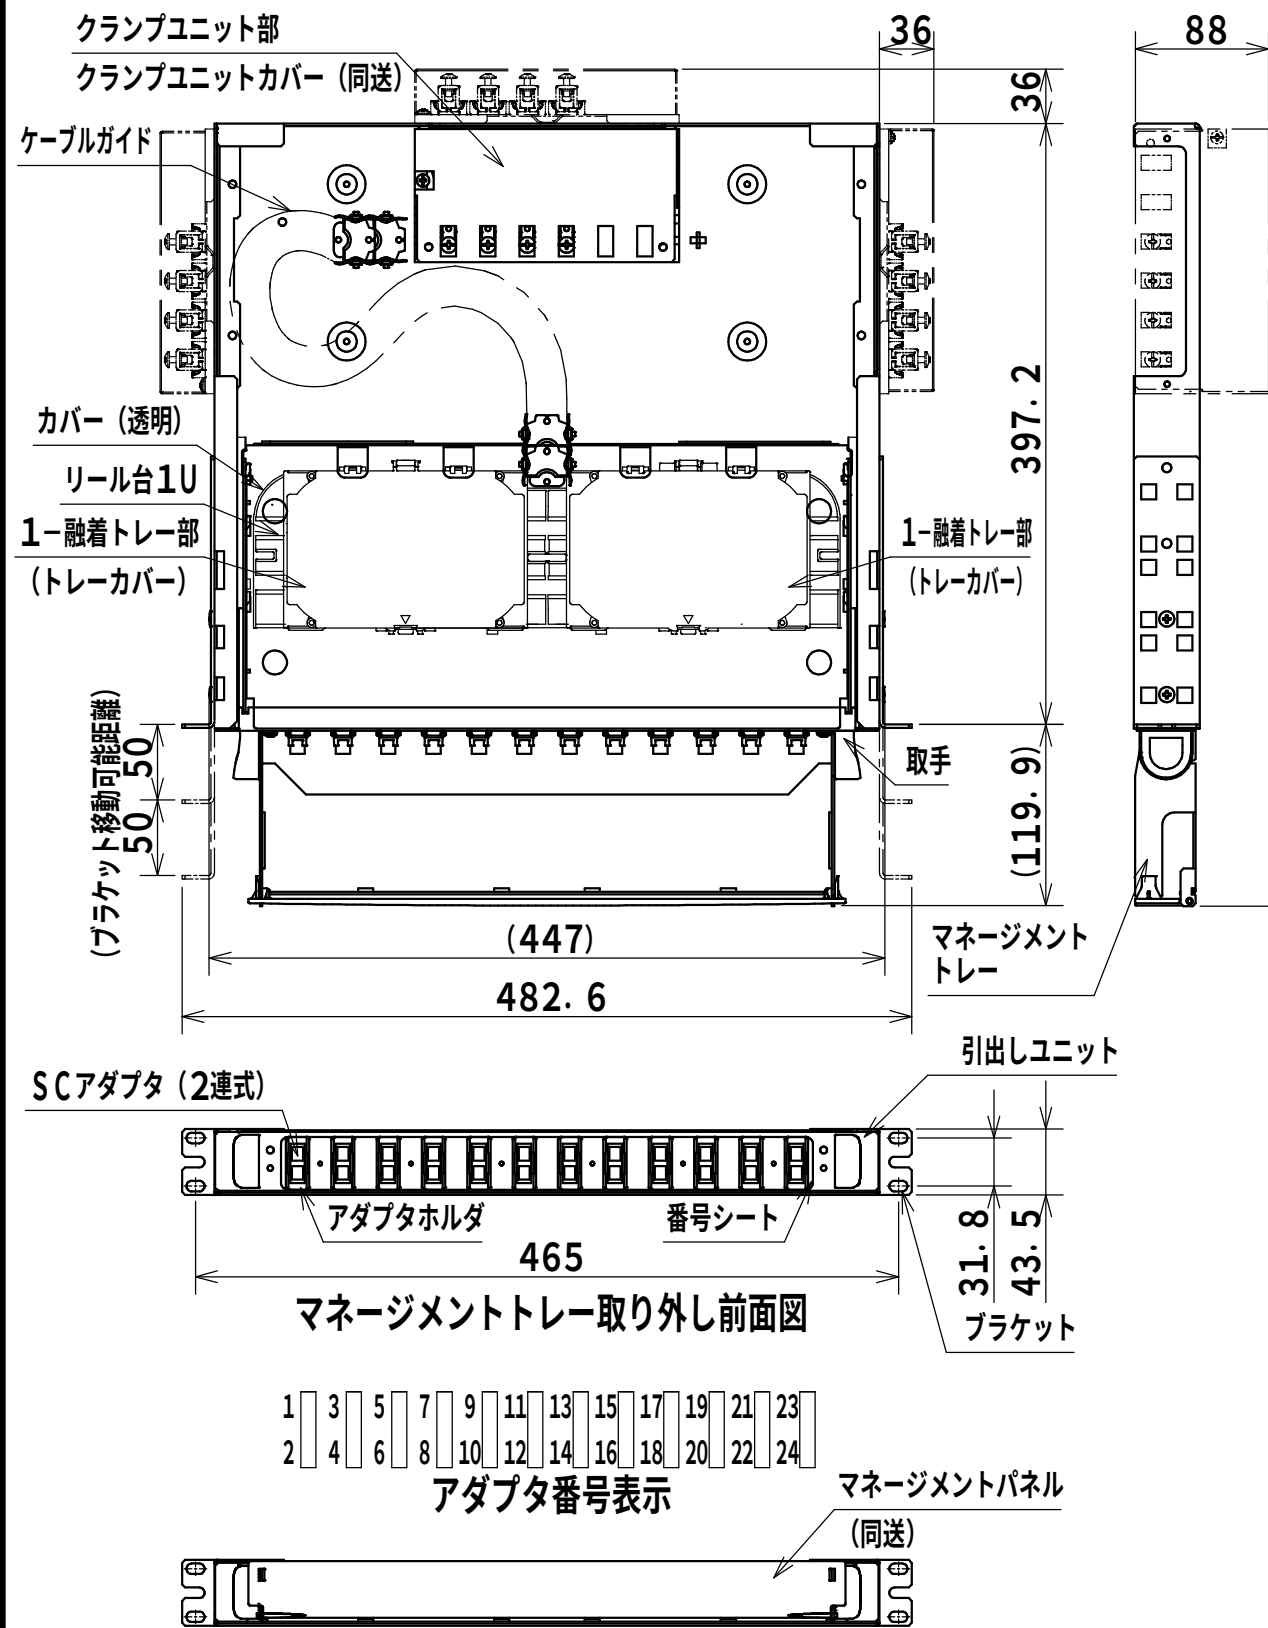

クランプユニット部 (1:3)

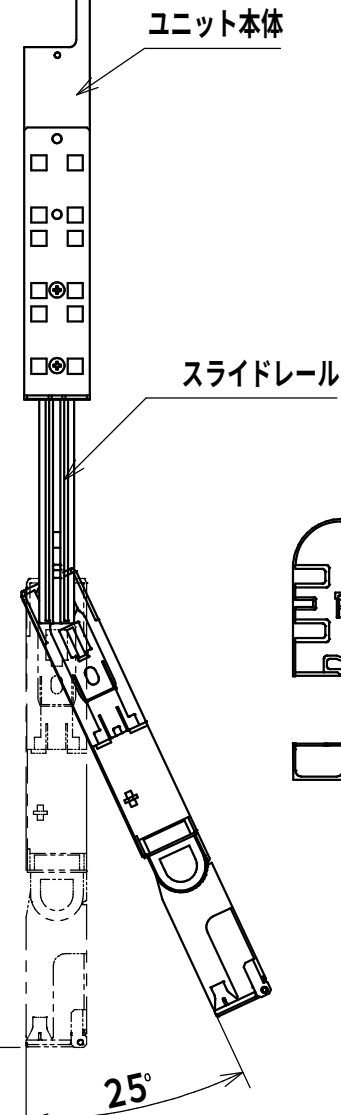

リール台1U (1:5)

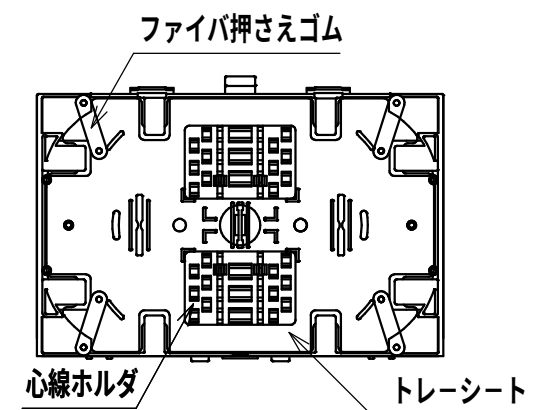

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様

ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t1.5	1
ブラケット	鋼板 t2.3	
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t1.0	
マネージメントトレー	鋼板 t1.0	
デザイン塗装	ブラック (N1)	2
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)	
マネージメントパネル	樹脂製	
カバー, 取手	樹脂製	3
スライドレール	樹脂製	
トレー, トレーカバー	樹脂製	
トレーシート	PET	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	4
リール台1U, ケーブルガイド	樹脂製	
ワイヤーサドル (小)	樹脂製	
番号シート	PET	
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用	5
アダプタホルダ	樹脂製	
付属品		
補強熱スリーブ (単心用)	24本 (SPX3-60S)	
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット	6
結束バンド	8本	
結束テープ (1m)	1本	
結束テープ (ベース)	2個	
ケーブル径調整用ゴム	2個	7
取扱説明書	1部	

備考
融着+コネクタ接続24心以下です。
融着トレー: 12心/1トレー
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
(上下入出線可能)
ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用

品名
スライド式プライスユニット
RD98-1SC24MN

図番	1/1				
尺	1:5	設計	野田	製図	野田
検				検	水上
作成日	2023年	2月	6日	I	