

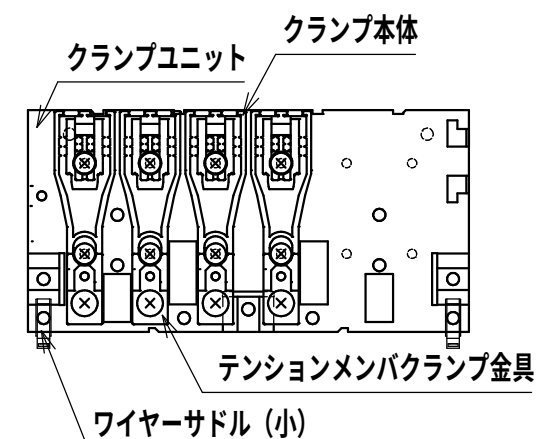
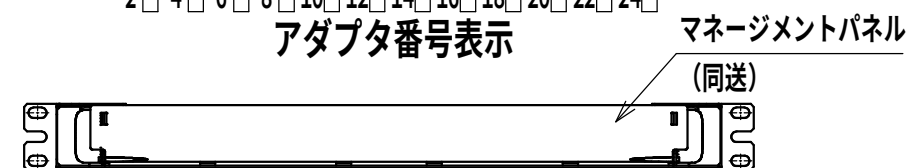

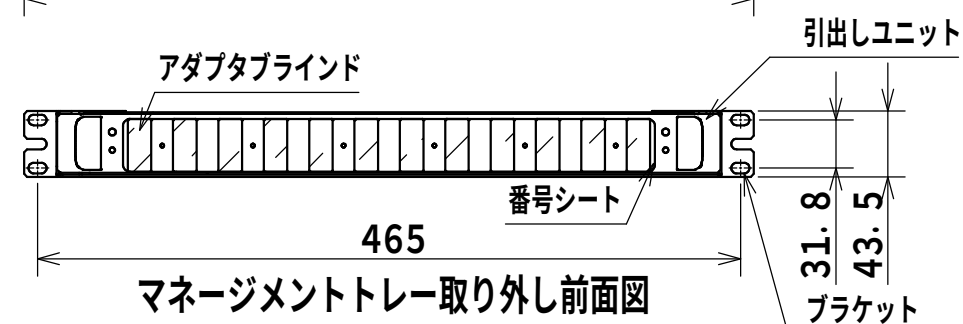


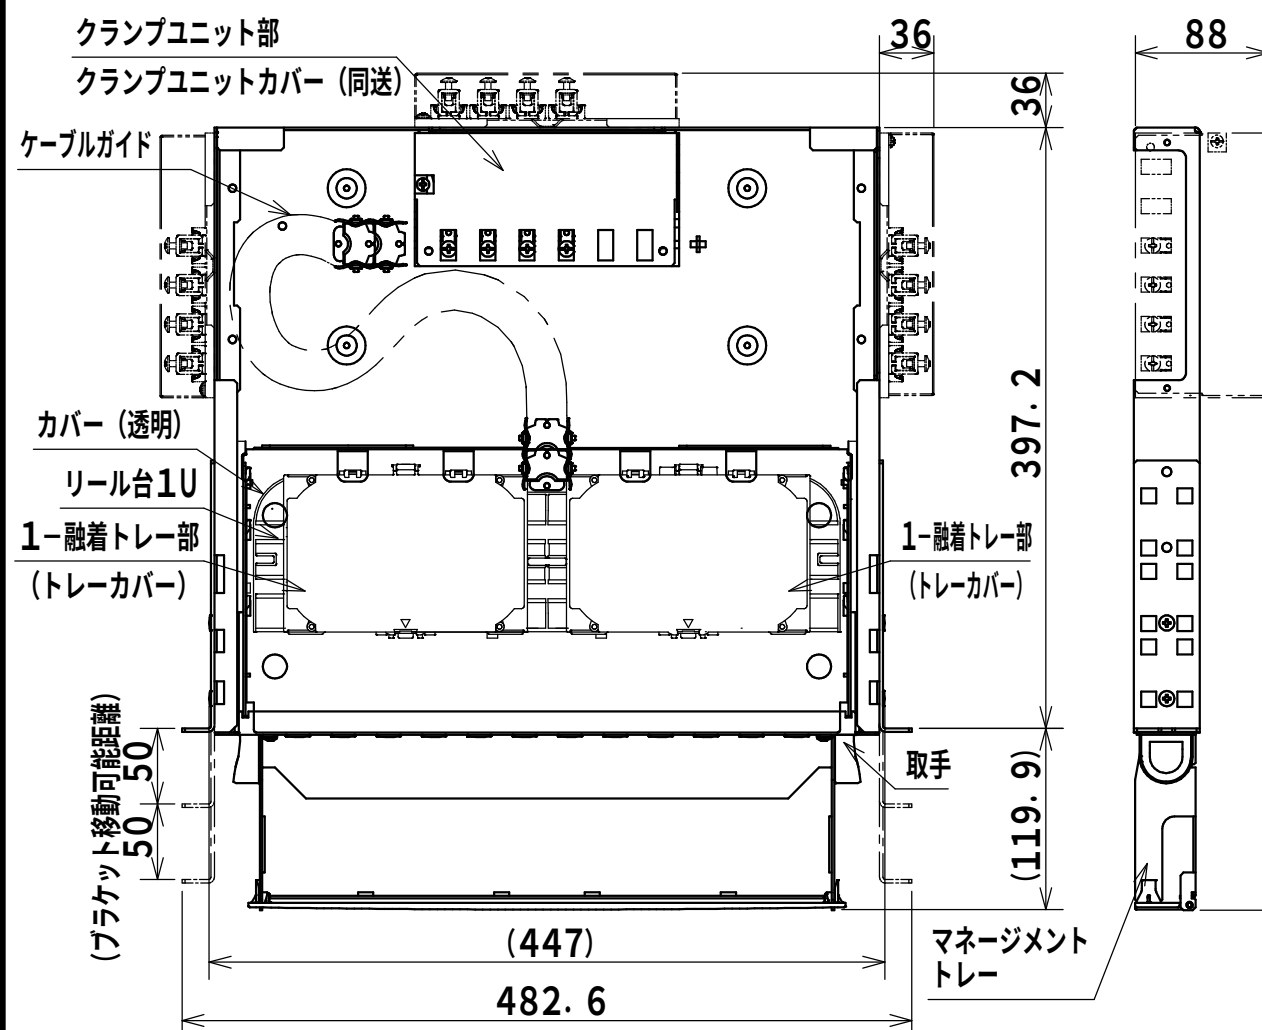

クランプユニット部 (1:3)


ユニット本体

スライドレール

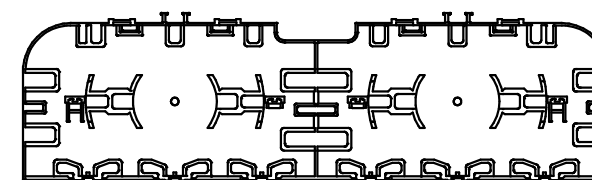

リール台1U (1:5)

ファイバ押さえゴム

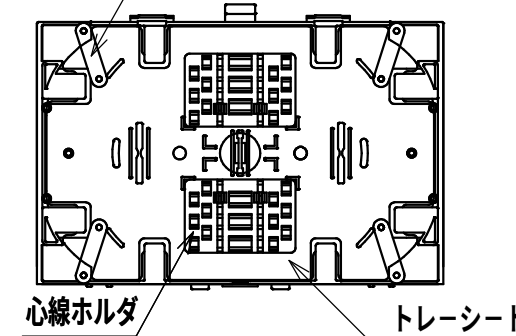

心線ホルダ／

トレシート



融着トレ部 (1:3)
(1段分)

製 品 仕 様						
	ユニット本体、引出しユニット		アルミ t 1. 5			
	ブラケット		銅板 t 2. 3			
	クランプユニット、クランプユニットカバー		銅板 t 1. 0			
	マネージメントトレイ		銅板 t 1. 0			
	デザイン塗装		ブラック（N1）			
	クランプ本体		樹脂製			
	テンションメンバークランプ金具		銅板 t 2. 3（クロメート）			
	マネージメントパネル		樹脂製			
	カバー，取手		樹脂製			
	スライドレール		樹脂製			
	トレー，トレーカバー		樹脂製			
	トレーシート		P E T			
	ファイバ押さえゴム		合成ゴム			
	心線ホルダ		樹脂製			
	リール台1U，ケーブルガイド		樹脂製			
	ワイヤーサドル（小）		樹脂製			
	番号シート		P E T			
	アダプタブラインド		樹脂製			
	付属品					
	補強熱スリーブ（テープ心線用）		6本（SPX3-40T）			
	保護チューブ（6色，各1m）		1セット			
	結束バンド		8本			
	結束テープ（1m）		1本			
	結束テープ（ベース）		2個			
	ケーブル径調整用ゴム		2個			
	取扱説明書		1部			
備考	融着接続（4心テープ）24心以下です。					
	融着トレイ：12心／1トレイ（4心テープ） クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能（最大6条まで把持可能） （上下入出線可能） ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用					
品名	スライド式スプライスユニット RD98-1M-4TN					
図番						1 / 1
A基準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田
					検図	水上
作成日 2023年 2月 6日 I						