
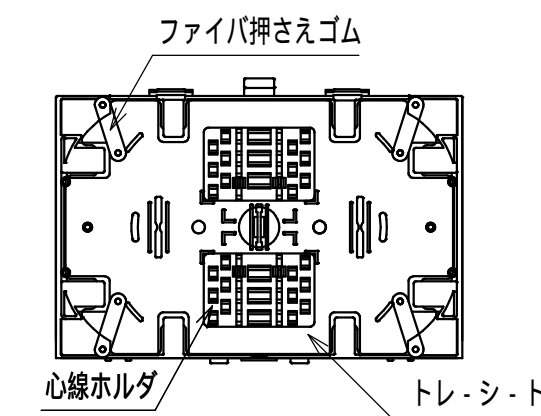
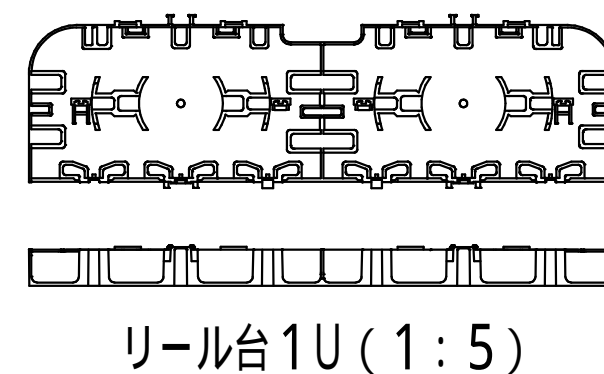
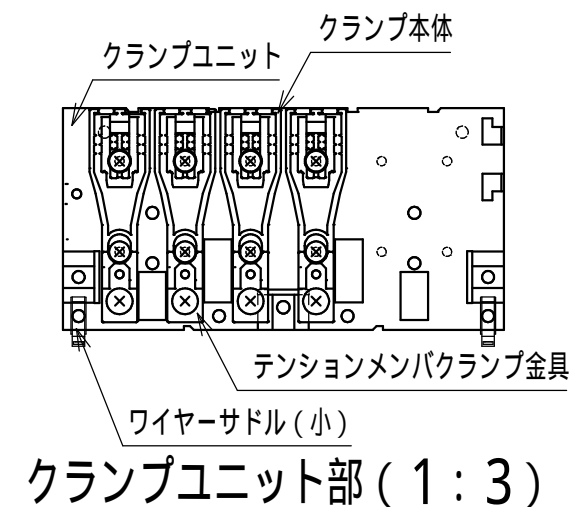
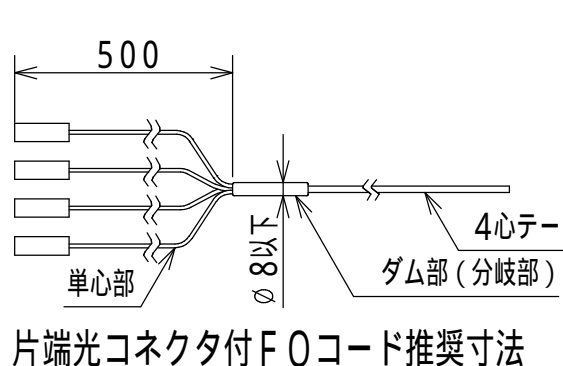
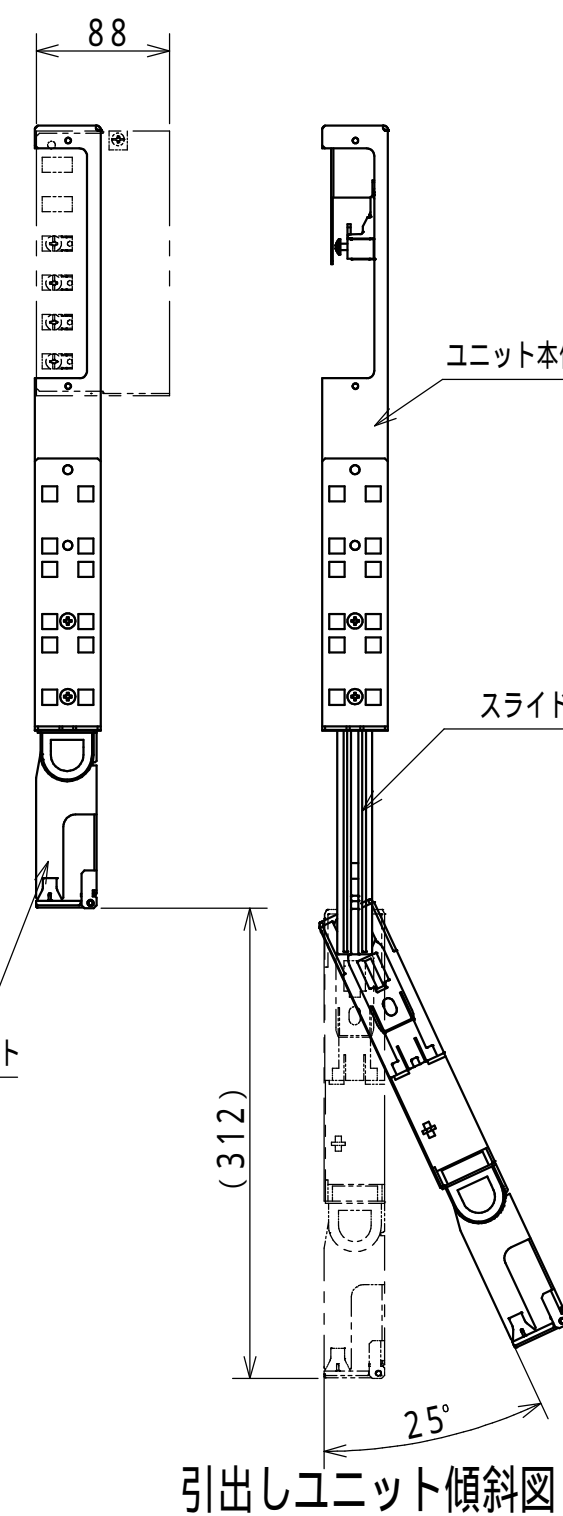

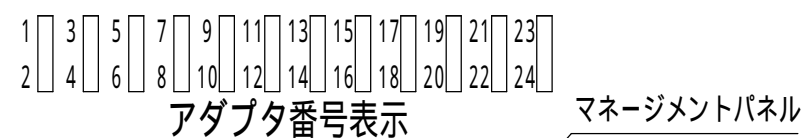
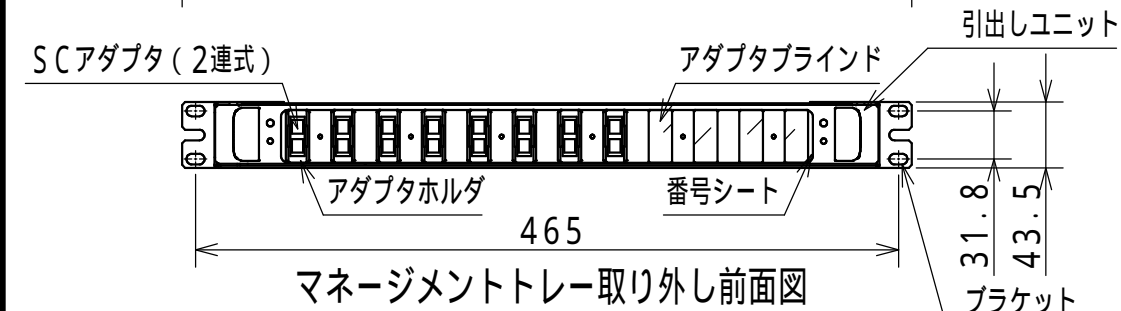


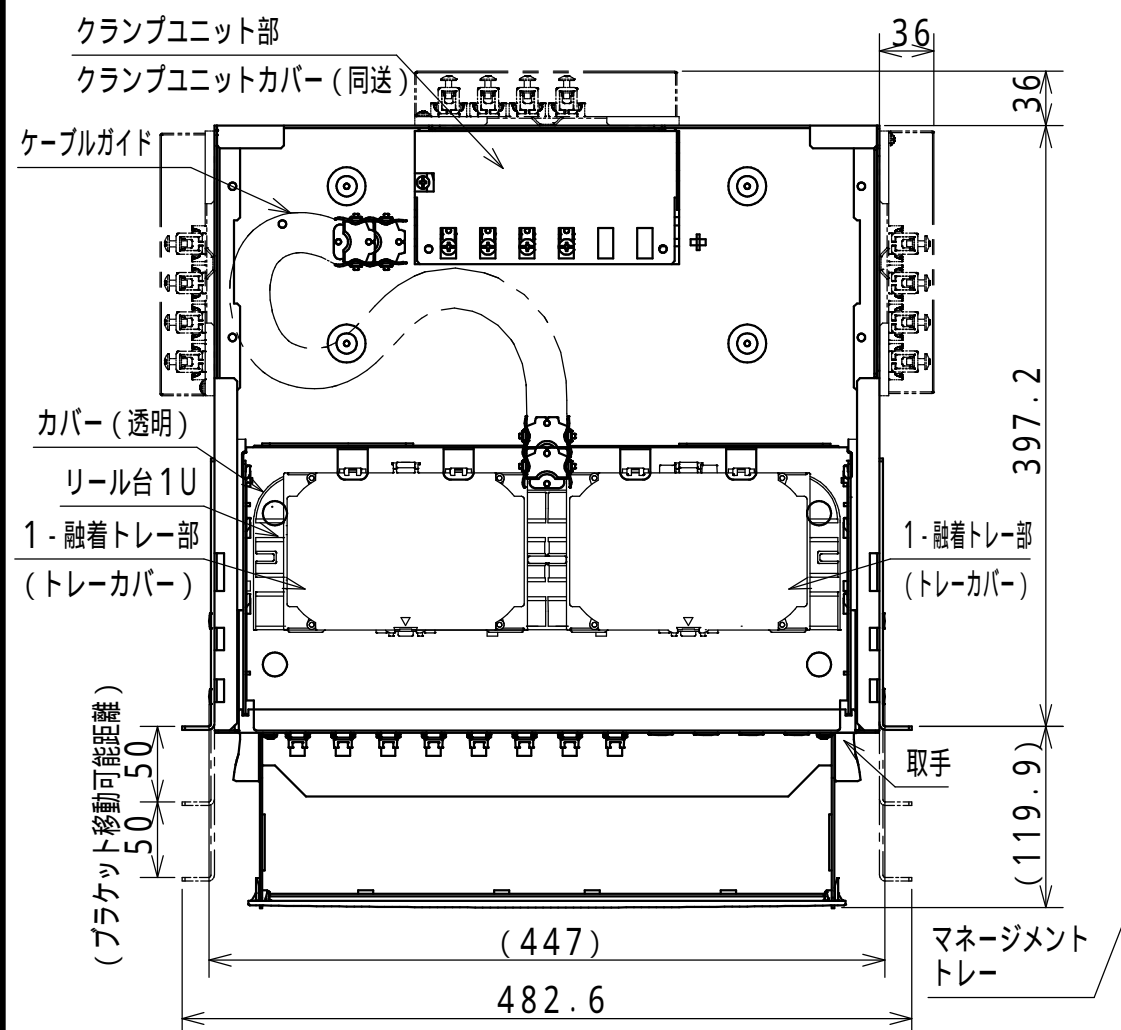

製 品 仕 様									
1	ユニット本体, 引出しユニット				アルミ t 1 . 5				
	ブラケット				鋼板 t 2 . 3				
	クランプユニット, クランプユニットカバー				鋼板 t 1 . 0				
	マネージメントトレイ				鋼板 t 1 . 0				
	デザイン塗装				ブラック (N 1)				
	クランプ本体				樹脂製				
	テンションメンバークランプ金具				鋼板 t 2 . 3 (クロメート)				
	マネージメントパネル				樹脂製				
	カバー, 取手				樹脂製				
	スライドレール				樹脂製				
	トレイ, トレーカバー				樹脂製				
	トレイシート				P E T				
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム				
	心線ホルダ				樹脂製				
	リール台 1U, ケーブルガイド				樹脂製				
	ワイヤーサドル (小)				樹脂製				
	番号シート				P E T				
	S C アダプタ (2 連式)				シングル・マルチモード兼用				
	アダプタホルダ				樹脂製				
	アダプタブラインド				樹脂製				
	付属品								
	補強熱スリーブ (テープ心線用)				4本 (S P X 3 - 40 T)				
	保護チューブ (6 色 , 各 1 m)				1 セット				
	結束バンド				8 本				
結束テープ (1 m)				1 本					
結束テープ (ベース)				2 個					
ケーブル径調整用ゴム				2 個					
取扱説明書				1 部					
備考	融着 (4 心テープ) + コネクタ接続 16 心以下です。 融着トレイ : 12 心 / 1 トレー (4 心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル 4 条把持可能 (最大 6 条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ : E I A ・ J I S 兼用								
品名	スライド式スプライスユニット R D 98 - 1 S C 16 M - 4 T N								
図番									1 / 1
尺 寸	1 : 5		設 計	野田	製 図	野田	検 図	水上	
作成日 2023 年 2 月 6 日 I									