
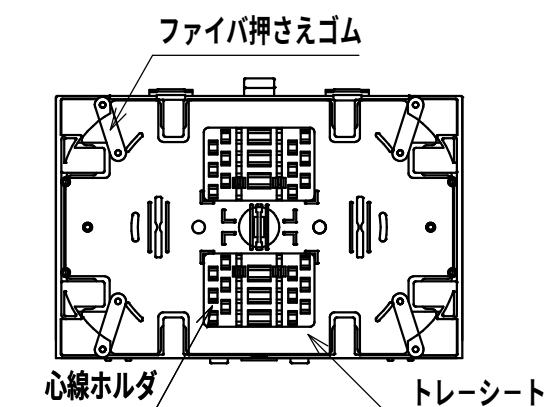
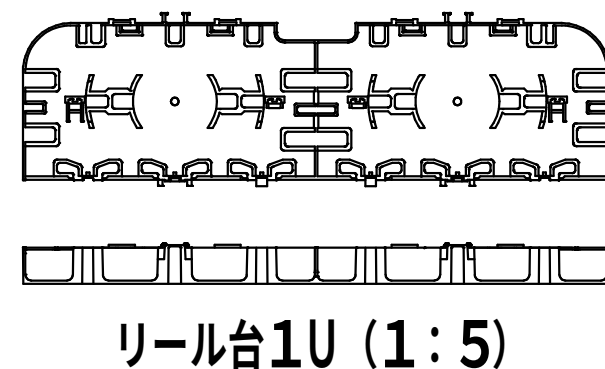
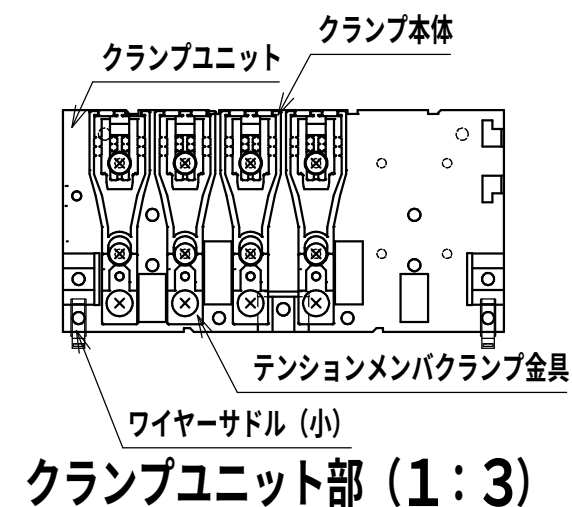
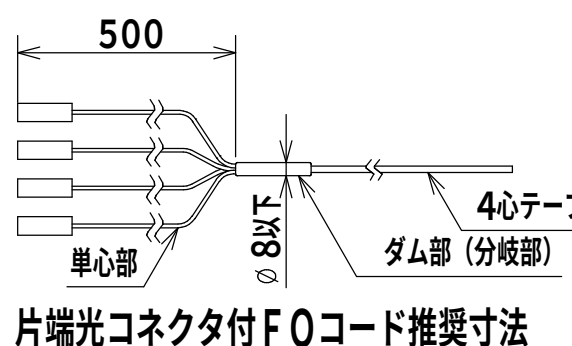
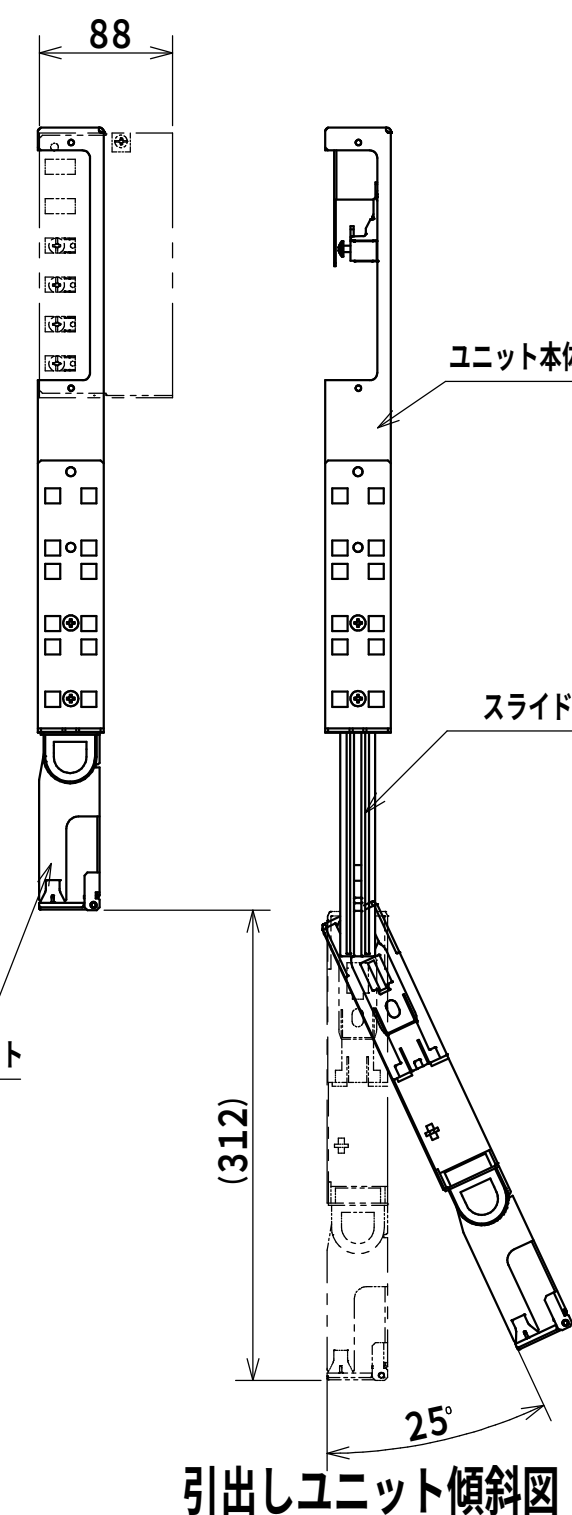


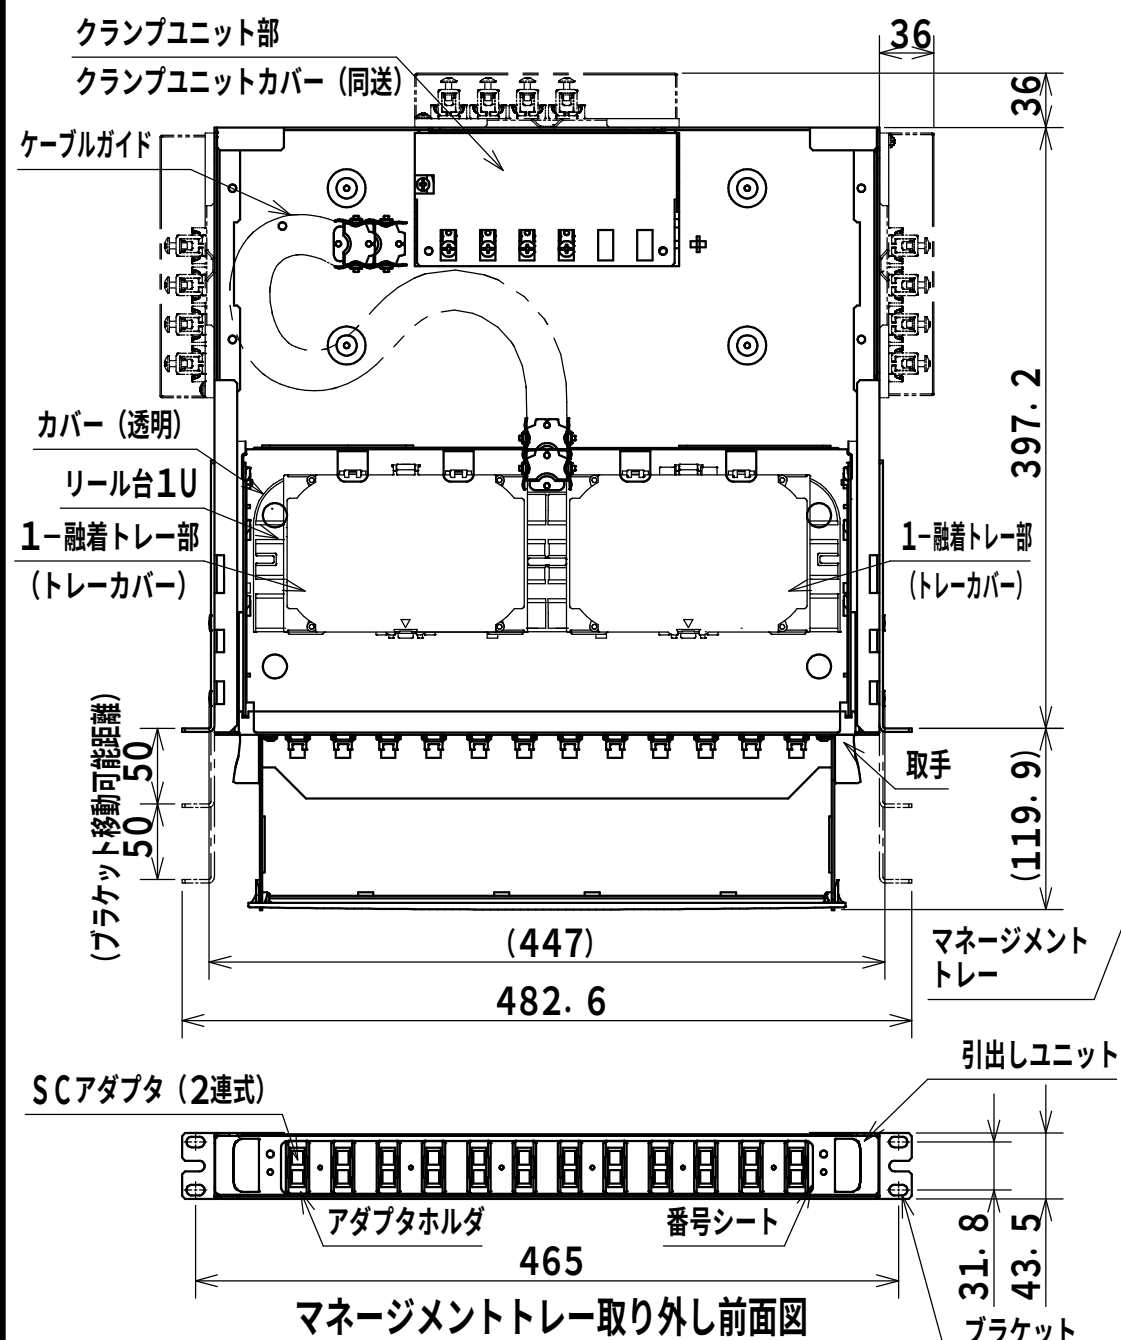

製 品 仕 様						
1	ユニット本体，引出しユニット	アルミ t 1. 5				
	ブラケット	鋼板 t 2. 3				
	クランプユニット，クランプユニットカバー	鋼板 t 1. 0				
	マネージメントトレイ	鋼板 t 1. 0				
	デザイン塗装	ブラック（N1）				
	クランプ本体	樹脂製				
	テンションメンバークランプ金具	鋼板 t 2. 3（クロメート）				
	マネージメントパネル	樹脂製				
	カバー，取手	樹脂製				
	スライドレール	樹脂製				
	トレー，トレーカバー	樹脂製				
	トレーシート	P E T				
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム				
	心線ホルダ	樹脂製				
	リール台1U，ケーブルガイド	樹脂製				
	ワイヤーサドル（小）	樹脂製				
	番号シート	P E T				
	SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用				
	アダプタホルダ	樹脂製				
2						
	付属品					
	補強熱スリーブ（テープ心線用）	6本（SPX3-40T）				
	保護チューブ（6色，各1m）	1セット				
	結束バンド	8本				
	結束テープ（1m）	1本				
	結束テープ（ベース）	2個				
	ケーブル径調整用ゴム	2個				
	取扱説明書	1部				
	備考	融着（4心テープ）＋コネクタ接続 24心以下です。 融着トレー：12心／1トレー（4心テープ） クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能（最大6条まで把持可能） （上下入出線可能） ブラケット取付ピッチ：E I A ・ J I S 兼用				
	品名	スライド式スプライスユニット RD98-1SC24M-4TN				
図番					1/1	
A基準	尺度 1：5	設計 野田	製図 野田	検図 水上		
作成日 2023 年 2 月 6 日 I						