


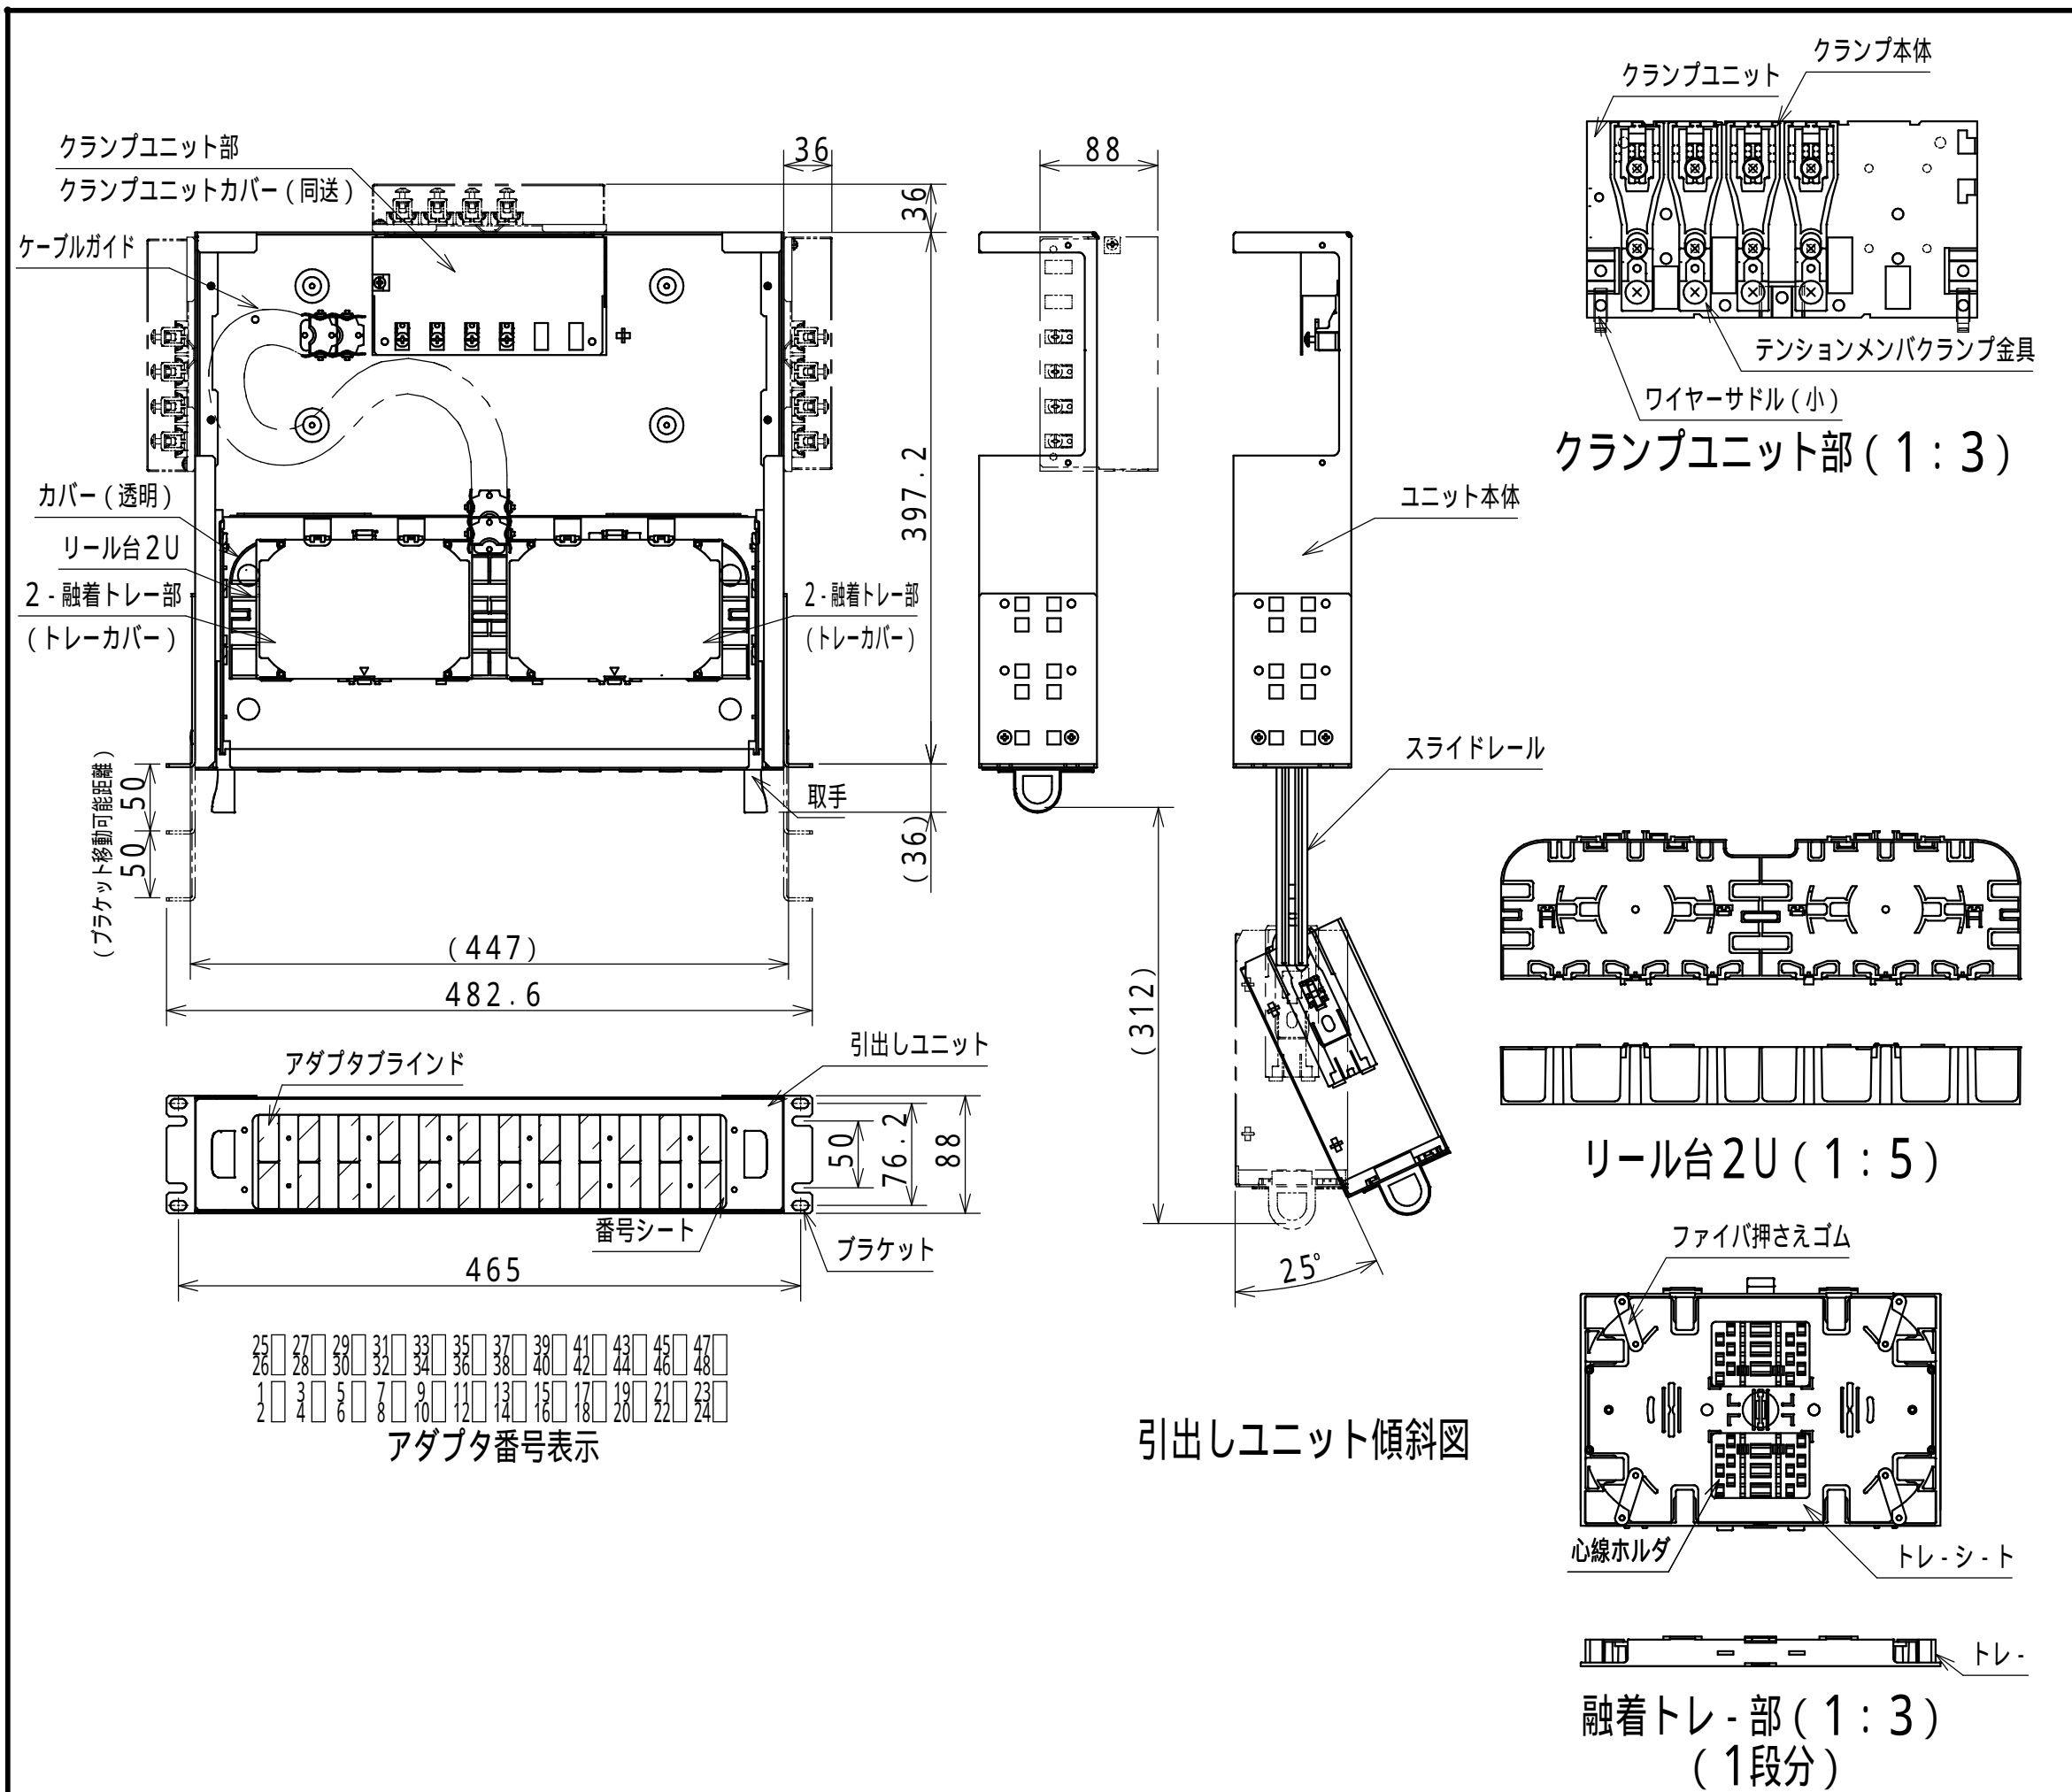

製品仕様		1
ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t 1.5	
ブラケット	鋼板 t 2.3	
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t 1.0	
デザイン塗装	ブラック (N1)	
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバークランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)	
カバー, 取手	樹脂製	
スライドレール	樹脂製	
トレ - , トレ - カバー	樹脂製	
トレ - シート	PET	2
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
心線ホルダ	樹脂製	
リール台2U, ケーブルガイド	樹脂製	
ワイヤーサドル (小)	樹脂製	
番号シート	PET	
アダプタブラインド	樹脂製	
付属品		3
補強熱スリーブ (単心用)	48本 (SPX3-60S)	
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット	
結束バンド	8本	
結束テープ (1m)	1本	
結束テープ (ベース)	2個	
ケーブル径調整用ゴム	2個	
取扱説明書	1部	
備考	融着接続48心以下です。 融着トレ - : 12心/1トレ - クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用	4
品名	スライド式スプライスユニット RD98-2N	
図番		
A 率	1:5	
尺	野田	
設計	野田	
製	野田	
検	野田	
図	水上	
作成日	2023年 2月 6日	