

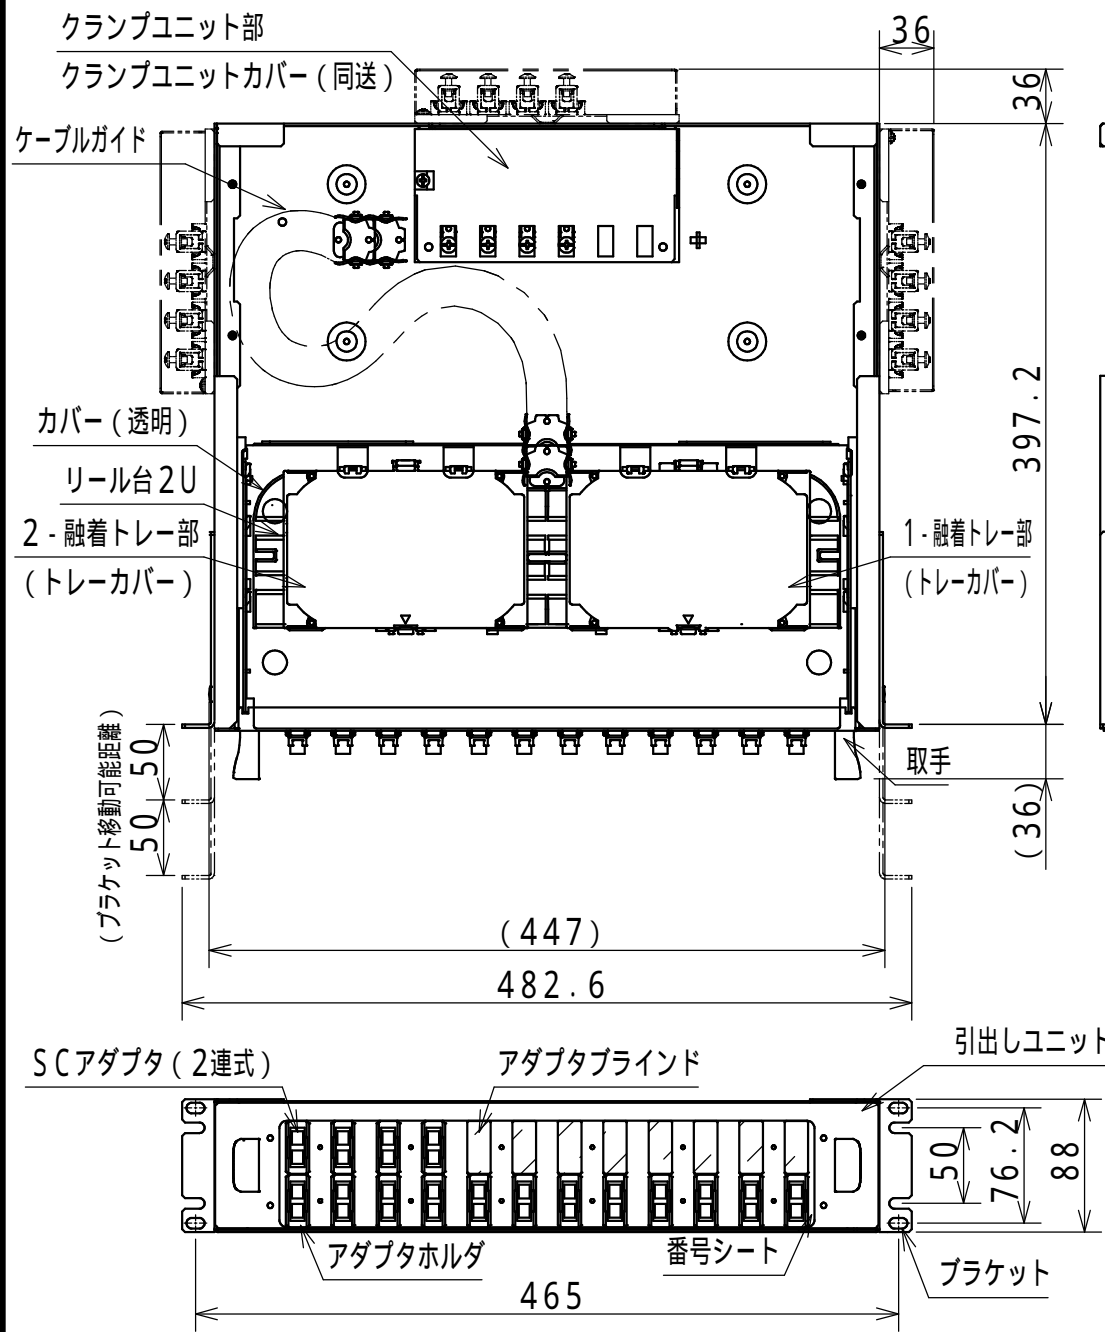


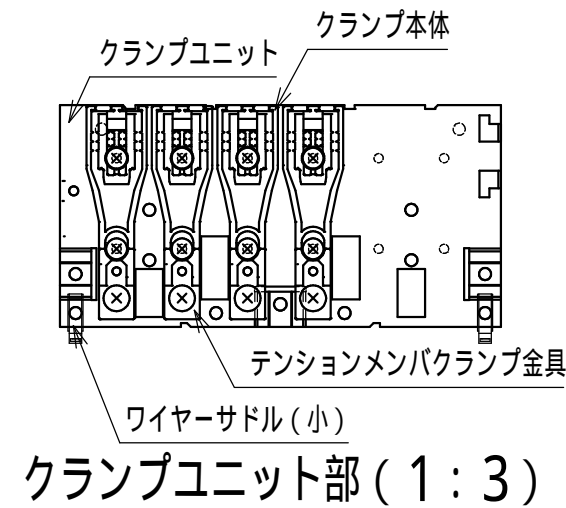


アダプタ番号表示

25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24


引出しユニット傾斜図

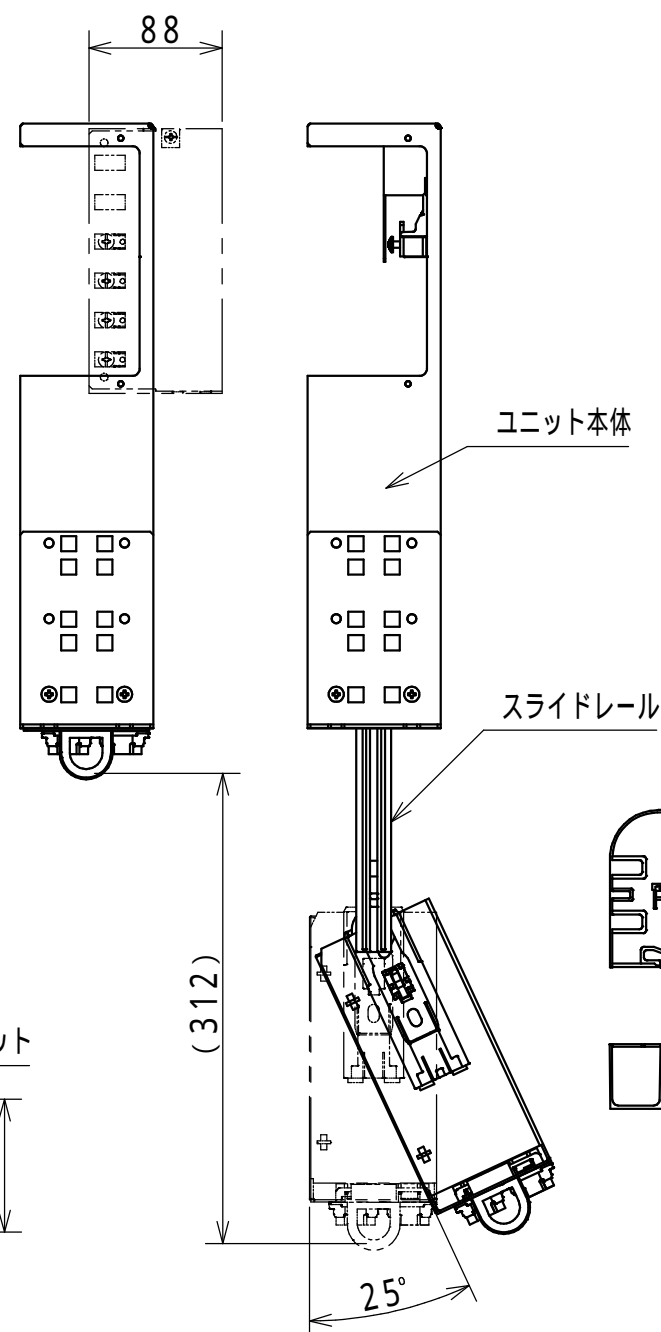

クランプユニット部 (1:3)

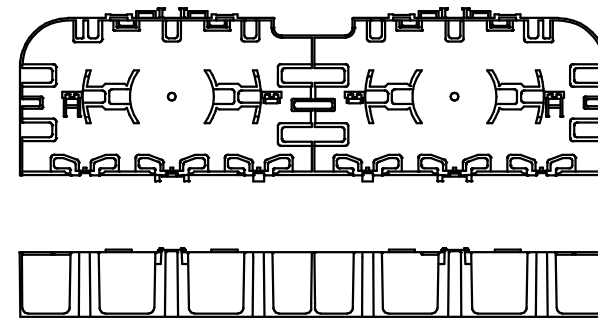

リール台2U (1:5)

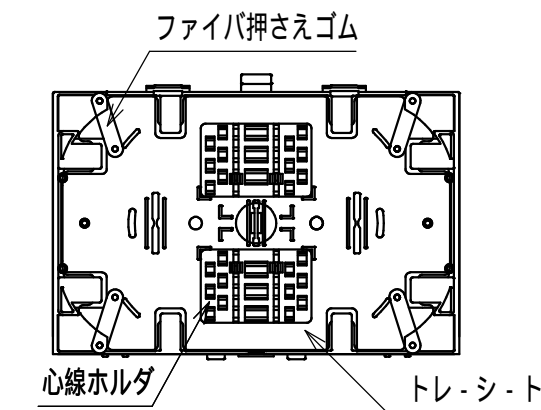

融着トレ-部 (1:3)
(1段分)

製品仕様		
ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t1.5	1
ブラケット	鋼板 t2.3	
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t1.0	
デザイン塗装	ブラック (N1)	
クランプ本体	樹脂製	2
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)	
カバー, 取手	樹脂製	
スライドレール	樹脂製	
トレ- , トレ-カバー	樹脂製	3
トレ-シート	PET	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
リール台2U, ケーブルガイド	樹脂製	
ワイヤーサドル (小)	樹脂製	4
番号シート	PET	
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用	
アダプタホルダ	樹脂製	
アダプタブラインド	樹脂製	5
付属品		
補強熱スリーブ (単心用)	32本 (SPX3-60S)	
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット	
結束バンド	8本	6
結束テープ (1m)	1本	
結束テープ (ベース)	2個	
ケーブル径調整用ゴム	2個	
取扱説明書	1部	
備考	融着+コネクタ接続32心以下です。 融着トレ-: 12心/1トレ- クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用	
品名	スライド式プライスユニット RD98-2SC32N	
図番	1/1	
尺	1:5	設計
野田	製	野田
野田	検	水上
作成日 2023年 2月 6日		