


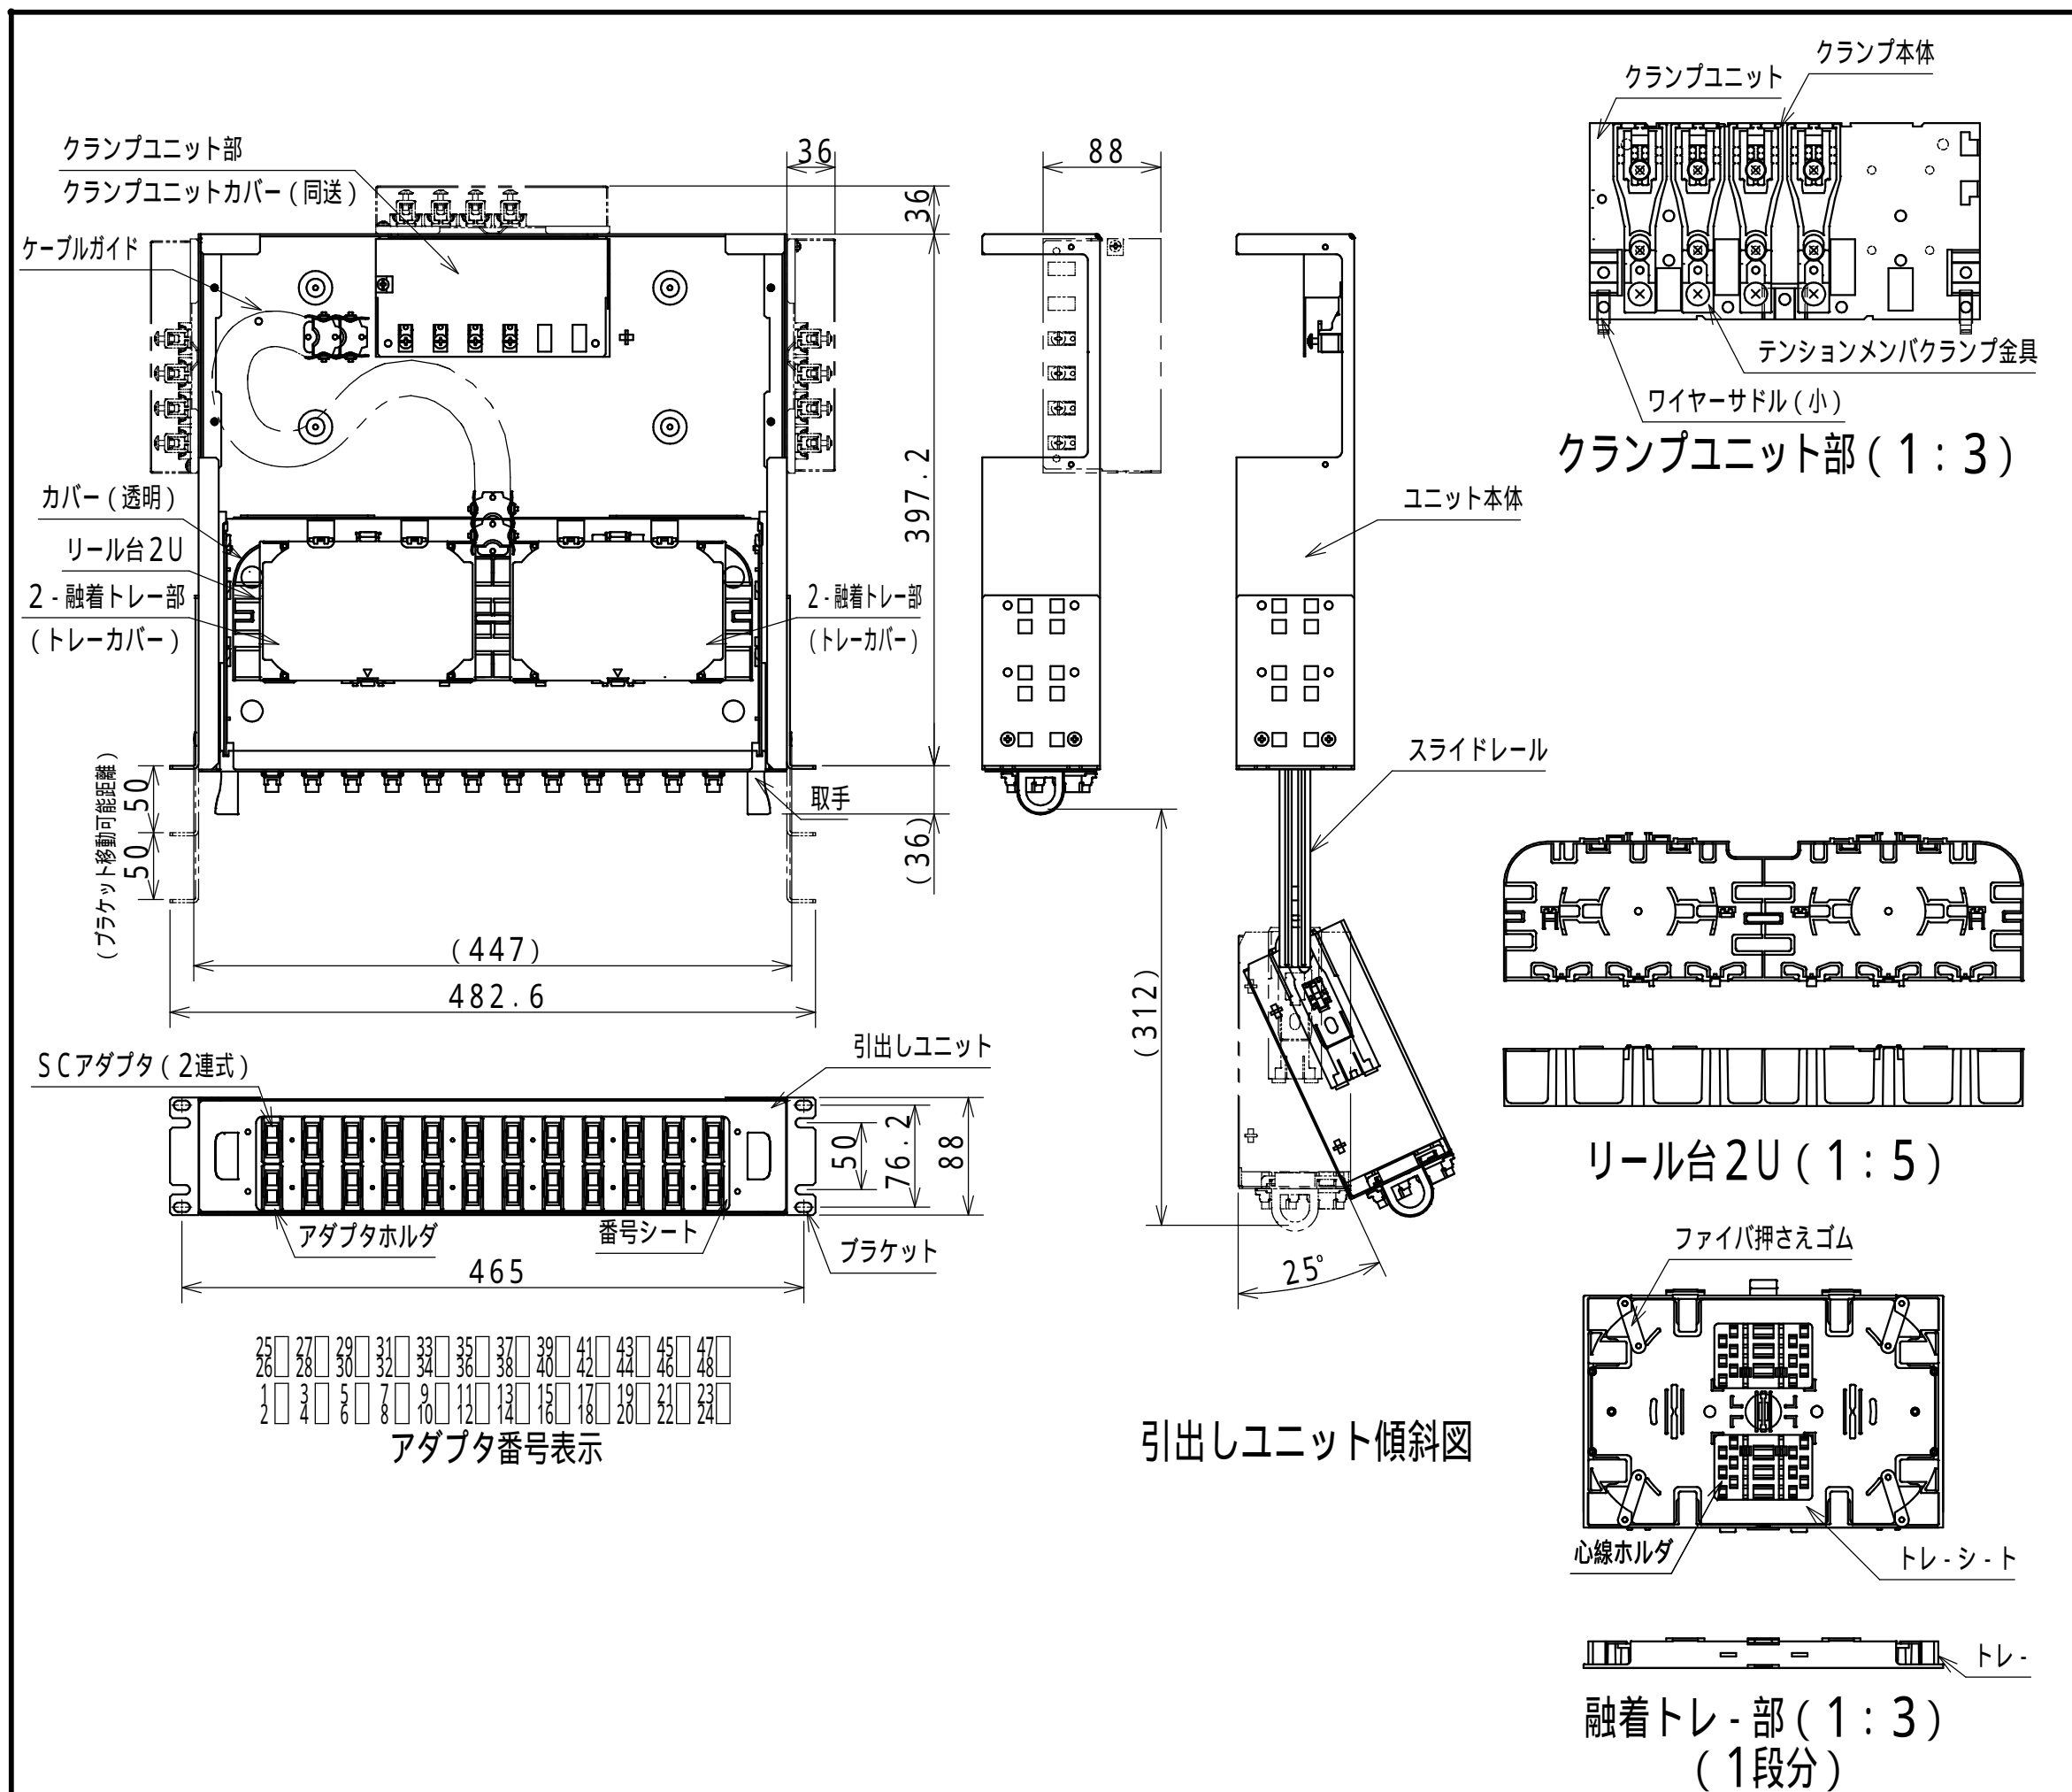

製品仕様	
ユニット本体、引出しユニット	アルミ t 1.5
ブラケット	鋼板 t 2.3
クランプユニット、クランプユニットカバー	鋼板 t 1.0
デザイン塗装	ブラック（N1）
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3（クロメート）
カバー、取手	樹脂製
スライドレール	樹脂製
トレイ、トレイカバー	樹脂製
トレイシート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台2U、ケーブルガイド	樹脂製
ワイヤーサドル（小）	樹脂製
番号シート	PET
SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用
アダプタホルダ	樹脂製
付属品	
補強熱スリーブ（単心用）	48本（SPX3-60S）
保護チューブ（6色、各1m）	1セット
結束バンド	8本
結束テープ（1m）	1本
結束テープ（ベース）	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部
備考	融着＋コネクタ接続48心以下です。 融着トレイ：12心／1トレイ クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能（最大6条まで把持可能） （上下入出線可能） ブラケット取付ピッチ：EIA・JIS兼用
品名	スライド式プライスユニット RD98-2SC48N
図番	1/1
尺 寸 図	1:5
設計	野田
製 図	野田
検 図	水上
作成日	2023年 2月 6日