


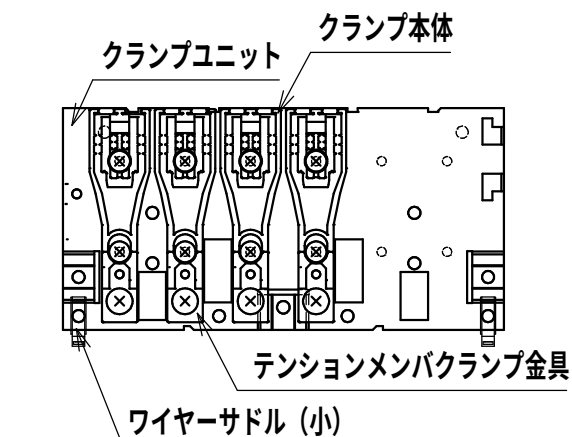
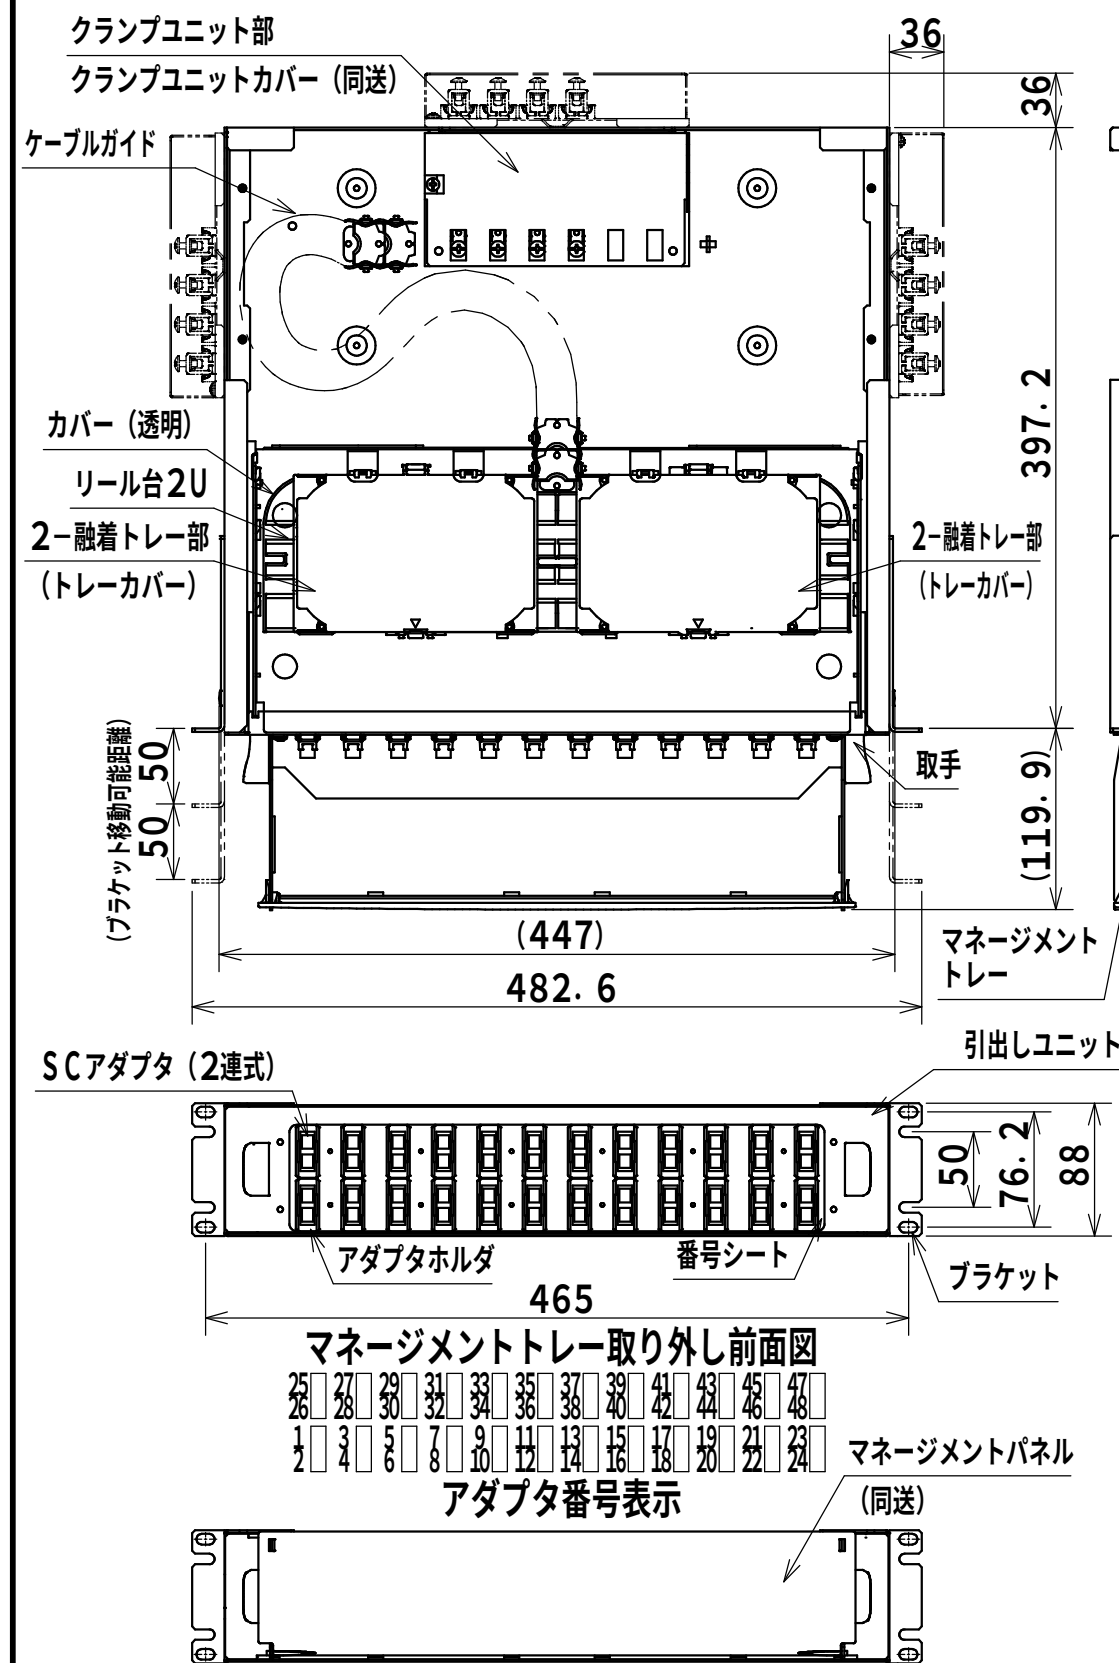


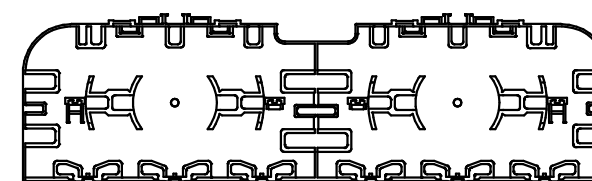


クランプユニット部 (1:3)



リール台2U (1:5)

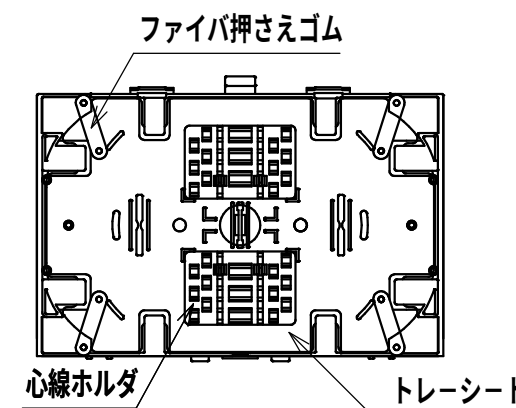

融着トレ部 (1:3)
(1段分)

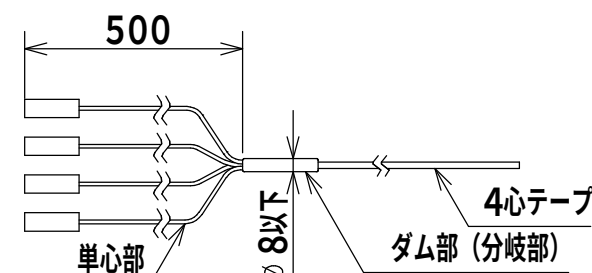

片端光コネクタ付F0コード推奨寸法

製 品 仕 様									
	ユニット本体, 引出しユニット				アルミ t 1. 5				
	ブラケット				鋼板 t 2. 3				
	クランプユニット, クランプユニットカバー				鋼板 t 1. 0				
	マネージメントトレイ				鋼板 t 1. 0				
	デザイン塗装				ブラック (N1)				
	クランプ本体				樹脂製				
	テンションメンバクランプ金具				鋼板 t 2. 3 (クロメート)				
	マネージメントパネル				樹脂製				
	カバー, 取手				樹脂製				
	スライドレール				樹脂製				
	トレイ, トレーカバー				樹脂製				
	トレイシート				P E T				
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム				
	心線ホルダ				樹脂製				
	リール台2U, ケーブルガイド				樹脂製				
	ワイヤーサドル (小)				樹脂製				
	番号シート				P E T				
	S C アダプタ (2連式)				シングル・マルチモード兼用				
	アダプタホルダ				樹脂製				
付属品									
補強熱スリーブ (テープ心線用)				12本 (S P X 3-40T)					
保護チューブ (6色, 各1m)				1セット					
結束バンド				8本					
結束テープ (1m)				1本					
結束テープ (ベース)				2個					
ケーブル径調整用ゴム				2個					
取扱説明書				1部					
備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 48心以下です。 融着トレイ: 12心 / 1トレイ (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: E I A ・ J I S 兼用								
品名	スライド式スプライスユニット RD98-2SC48M-4TN								
図番									1 / 1
A 基準	尺度	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上	
作成日 2023 年 2 月 6 日 J									