

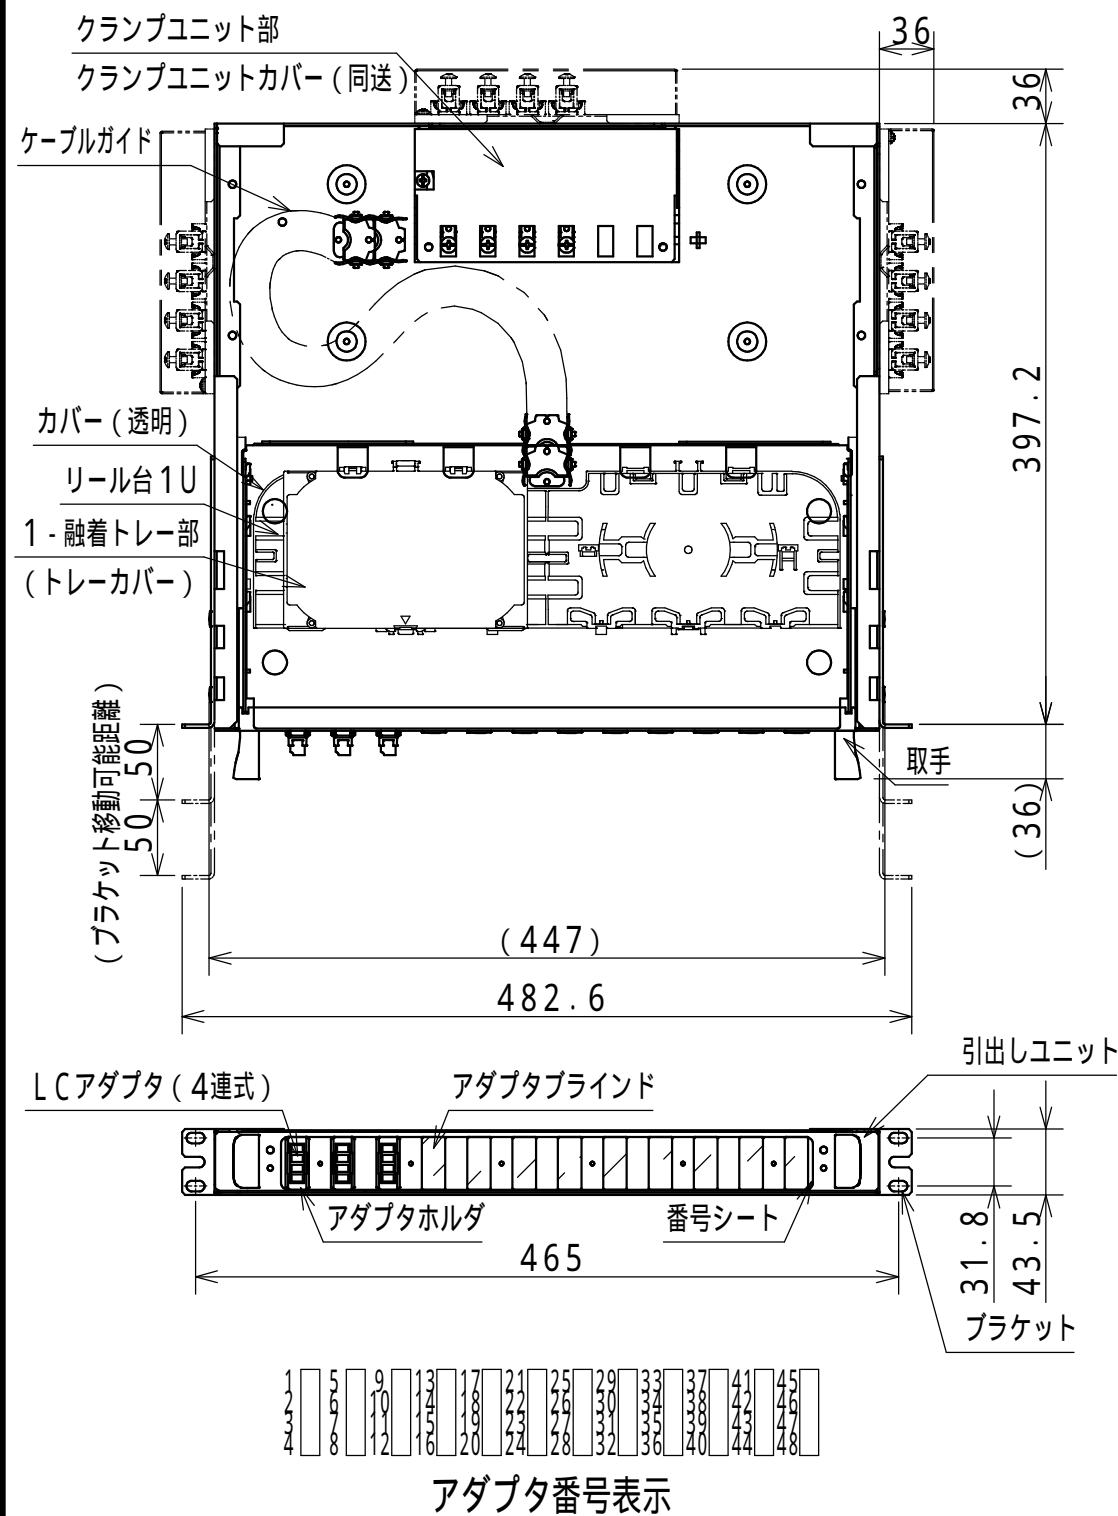

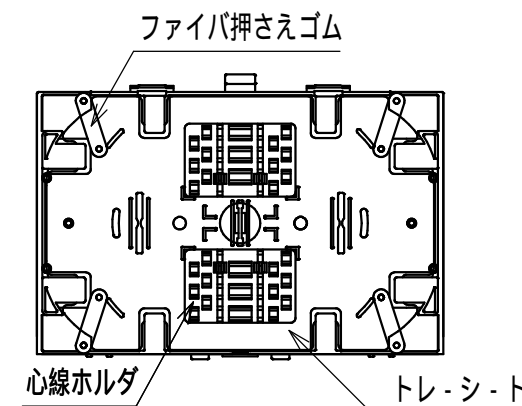
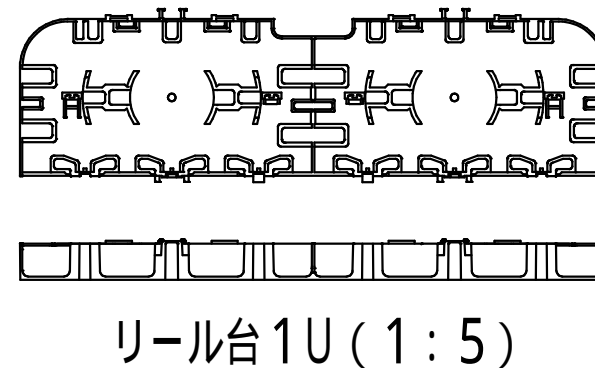


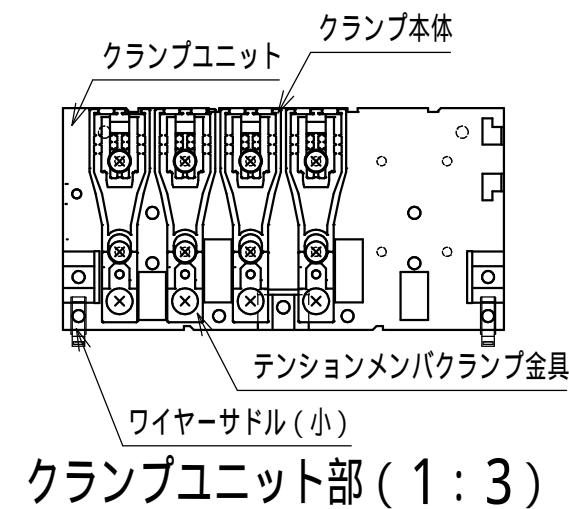

引出しユニット傾斜図

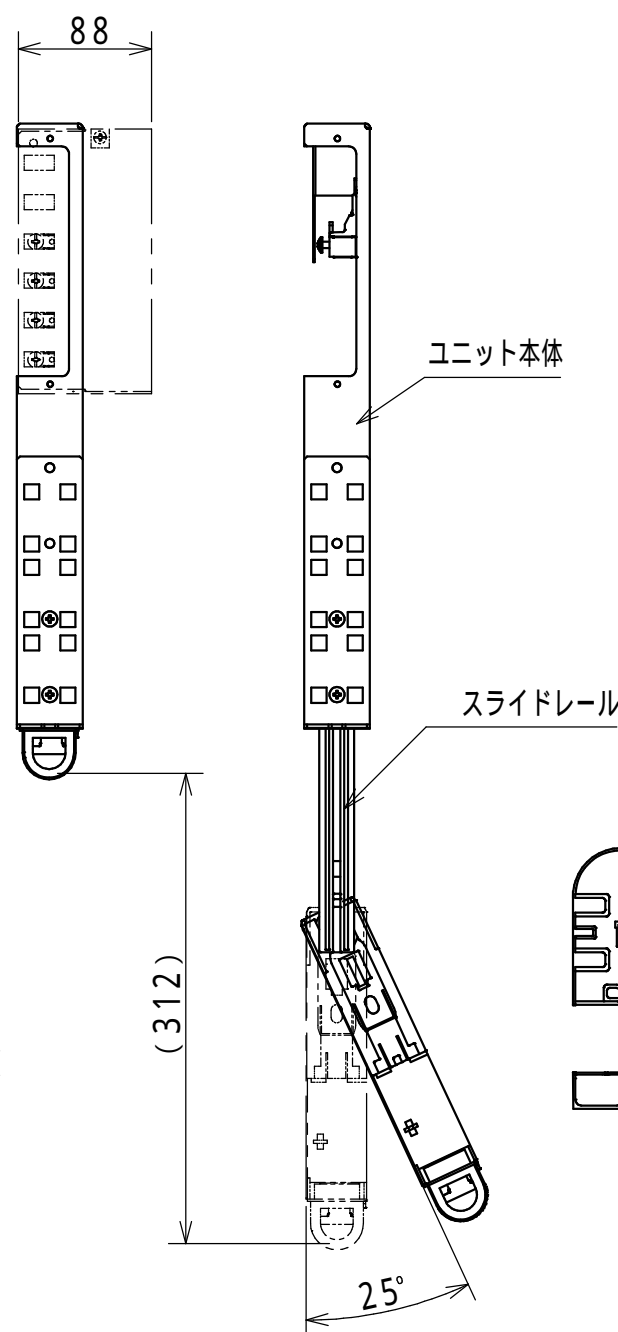

製 品 仕 様						
備 考	ユニット本体, 引出しユニット			アルミ t 1 . 5		
	ブラケット			鋼板 t 2 . 3		
	クランプユニット, クランプユニットカバー			鋼板 t 1 . 0		
	デザイン塗装			ブラック (N 1)		
	クランプ本体			樹脂製		
	テンションメンバクランプ金具			鋼板 t 2 . 3 (クロメート)		
	カバー , 取手			樹脂製		
	スライドレール			樹脂製		
	トレー , トレーカバー			樹脂製		
	トレーシート			P E T		
	ファイバ押さえゴム			合成ゴム		
	心線ホルダ			樹脂製		
	リール台 1 U , ケーブルガイド			樹脂製		
	ワイヤーサドル (小)			樹脂製		
	番号シート			P E T		
	L C アダプタ (4 連式)			シングル・マルチモード兼用		
	アダプタホルダ			樹脂製		
	アダプタブラインド			樹脂製		
	付属品					
	補強熱スリーブ (単心用)			12 本 (S P X 3 - 60 S)		
	保護チューブ (6 色 , 各 1 m)			1 セット		
	結束バンド			8 本		
	結束テープ (1 m)			1 本		
	結束テープ (ベース)			2 個		
	ケーブル径調整用ゴム			2 個		
	取扱説明書			1 部		
融着 + コネクタ接続 12 心以下です。 融着トレー : 12 心 / 1 トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル 4 条把持可能 (最大 6 条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ : E I A ・ J I S 兼用						
品名						
スライド式スプライスユニット RD98 - 1LC12N						
図番						
1 / 1						
A 基準	尺度	1 : 5	設計	野田	製 図	
				野田	検 図	
					水上	
作成日 2023 年 2 月 6 日 I I						