
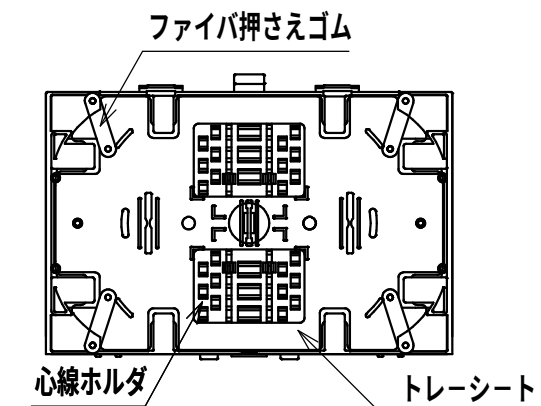
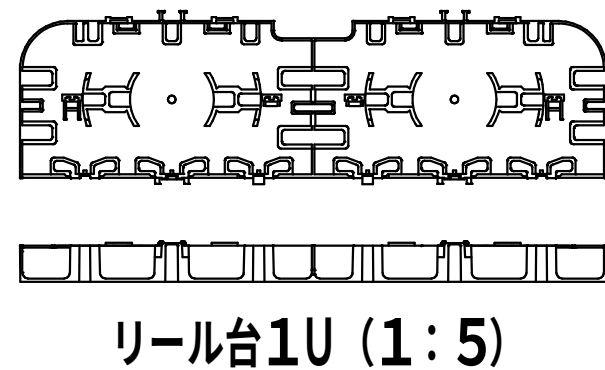
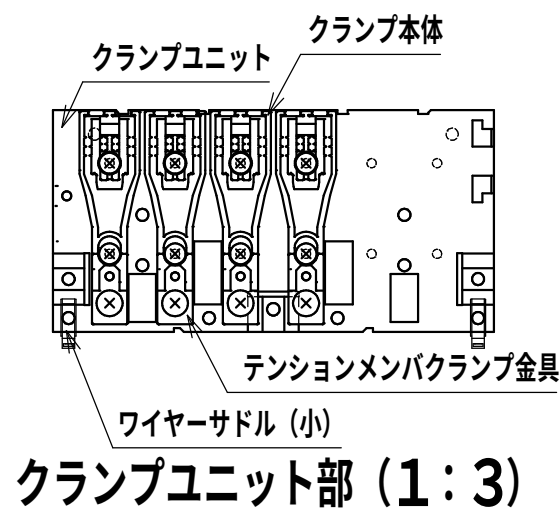
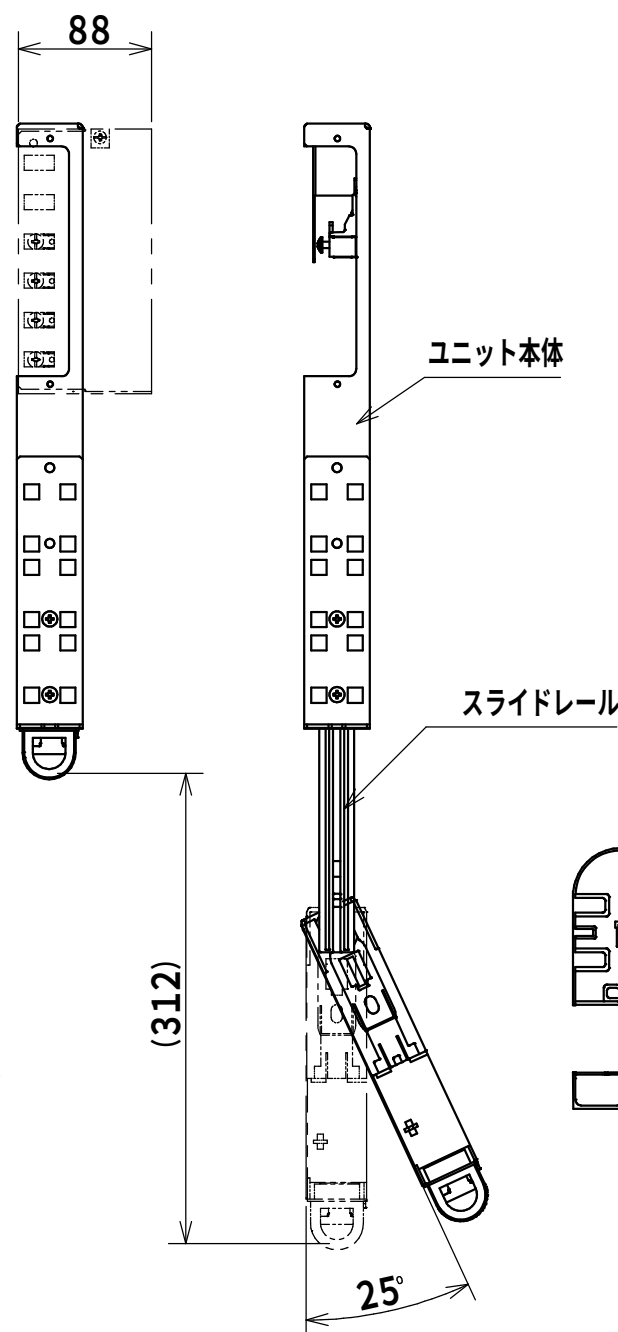


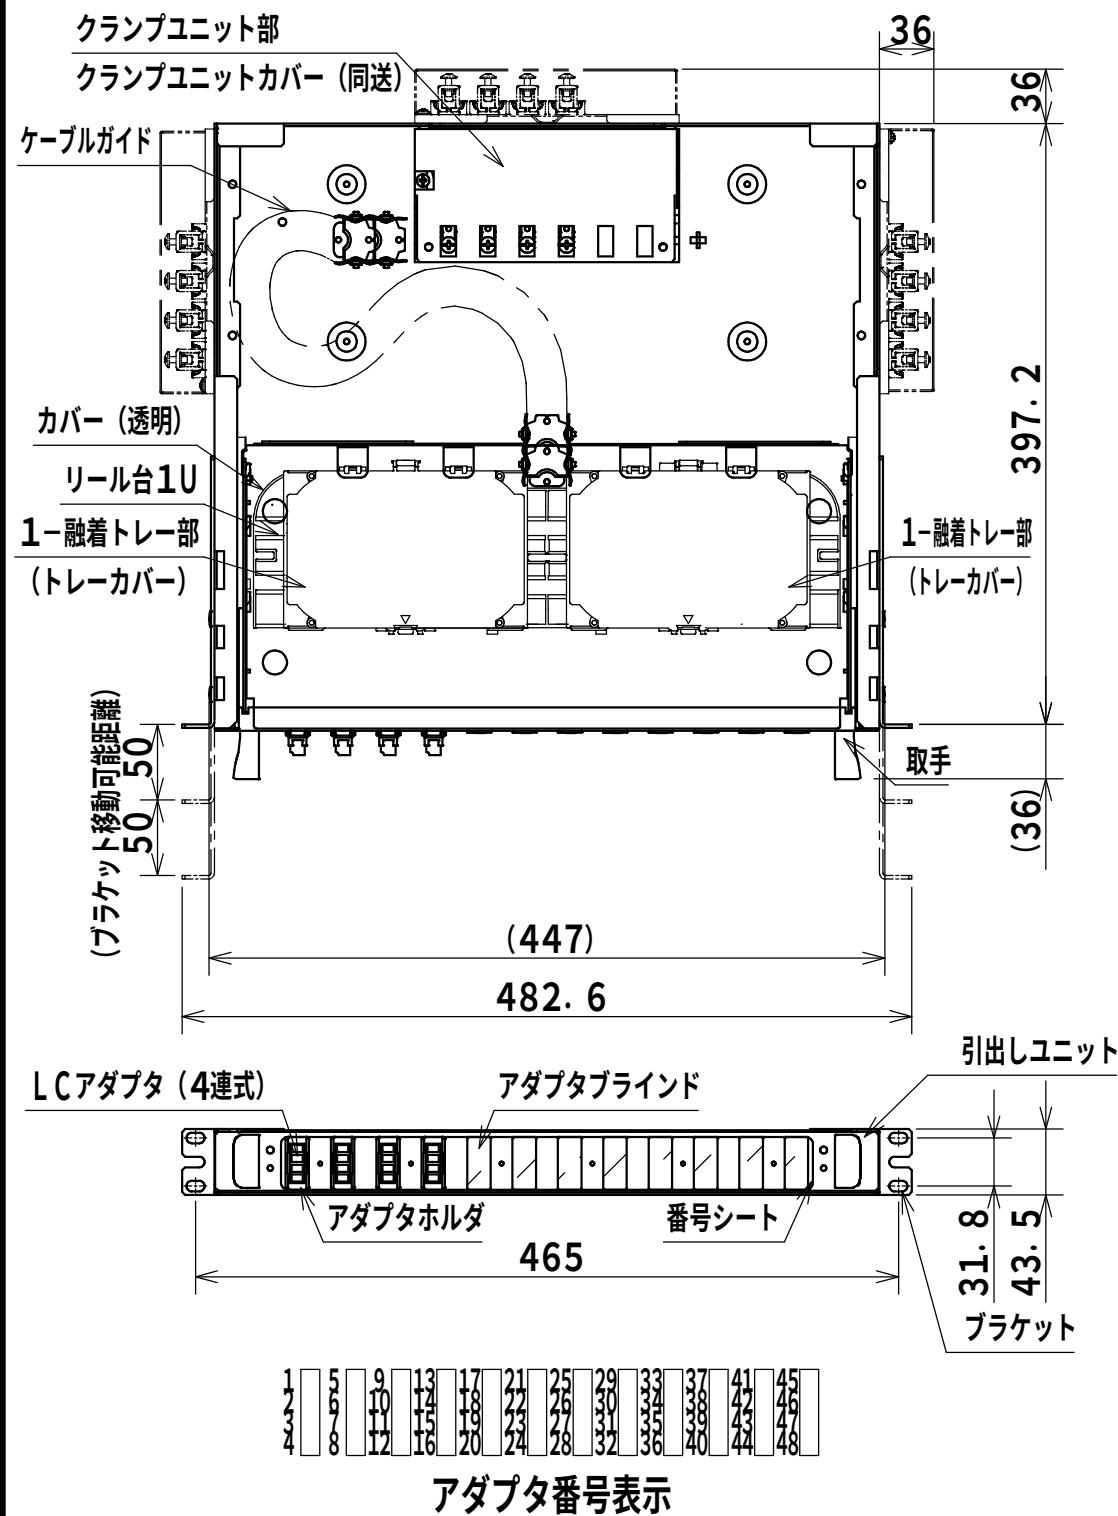

製品仕様									
1	ユニット本体、引出しユニット				アルミ t 1. 5				
	ブラケット				鋼板 t 2. 3				
	クランプユニット、クランプユニットカバー				鋼板 t 1. 0				
	デザイン塗装				ブラック (N1)				
	クランプ本体				樹脂製				
	テンションメンバクランプ金具				鋼板 t 2. 3 (クロメート)				
	カバー、取手				樹脂製				
	スライドレール				樹脂製				
	トレー、トレーカバー				樹脂製				
	トレーシート				P E T				
2	ファイバ押さえゴム				合成ゴム				
	心線ホルダ				樹脂製				
	リール台1U、ケーブルガイド				樹脂製				
	ワイヤーサドル (小)				樹脂製				
3	番号シート				P E T				
	L Cアダプタ (4連式)				シングル・マルチモード兼用				
	アダプタホルダ				樹脂製				
	アダプタブラインド				樹脂製				
	付属品								
	補強熱スリーブ (単心用)				16本 (SPX3-60S)				
	保護チューブ (6色、各1m)				1セット				
	結束バンド				8本				
	結束テープ (1m)				1本				
4	結束テープ (ベース)				2個				
	ケーブル径調整用ゴム				2個				
	取扱説明書				1部				
備考	融着+コネクタ接続 16心以下です。 融着トレー：12心／1トレー クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ：E I A・J I S兼用								
品名	スライド式プライスユニット RD98-1LC16N								
図番									1/1
尺	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上		
作成日	2023 年 2 月 6 日								

G

H

NIT

日東工業株式会社