



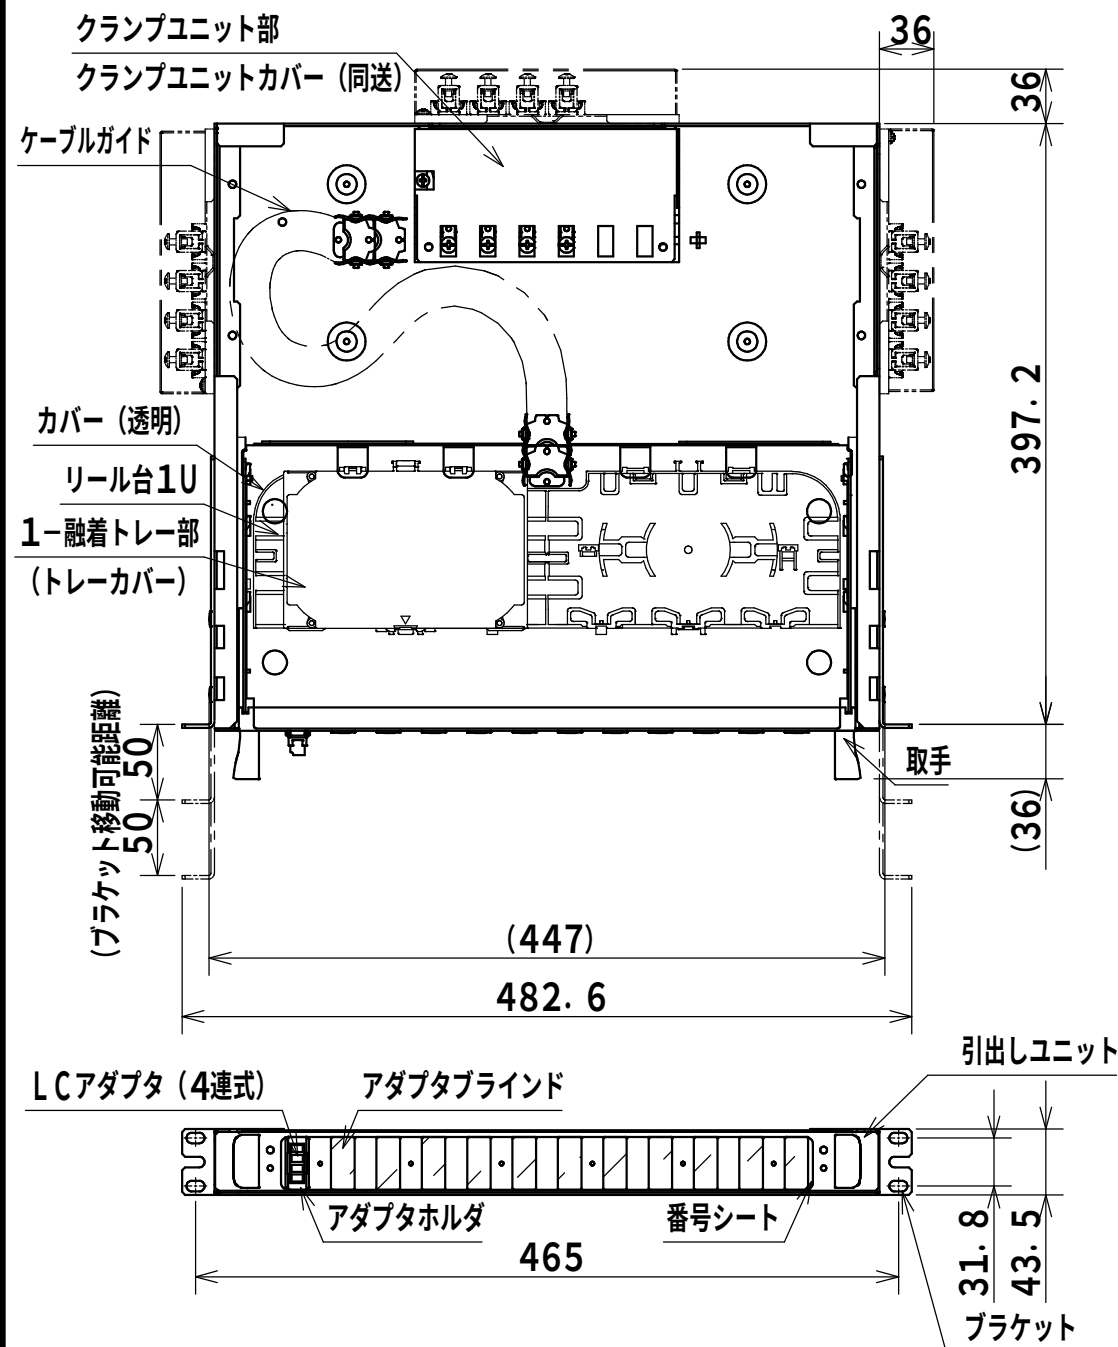


1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46
3	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48


アダプタ番号表示

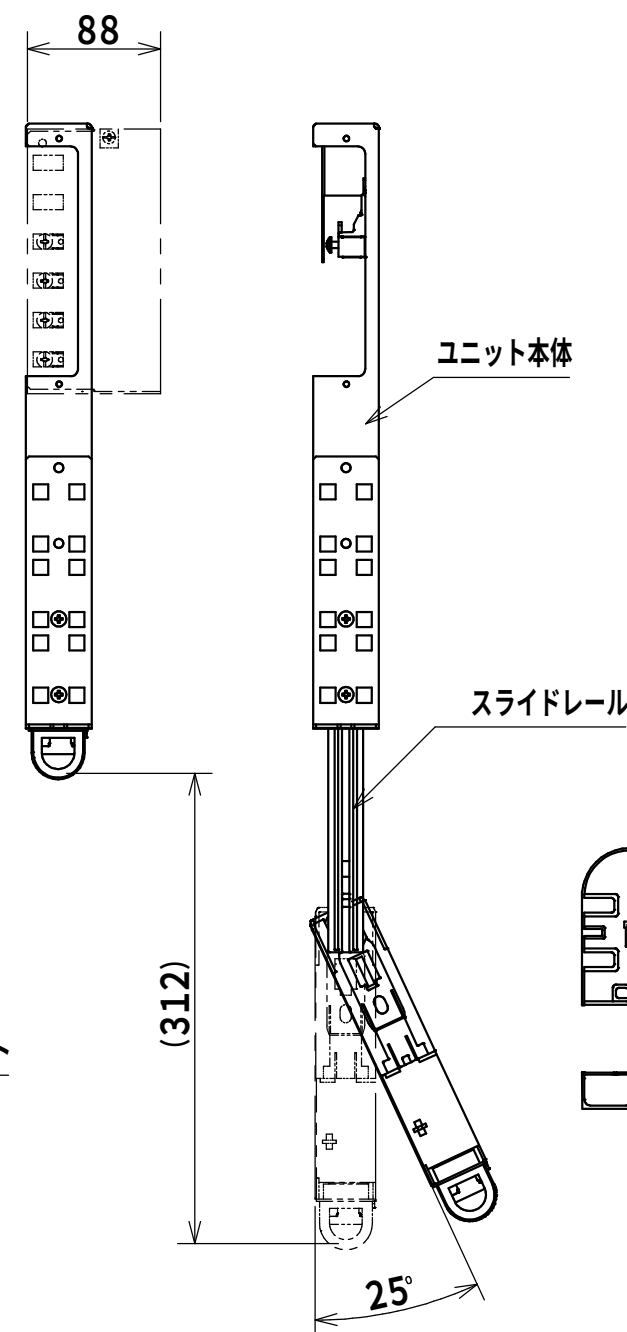


引出しユニット傾斜図

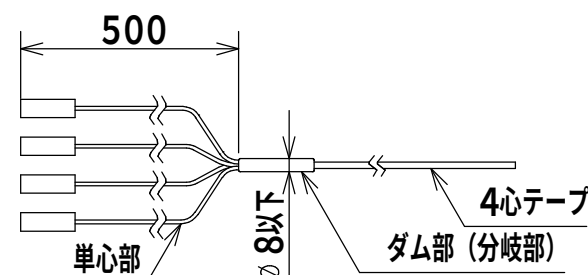


片端光コネクタ付F0コード推奨寸法

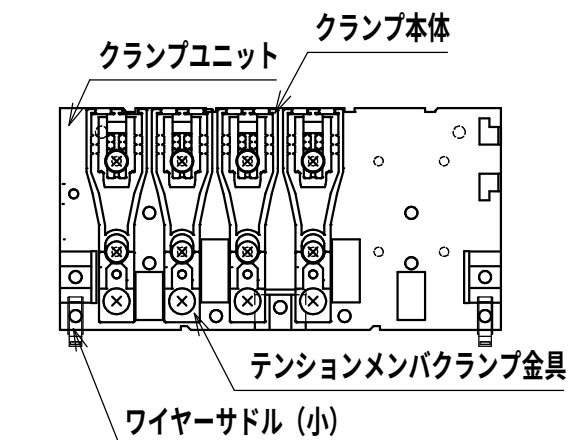

クランプユニット部 (1:3)

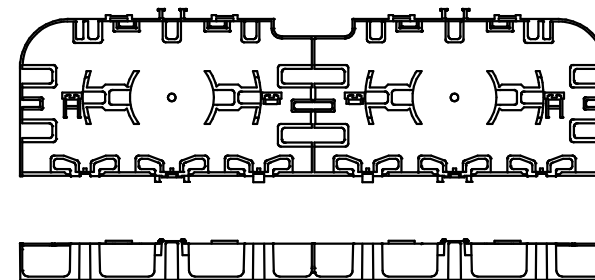

リール台1U (1:5)

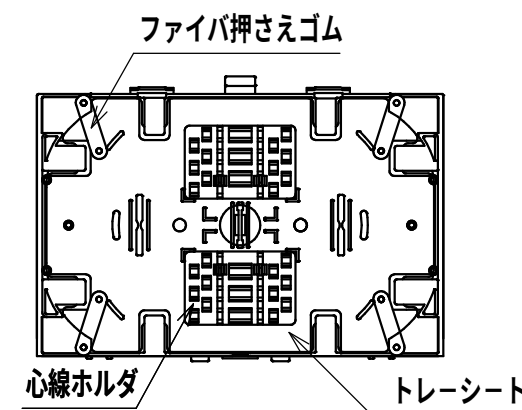

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様

ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t1.5
ブラケット	鋼板 t2.3
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t1.0
デザイン塗装	ブラック (N1)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)
カバー, 取手	樹脂製
スライドレール	樹脂製
トレー, トレーカバー	樹脂製
トレーシート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台1U, ケーブルガイド	樹脂製
ワイヤーサドル (小)	樹脂製
番号シート	PET
LCアダプタ (4連式)	シングル・マルチモード兼用
アダプタホルダ	樹脂製
アダプタブラインド	樹脂製
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	1本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	8本
結束テープ (1m)	1本
結束テープ (ベース)	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部

備考 融着 (4心テープ) + コネクタ接続 4心以下です。
融着トレー: 24心/1トレー (4心テープ)
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
(上下入出線可能)
ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用

品名 スライド式プライスユニット
RD98-1LC4-4TN

図番	1/1
尺	1:5
設計	野田
製図	野田
検図	水上
作成日	2023年 2月 6日