



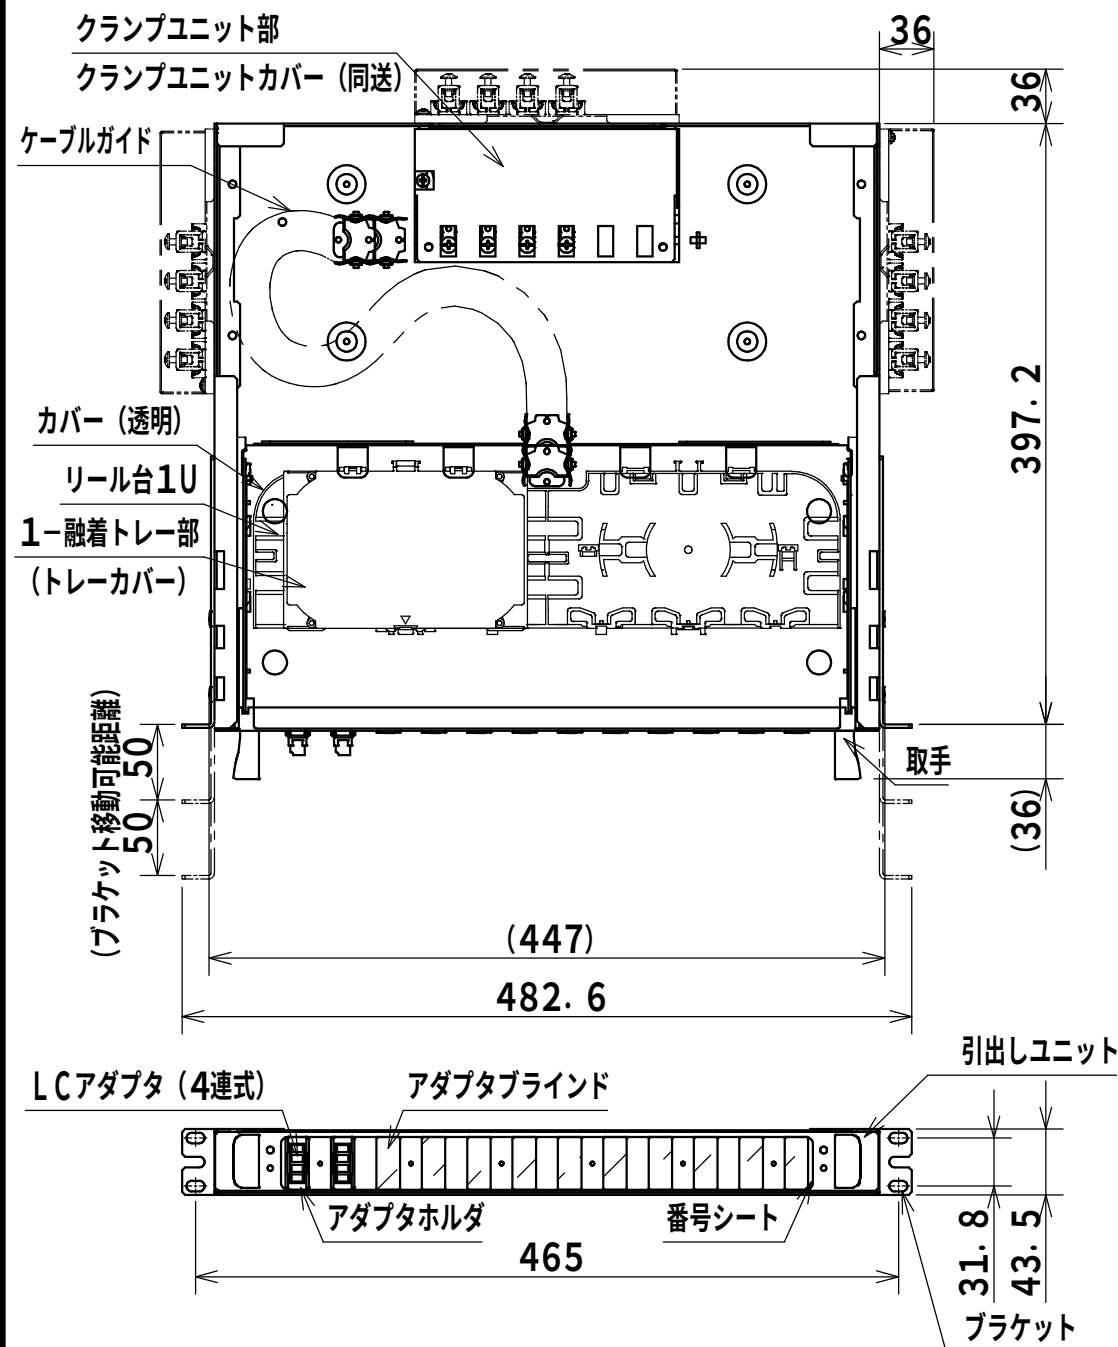


1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46
3	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48


アダプタ番号表示

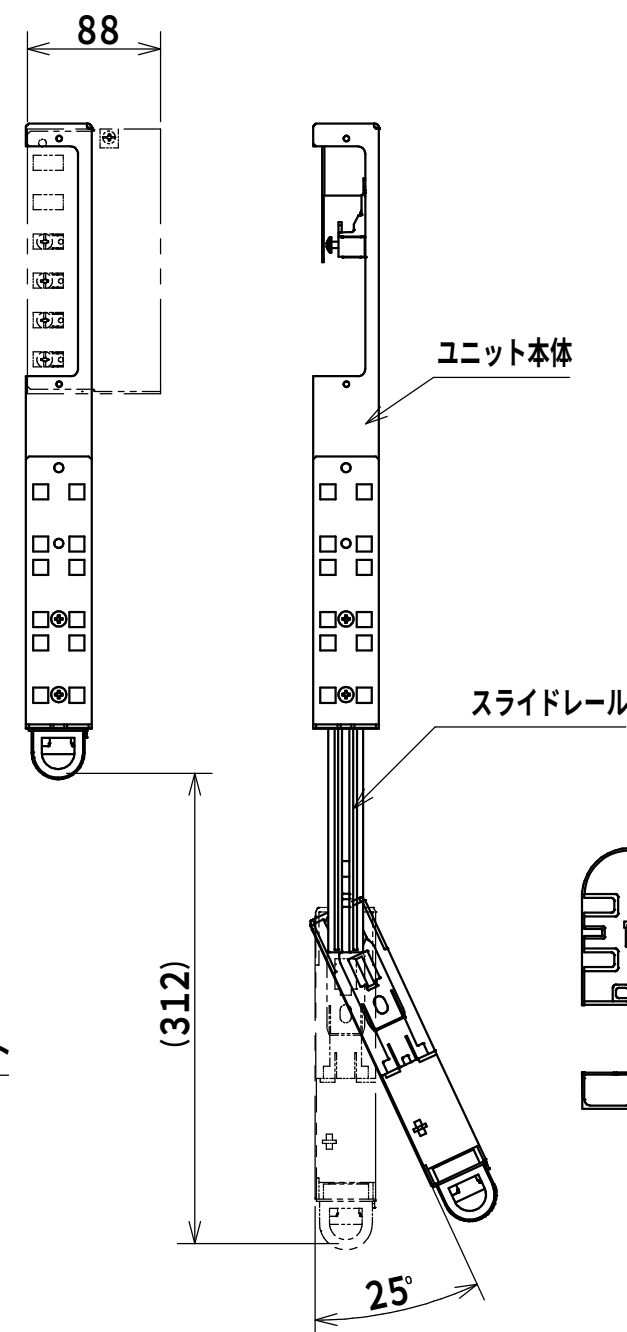


引出しユニット傾斜図

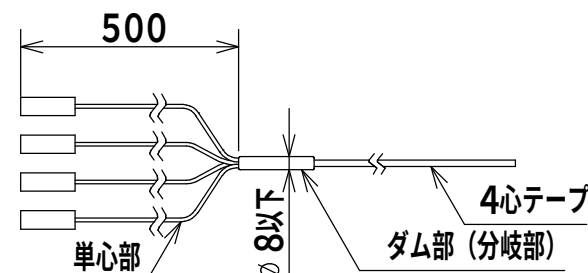


片端光コネクタ付FOコード推奨寸法

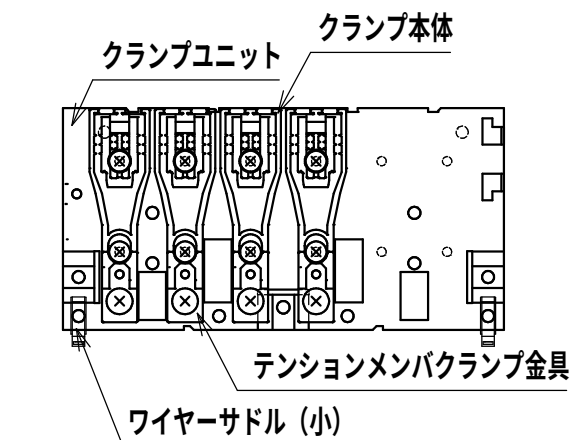

クランプユニット部 (1:3)

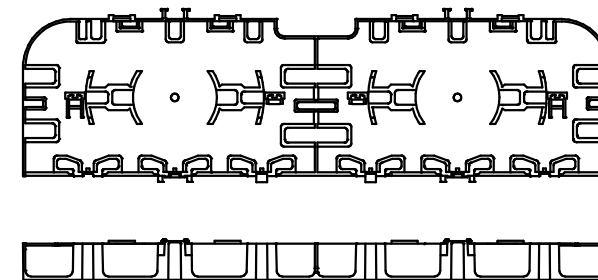

リール台1U (1:5)

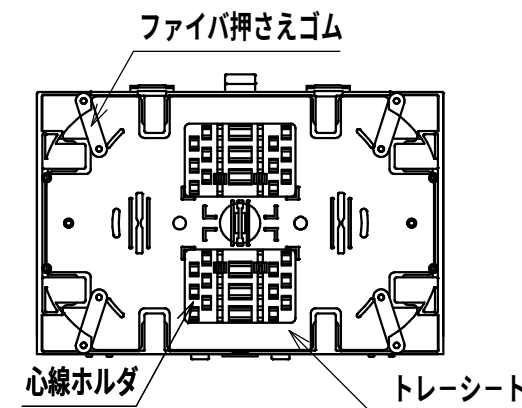

融着トレー部 (1:3)
(1段分)

製品仕様

ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t1.5	1
ブラケット	鋼板 t2.3	
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t1.0	
デザイン塗装	ブラック (N1)	
クランプ本体	樹脂製	2
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)	
カバー, 取手	樹脂製	
スライドレール	樹脂製	
トレー, トレーカバー	樹脂製	3
トレーシート	PET	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
心線ホルダ	樹脂製	
リール台1U, ケーブルガイド	樹脂製	4
ワイヤーサドル (小)	樹脂製	
番号シート	PET	
LCアダプタ (4連式)	シングル・マルチモード兼用	
アダプタホルダ	樹脂製	5
アダプタブラインド	樹脂製	
付属品		
補強熱スリーブ (テープ心線用)	2本 (SPX3-40T)	
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット	6
結束バンド	8本	
結束テープ (1m)	1本	
結束テープ (ベース)	2個	
ケーブル径調整用ゴム	2個	7
取扱説明書	1部	

備考 融着 (4心テープ) + コネクタ接続 8心以下です。
融着トレー: 24心/1トレー (4心テープ)
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
(上下入出線可能)
ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用

品名 スライド式スプライスユニット
RD98-1LC8-4TN

図番	1/1	A	1:5	設計	野田	製図	野田	検図	水上
作成日	2023年 2月 6日								