
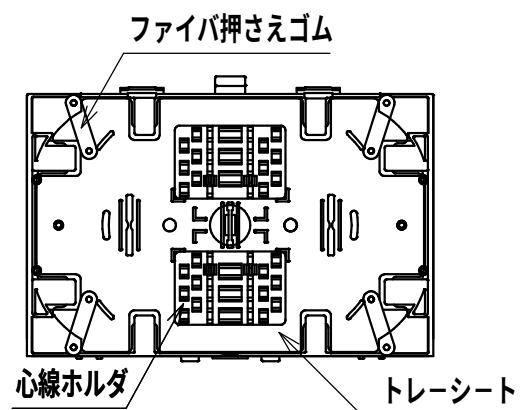
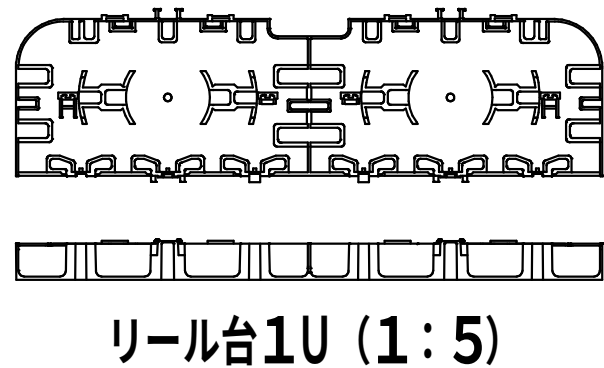
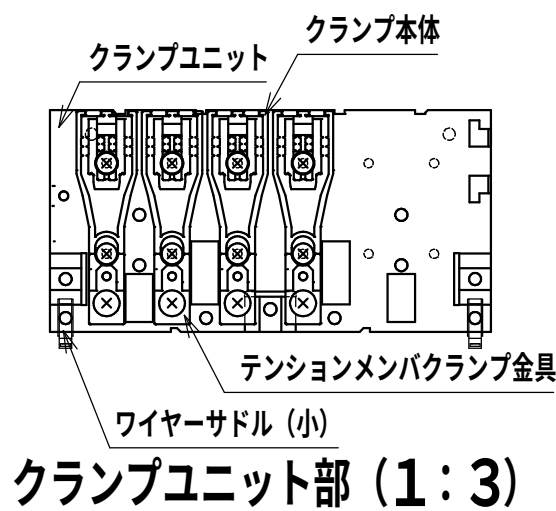
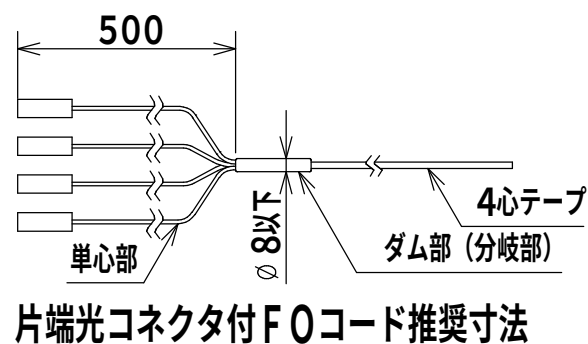
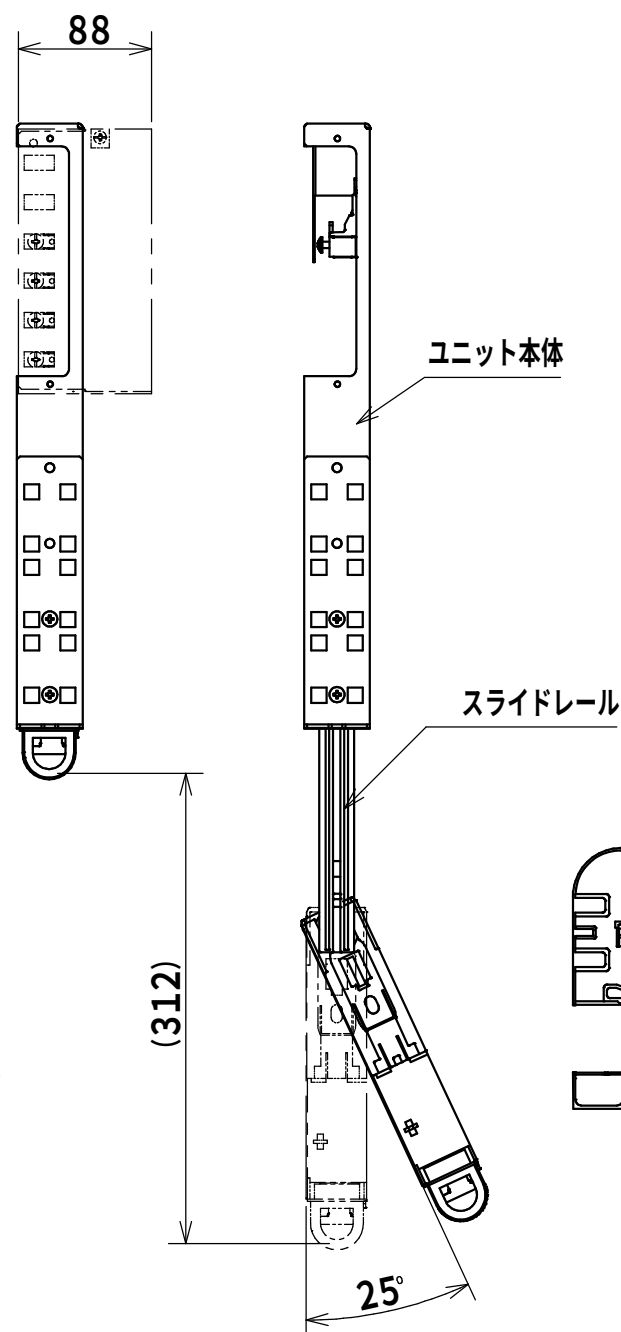


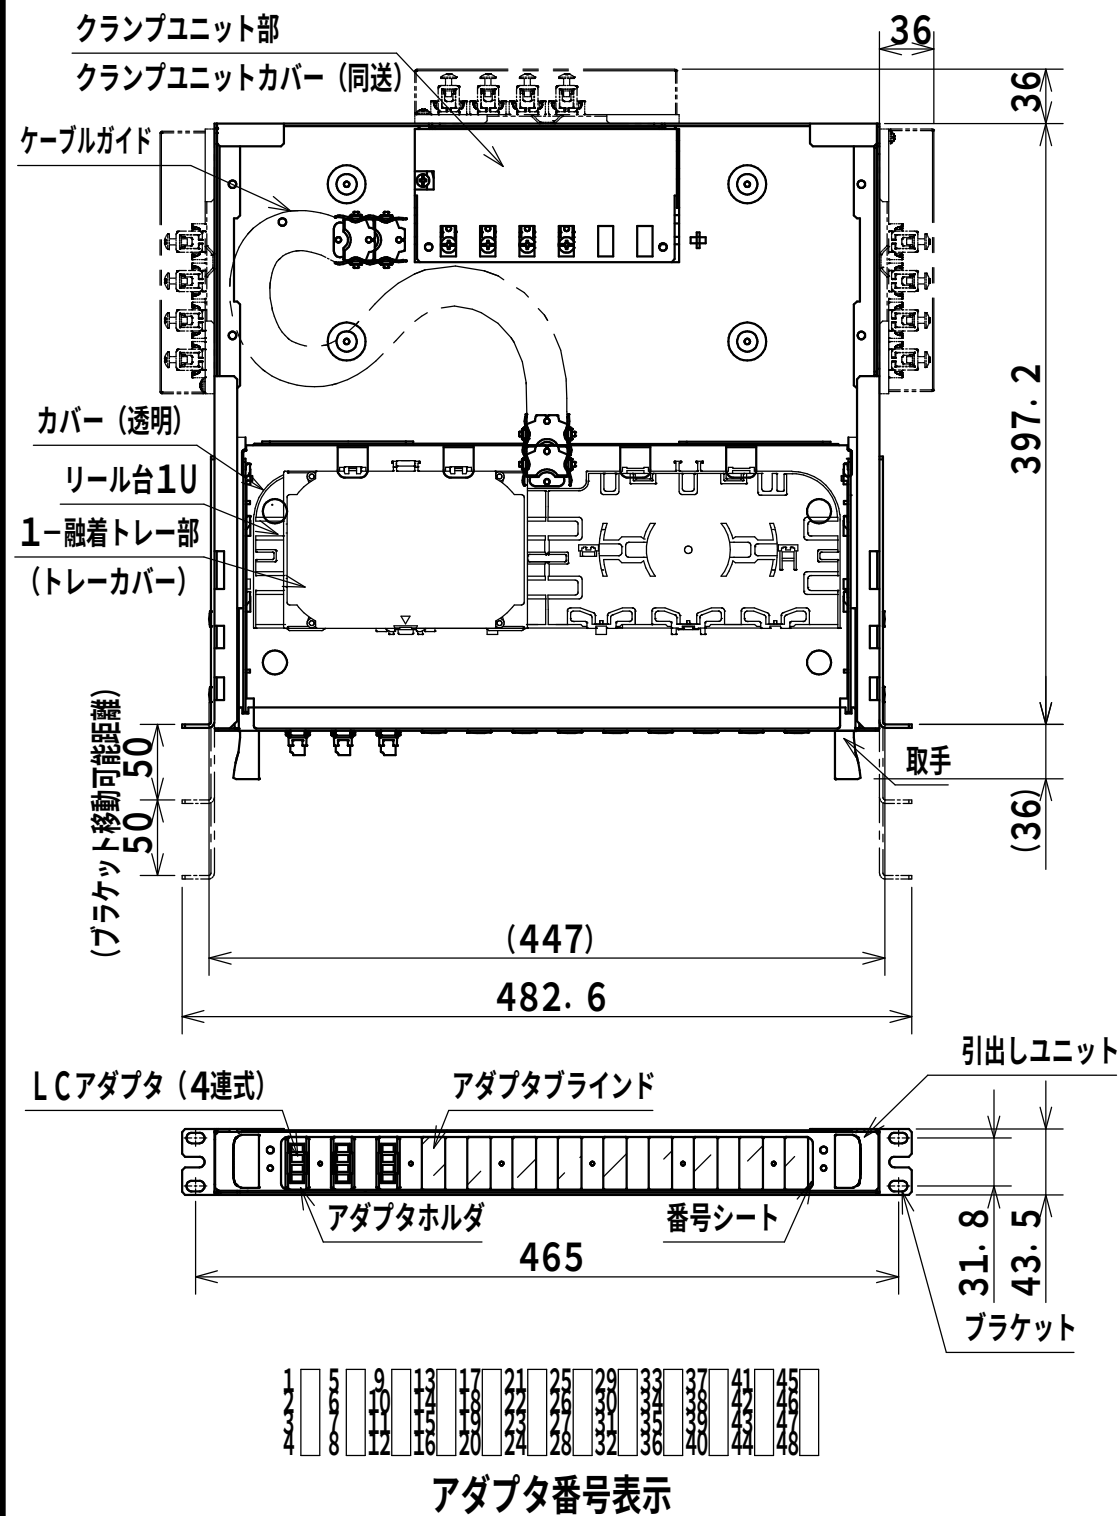

製品仕様

ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t1.5	1
ブラケット	鋼板 t2.3	
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t1.0	
デザイン塗装	ブラック (N1)	
クランプ本体	樹脂製	2
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)	
カバー, 取手	樹脂製	
スライドレール	樹脂製	
トレー, トレーカバー	樹脂製	3
トレーシート	PET	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
心線ホルダ	樹脂製	
リール台1U, ケーブルガイド	樹脂製	4
ワイヤーサドル (小)	樹脂製	
番号シート	PET	
LCアダプタ (4連式)	シングル・マルチモード兼用	
アダプタホルダ	樹脂製	5
アダプタブラインド	樹脂製	
付属品		
補強熱スリーブ (テープ心線用)	3本 (SPX3-40T)	
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット	6
結束バンド	8本	
結束テープ (1m)	1本	
結束テープ (ベース)	2個	
ケーブル径調整用ゴム	2個	7
取扱説明書	1部	

備考 融着 (4心テープ) + コネクタ接続 12心以下です。
融着トレー: 24心/1トレー (4心テープ)
クランプユニットは本体背面または側面に取付可能
クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能)
(上下入出線可能)
ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用

品名 スライド式スプライスユニット
RD98-1LC12-4TN

図番	1/1	6
尺	1:5	
設計	野田	
製図	野田	
検図	水上	7
作成日	2023年 2月 6日	