



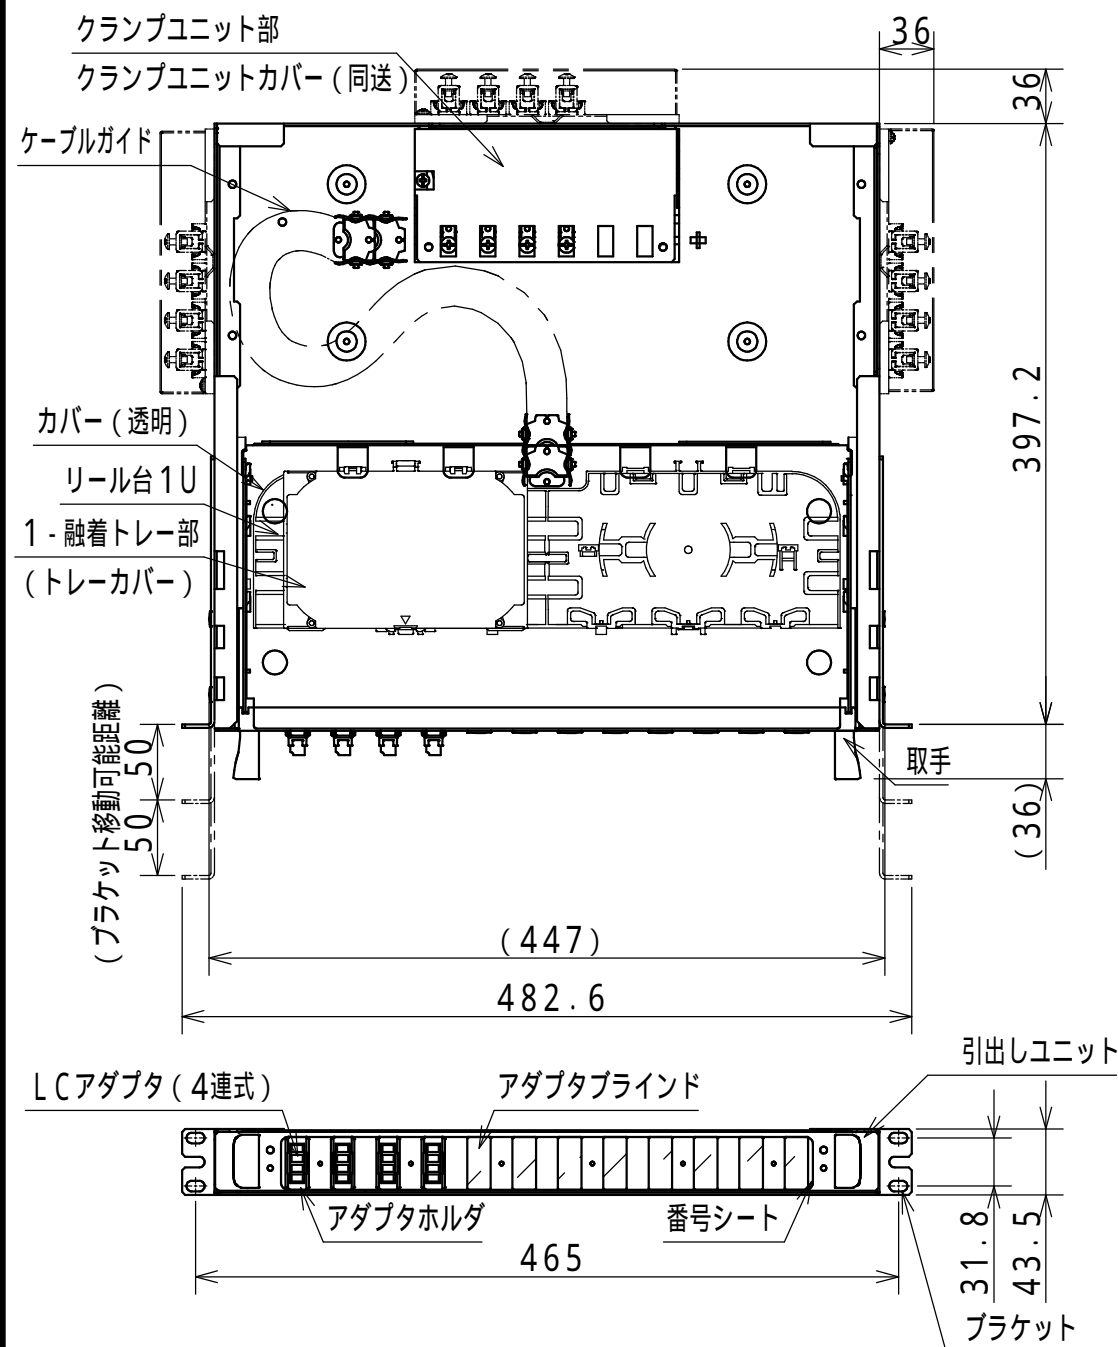


1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
2	6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46
3	7	11	15	19	23	27	31	35	39	43	47
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48


アダプタ番号表示

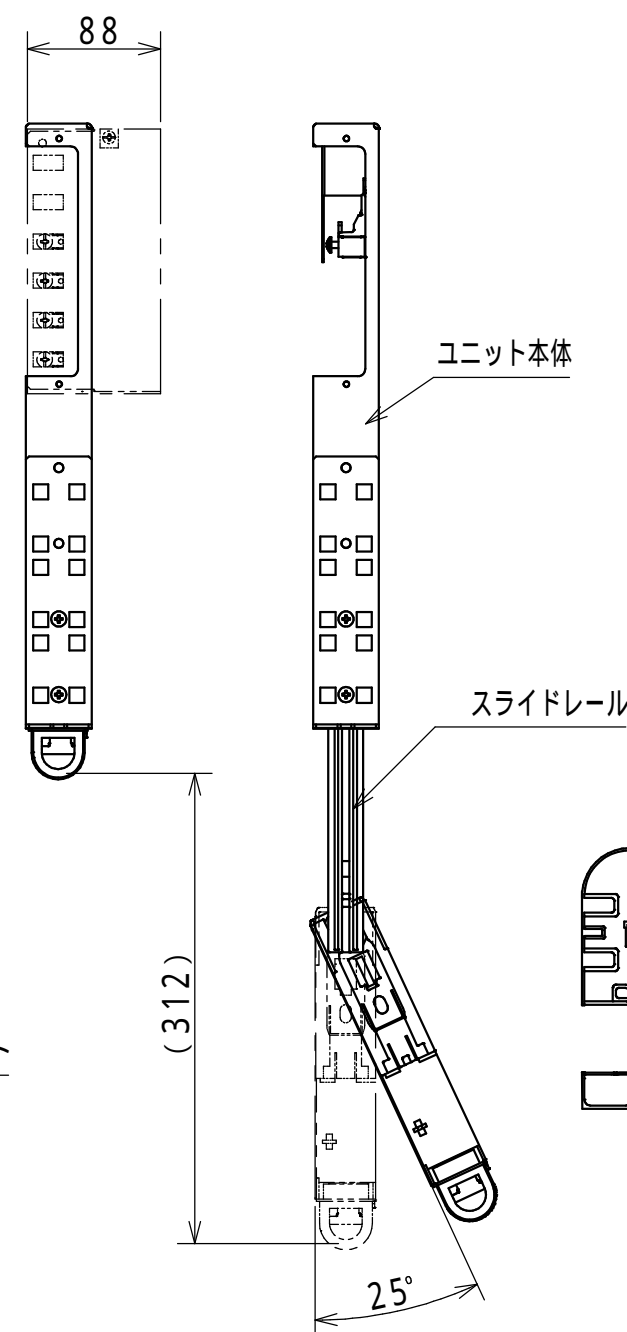


引出しユニット傾斜図

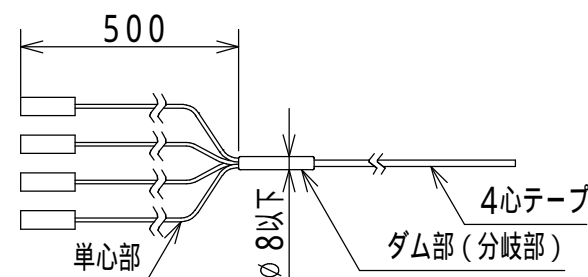


片端光コネクタ付F0コード推奨寸法

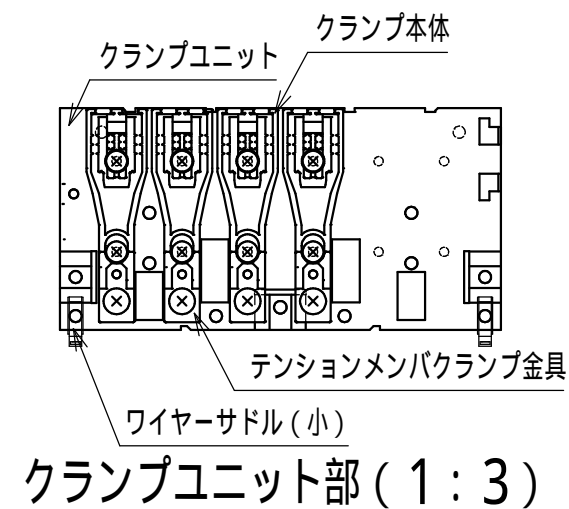

クランプユニット部 (1:3)

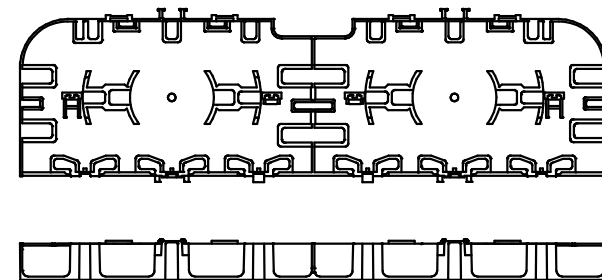

リール台1U (1:5)

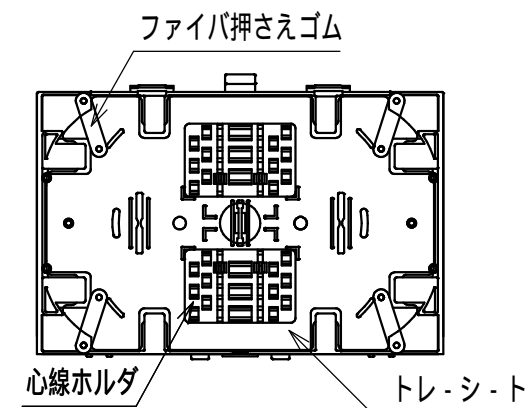

融着トレ-部 (1:3)
(1段分)

製品仕様

ユニット本体, 引出しユニット	アルミ t1.5
ブラケット	鋼板 t2.3
クランプユニット, クランプユニットカバー	鋼板 t1.0
デザイン塗装	ブラック (N1)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)
カバー, 取手	樹脂製
スライドレール	樹脂製
トレ- , トレーカバー	樹脂製
トレ-シート	PET
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
心線ホルダ	樹脂製
リール台1U, ケーブルガイド	樹脂製
ワイヤーサドル (小)	樹脂製
番号シート	PET
LCアダプタ (4連式)	シングル・マルチモード兼用
アダプタホルダ	樹脂製
アダプタブラインド	樹脂製
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	4本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	8本
結束テープ (1m)	1本
結束テープ (ベース)	2個
ケーブル径調整用ゴム	2個
取扱説明書	1部

備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 16心以下です。 融着トレ- : 24心 / 1トレ- (4心テープ) クランプユニットは本体背面または側面に取付可能 クランプユニットはケーブル4条把持可能 (最大6条まで把持可能) (上下入出線可能) ブラケット取付ピッチ: EIA・JIS兼用
----	---

品名	スライド式スプライスユニット RD98-1LC16-4TN
----	----------------------------------

図番	1/1
尺	1:5
設計	野田
製図	野田
検図	水上
作成日	2023年 2月 6日