
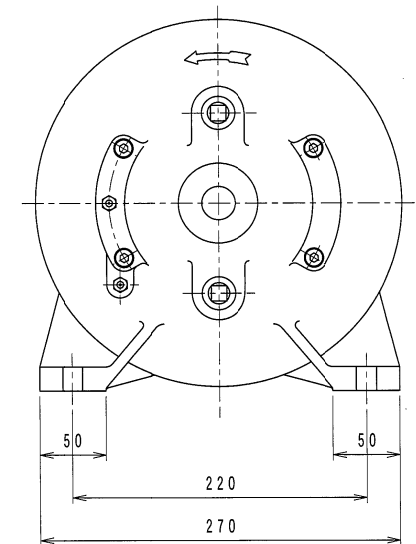
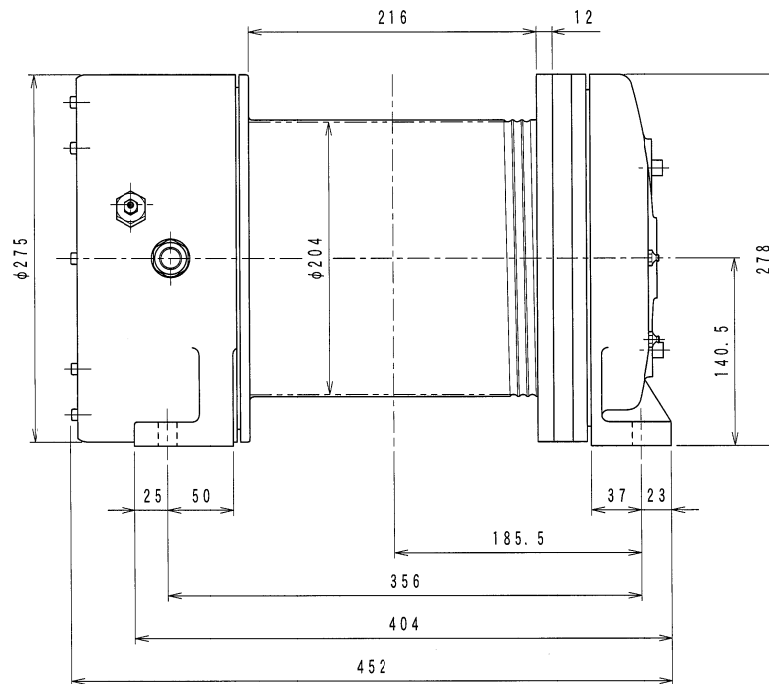


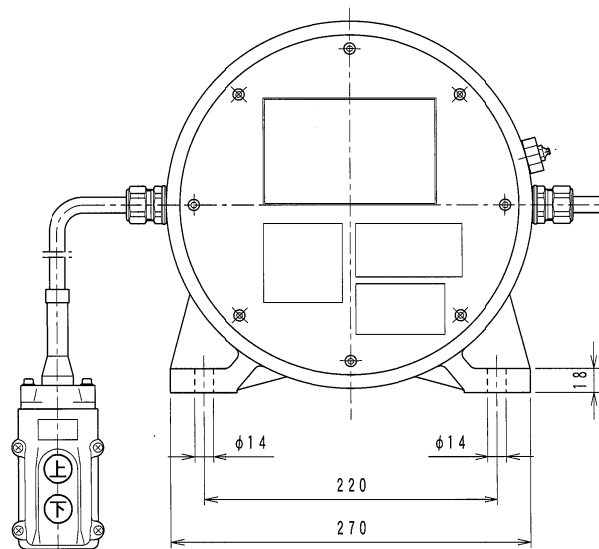

仕様

型 式	FE-150N		
定 格 荷 重 (ドラム1層目)	50Hz	180	kg
	60Hz	150	kg
定格ロープ速度 (ドラム1層目)	50Hz	18.5	m/min
	60Hz	22.0	m/min
ロープ巻取長さ (累計)	(1層目)	φ6 × 19.6	m
	(5層目)	φ6 × 109	m
電動機出力	0.75 kW		
定 格 電 圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定 格 電 流	3.8 A	3.5 A	3.4 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	0.75 mm ² × 4 芯 × 3 m		
操作コード	0.75 mm ² × 4 芯 × 5 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製 品 質 量	7.4 kg		

付 属 品	六角棒スパナ 呼び4、5、6 各1ヶ
	圧着端子1.25-4 4ヶ

標準仕様図

尺 度	1 / 4	図 法	三角法	型 式	FE-150N
承 認	茶 谷	検 査	平 井	担 当	高 山
				製 図	高 山
				機 名	シルバーウインチ
				図 番	W01-1200-2
					富士MFG株式会社