
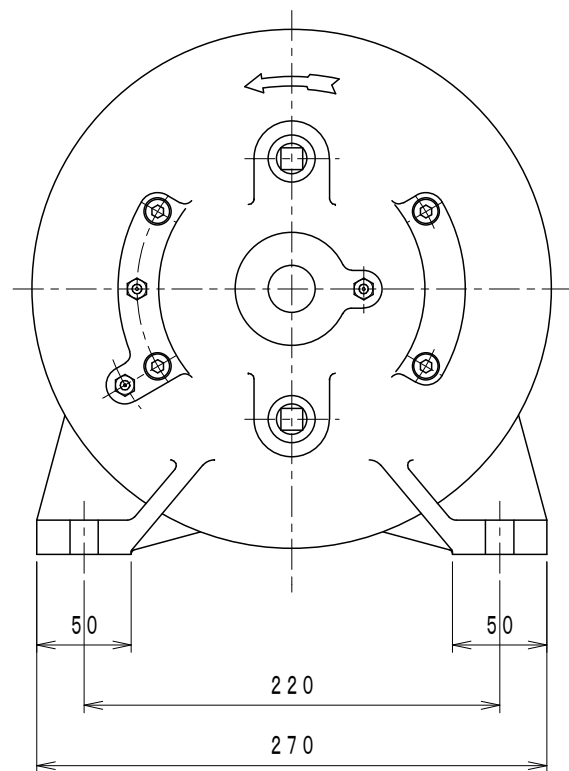
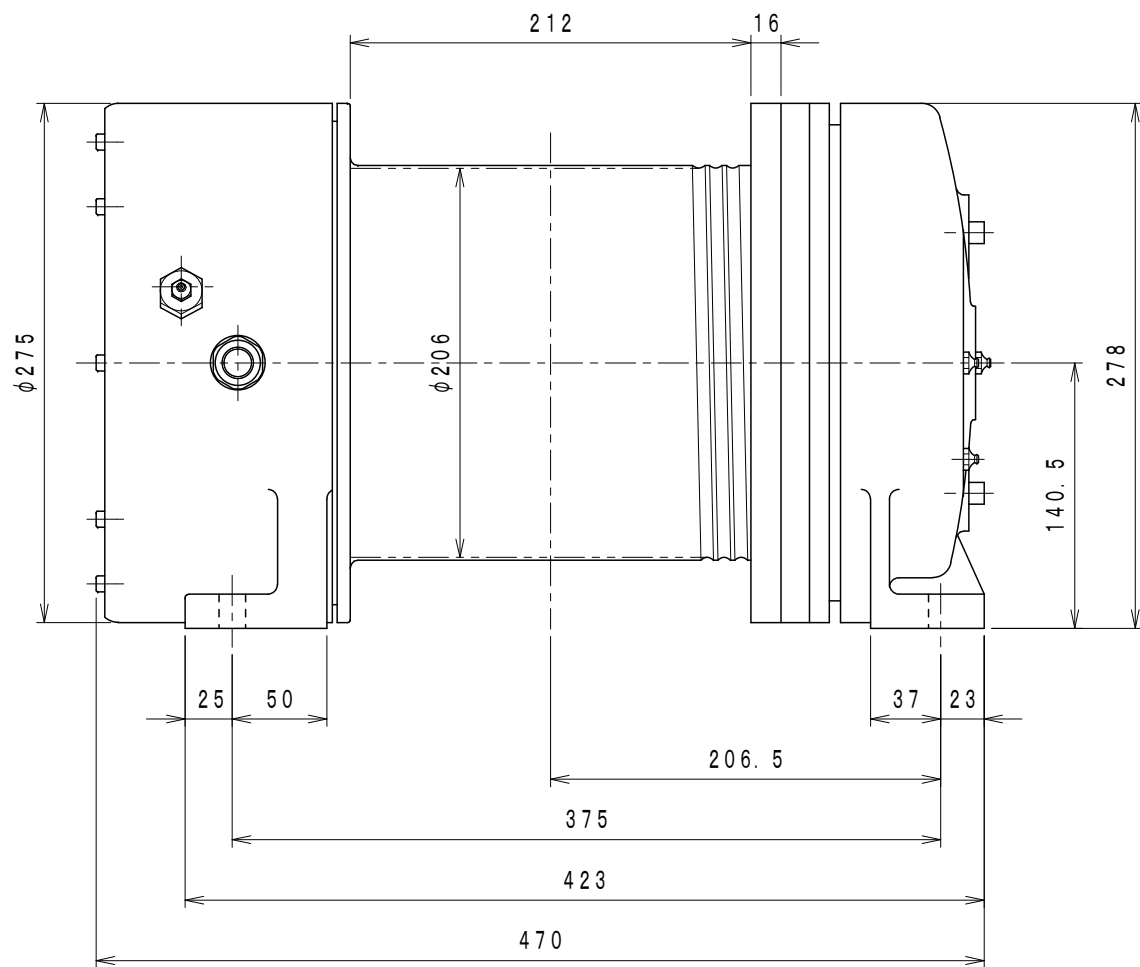


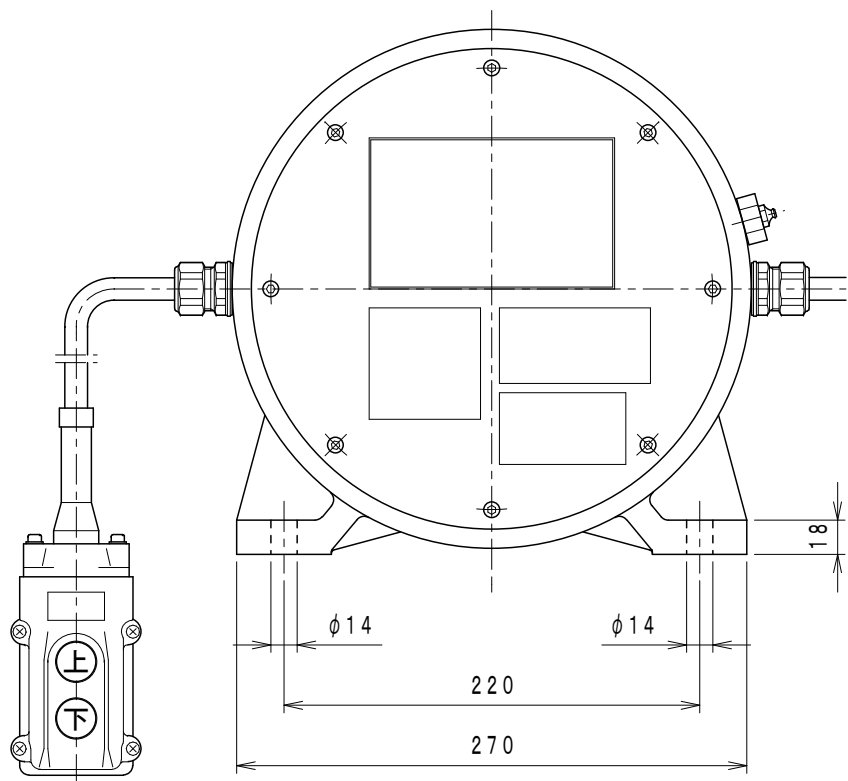

仕様

型 式	FE-300N		
定 格 荷 重 (ドラム1層目)	50Hz	360	kg
	60Hz	300	kg
定格ロープ速度 (ドラム1層目)	50Hz	9.0	m/min
	60Hz	10.5	m/min
ロープ巻取長さ (累計)	(1層目)	φ8 × 15.1	m
	(4層目)	φ8 × 67	m
電 動 機 出 力	0.75 kW		
定 格 電 圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定 格 電 流	3.8 A	3.5 A	3.4 A
負 荷 時 間 率	25 %ED		
電 源 コー ド	0.75 mm ² × 4 芯 × 3 m		
操 作 コー ド	0.75 mm ² × 4 芯 × 5 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製 品 質 量	81 kg		

付 属 品	六角棒スパナ 呼び4、5、6 各1ヶ 圧着端子1.25-4 4ヶ
-------	-------------------------------------

標準仕様図

型 式	FE-300N
機 名	シルバーウインチ
図 番	WO2-1200-2