

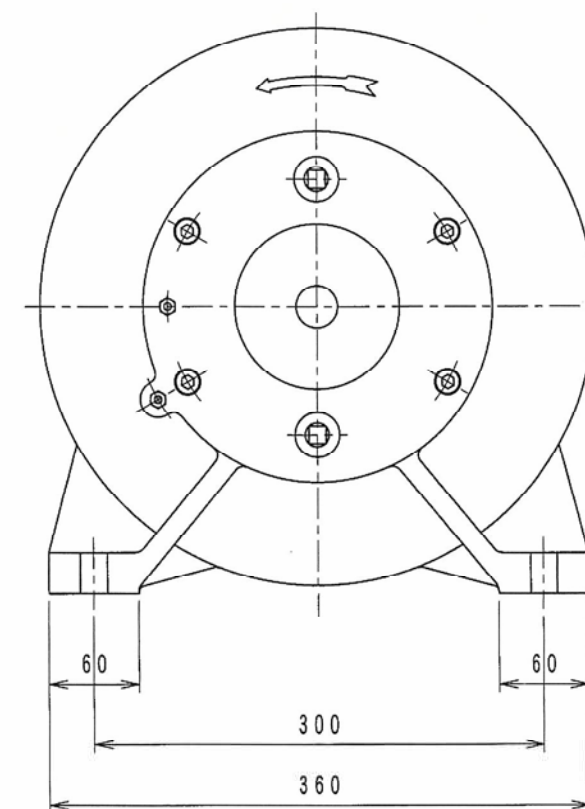


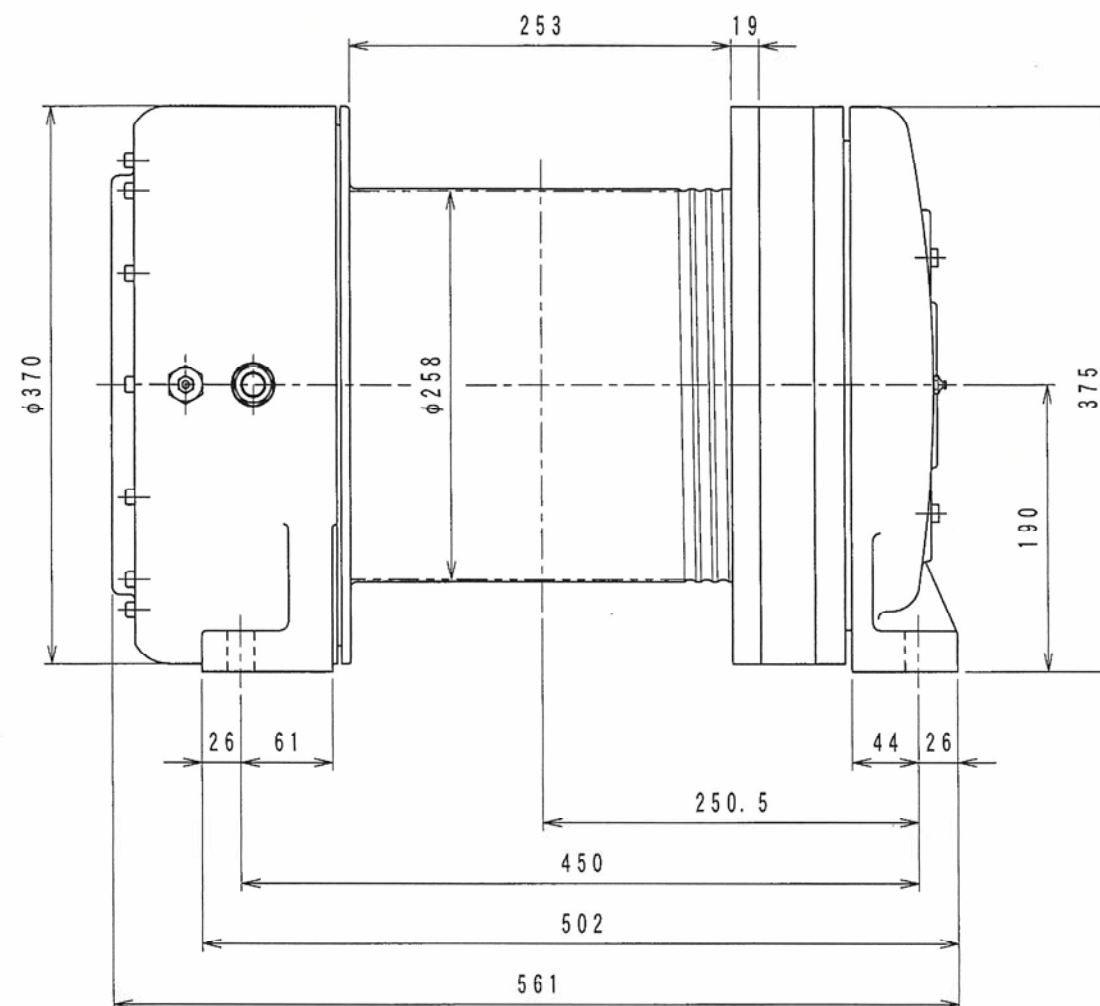

仕様

型 式	FE-500N		
定 格 荷 重 (ドラム1層目)	50Hz	600	kg
	60Hz	500	kg
定格ロープ速度 (ドラム1層目)	50Hz	16.0	m/min
	60Hz	19.5	m/min
ロープ巻取長さ (累計)	(1層目)	φ10 × 18.5 m	
	(5層目)	φ10 × 106 m	
電動機出力	2.2		kW
定 格 電 圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定 格 電 流	9.8 A	9.1 A	8.3 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	2 mm ² × 4 芯× 3 m		
操作コード	2 mm ² × 4 芯× 5 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製 品 質 量	159		kg

付 属 品	六角棒スパナ 呼び5、6	各1ヶ
	圧着端子2-4	4ヶ

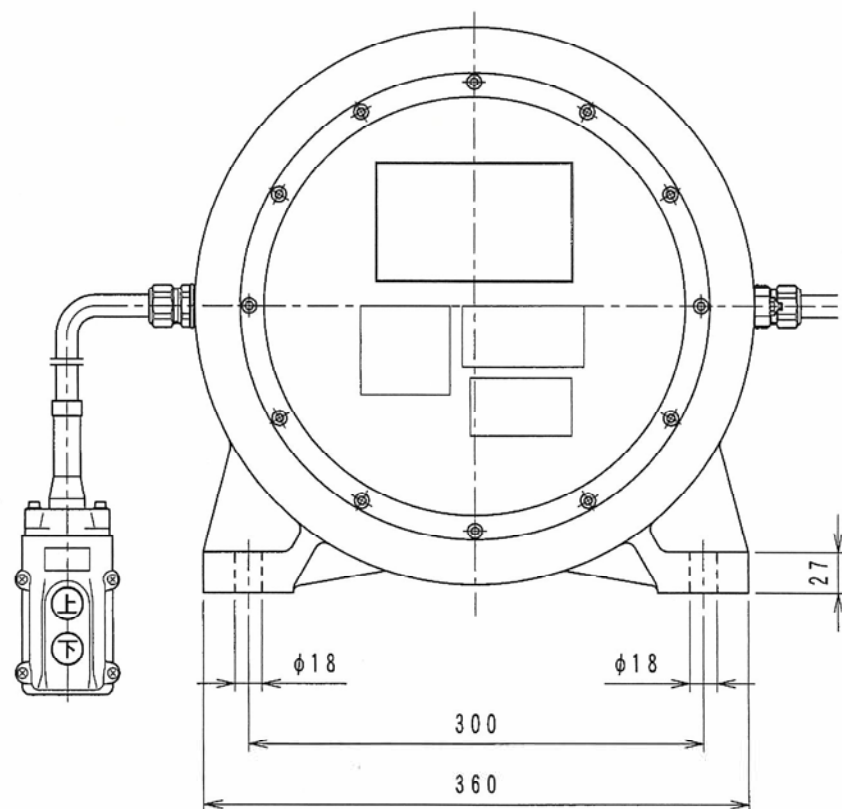

標準仕様図

尺 度	1 / 5	図 法	三角法	型 式	FE-500N
承 認	茶 谷	検 図	平 井	担 当	高 山
	製 図	高 山			
	' 12. 9. 11	' 12. 9. 11	' 12. 9. 11	' 12. 9. 11	
	富士MFG株式会社				
機 名	シルバーウインチ				
図 番	WO3-1200-2				