
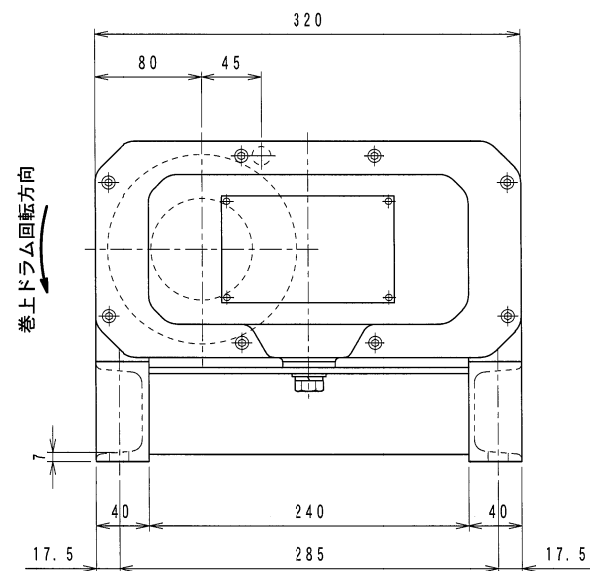
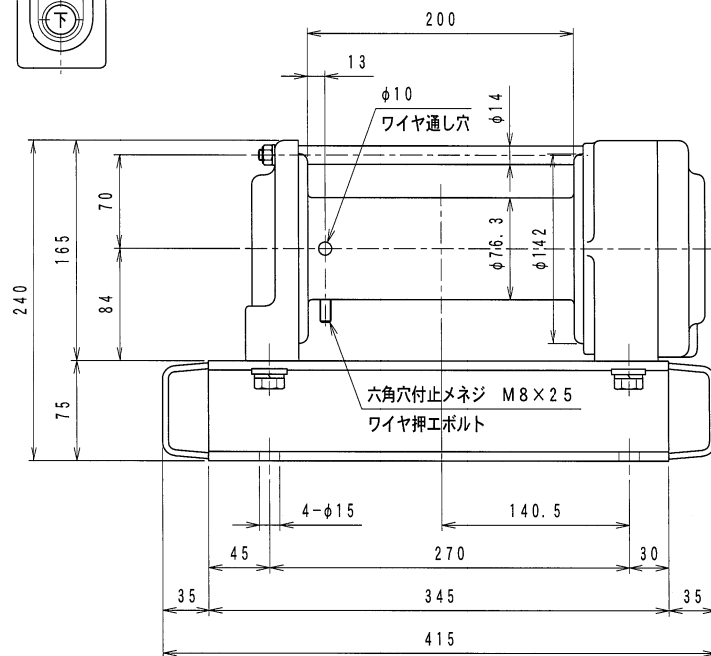


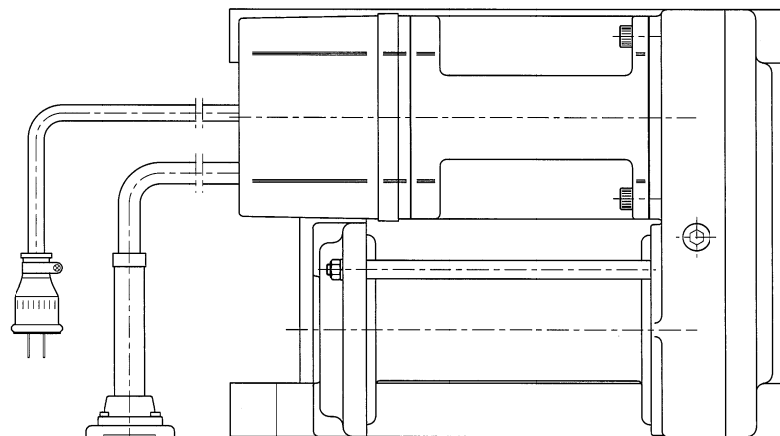

仕様

型 式	SX-201		
定 格 荷 重 (基準層3層目)	50Hz	180	kg
	60Hz	150	kg
定格ロープ速度 (基準層3層目)	50Hz	19.0	m/min
	60Hz	22.5	m/min
ロープ巻取長さ	$\phi 6 \times 51$ m		
電動機出力	0.75 kW		
定 格 電 圧	単相 AC100V, 50/60Hz		
定 格 電 流	11.0/10.4 A (50/60Hz)		
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	2 mm ² × 2 芯 × 2 m		
操作コード	2 mm ² × 6 芯 × 3 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製 品 質 量	40 kg		

付 属 品	六角棒スパナ 呼び4	1ヶ
	アースコード Ass'y	1ヶ

標準仕様図

尺 度	1 / 4	図 法	三角法	型 式	SX-201
承 認	茶 谷	検 図	平 井	担 当	機 名
				高 山	シ ル バ ー ウ イ ン チ
				製 図	
				高 山	
				図 番	C003-0017
富士MFG株式会社					