
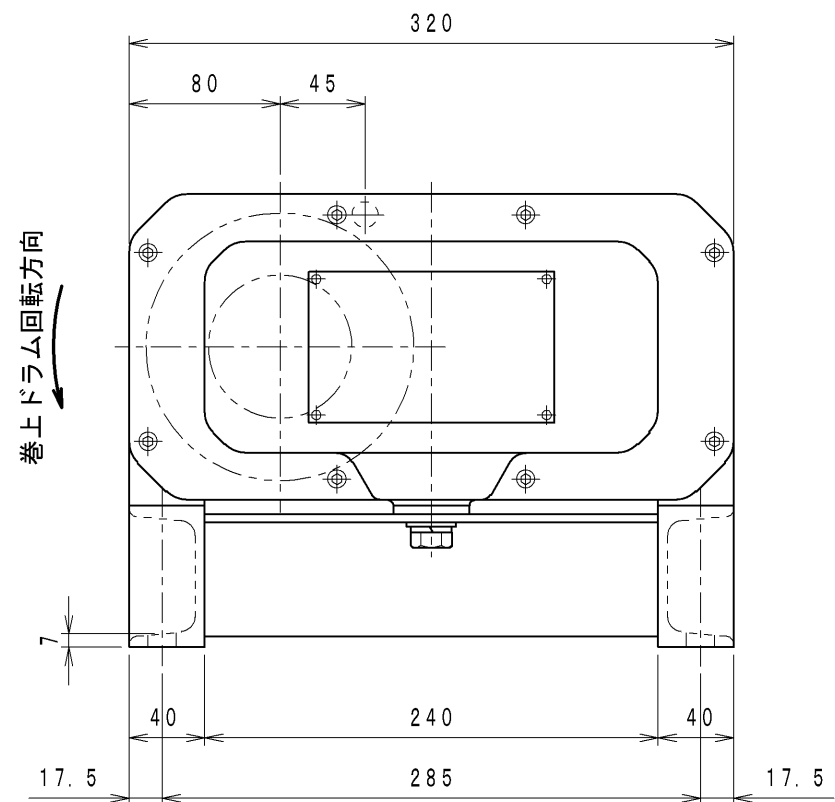
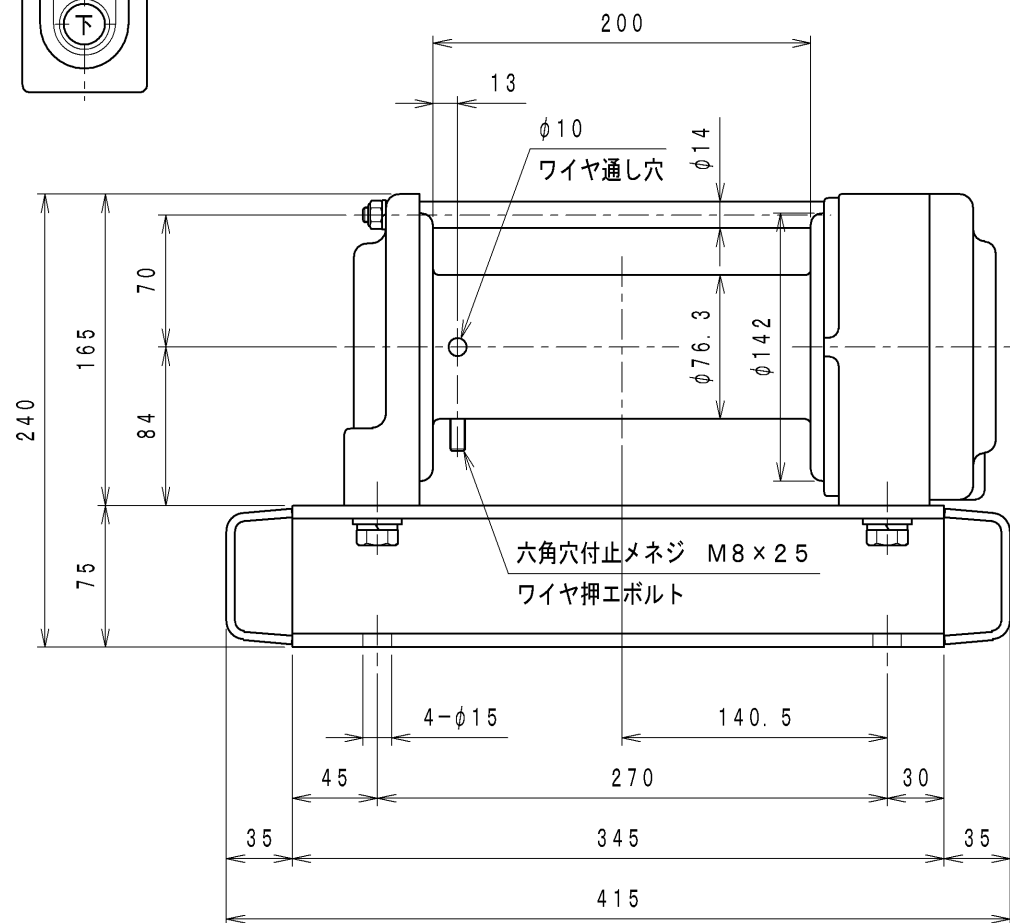


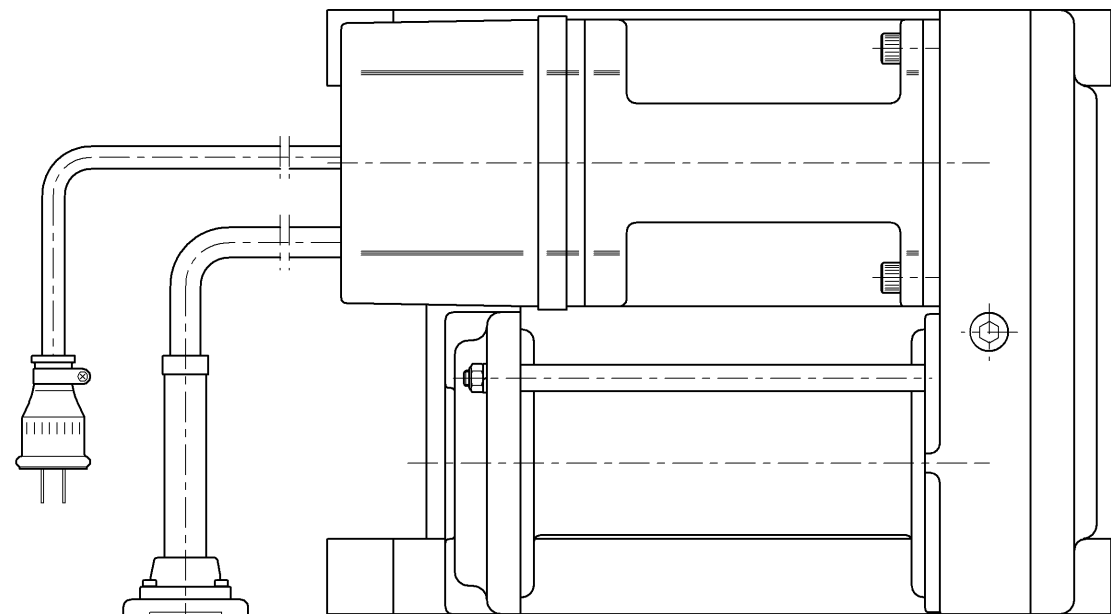

仕様

型 式	S X - 2 0 3		
定 格 荷 重 (基準層3層目)	50Hz	300	k g
	60Hz	300	k g
定格ロープ速度 (基準層3層目)	50Hz	9.0	m/min
	60Hz	11.0	m/min
ロープ巻取長さ	$\phi 6 \times$	51	m
電動機出力	0.75 k W		
定格電圧	単相 AC100V, 50/60Hz		
定格電流	11.0/10.4 A (50/60Hz)		
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	2 mm ² × 2 芯 × 2 m		
操作コード	2 mm ² × 6 芯 × 3 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	40 k g		

付属品	六角棒スパナ 呼び4	1ケ
	アースコード A s s ' y	1ケ

標準仕様図

型 式	S X - 2 0 3
機 名	シルバーウインチ
図 番	C O 0 4 - 0 0 3 0