

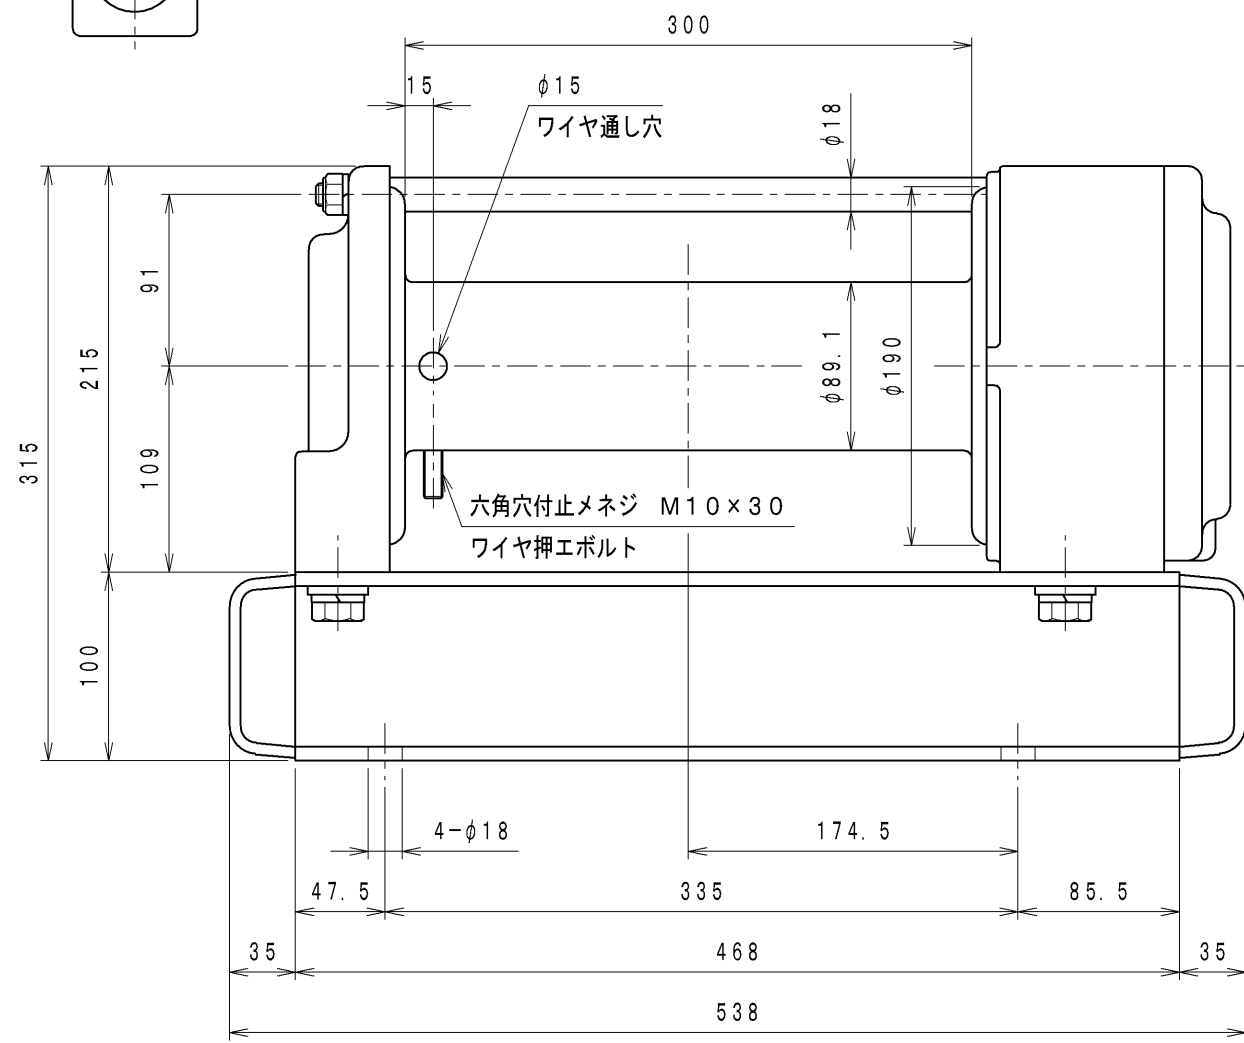


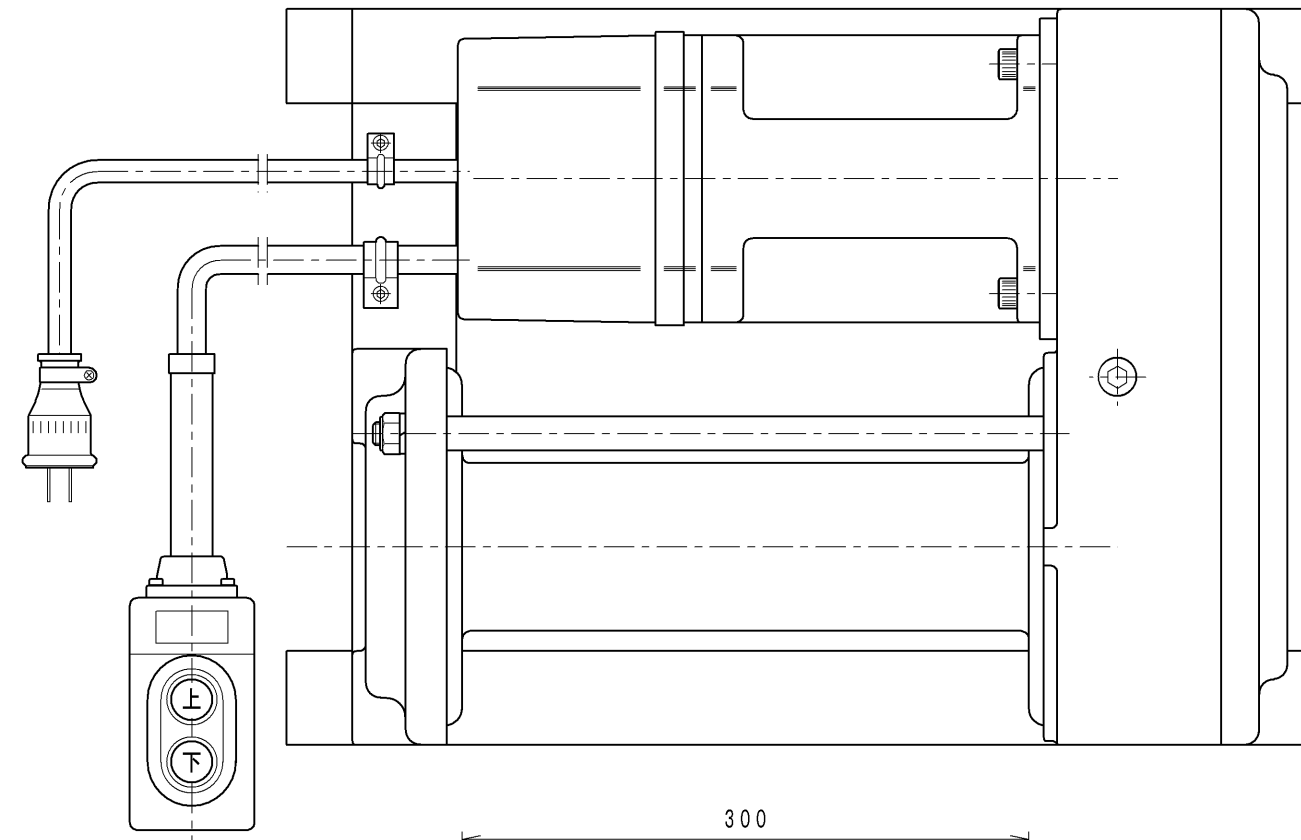

仕様

型 式	S X - 2 0 5		
定 格 荷 重 (基準層3層目)	50Hz	600	k g
	60Hz	500	k g
定格ロープ速度 (基準層3層目)	50Hz	5.5	m/min
	60Hz	6.5	m/min
ロープ巻取長さ	φ8 ×	89	m
電動機出力	0.75		kW
定格電圧	単相 AC100V, 50/60Hz		
定格電流	11.0/10.4 A (50/60Hz)		
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	2mm ² × 2芯 × 2m		
操作コード	2mm ² × 6芯 × 3m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	65		k g

付属品	六角棒スパナ 呼び5	1ヶ
	アースコードAss'y	1ヶ

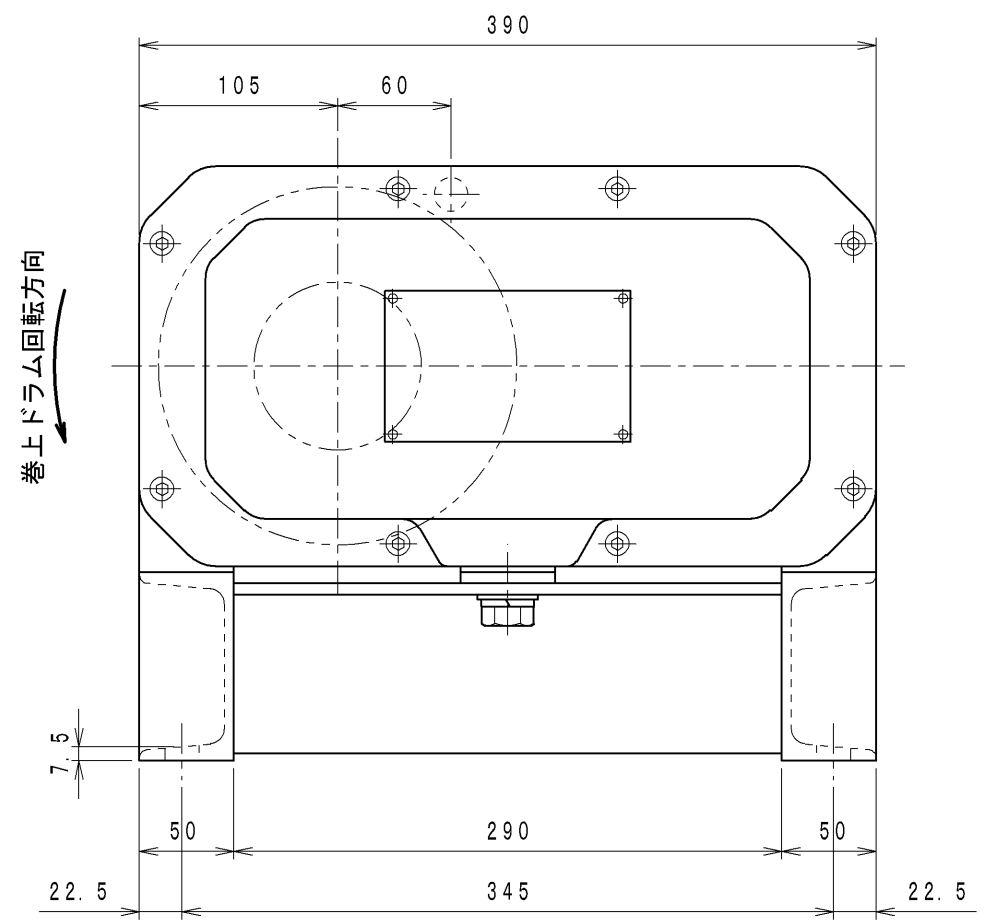

標準仕様図

型 式	S X - 2 0 5
機 名	シルバーウインチ
図 番	C O 0 5 - 0 0 2 2