



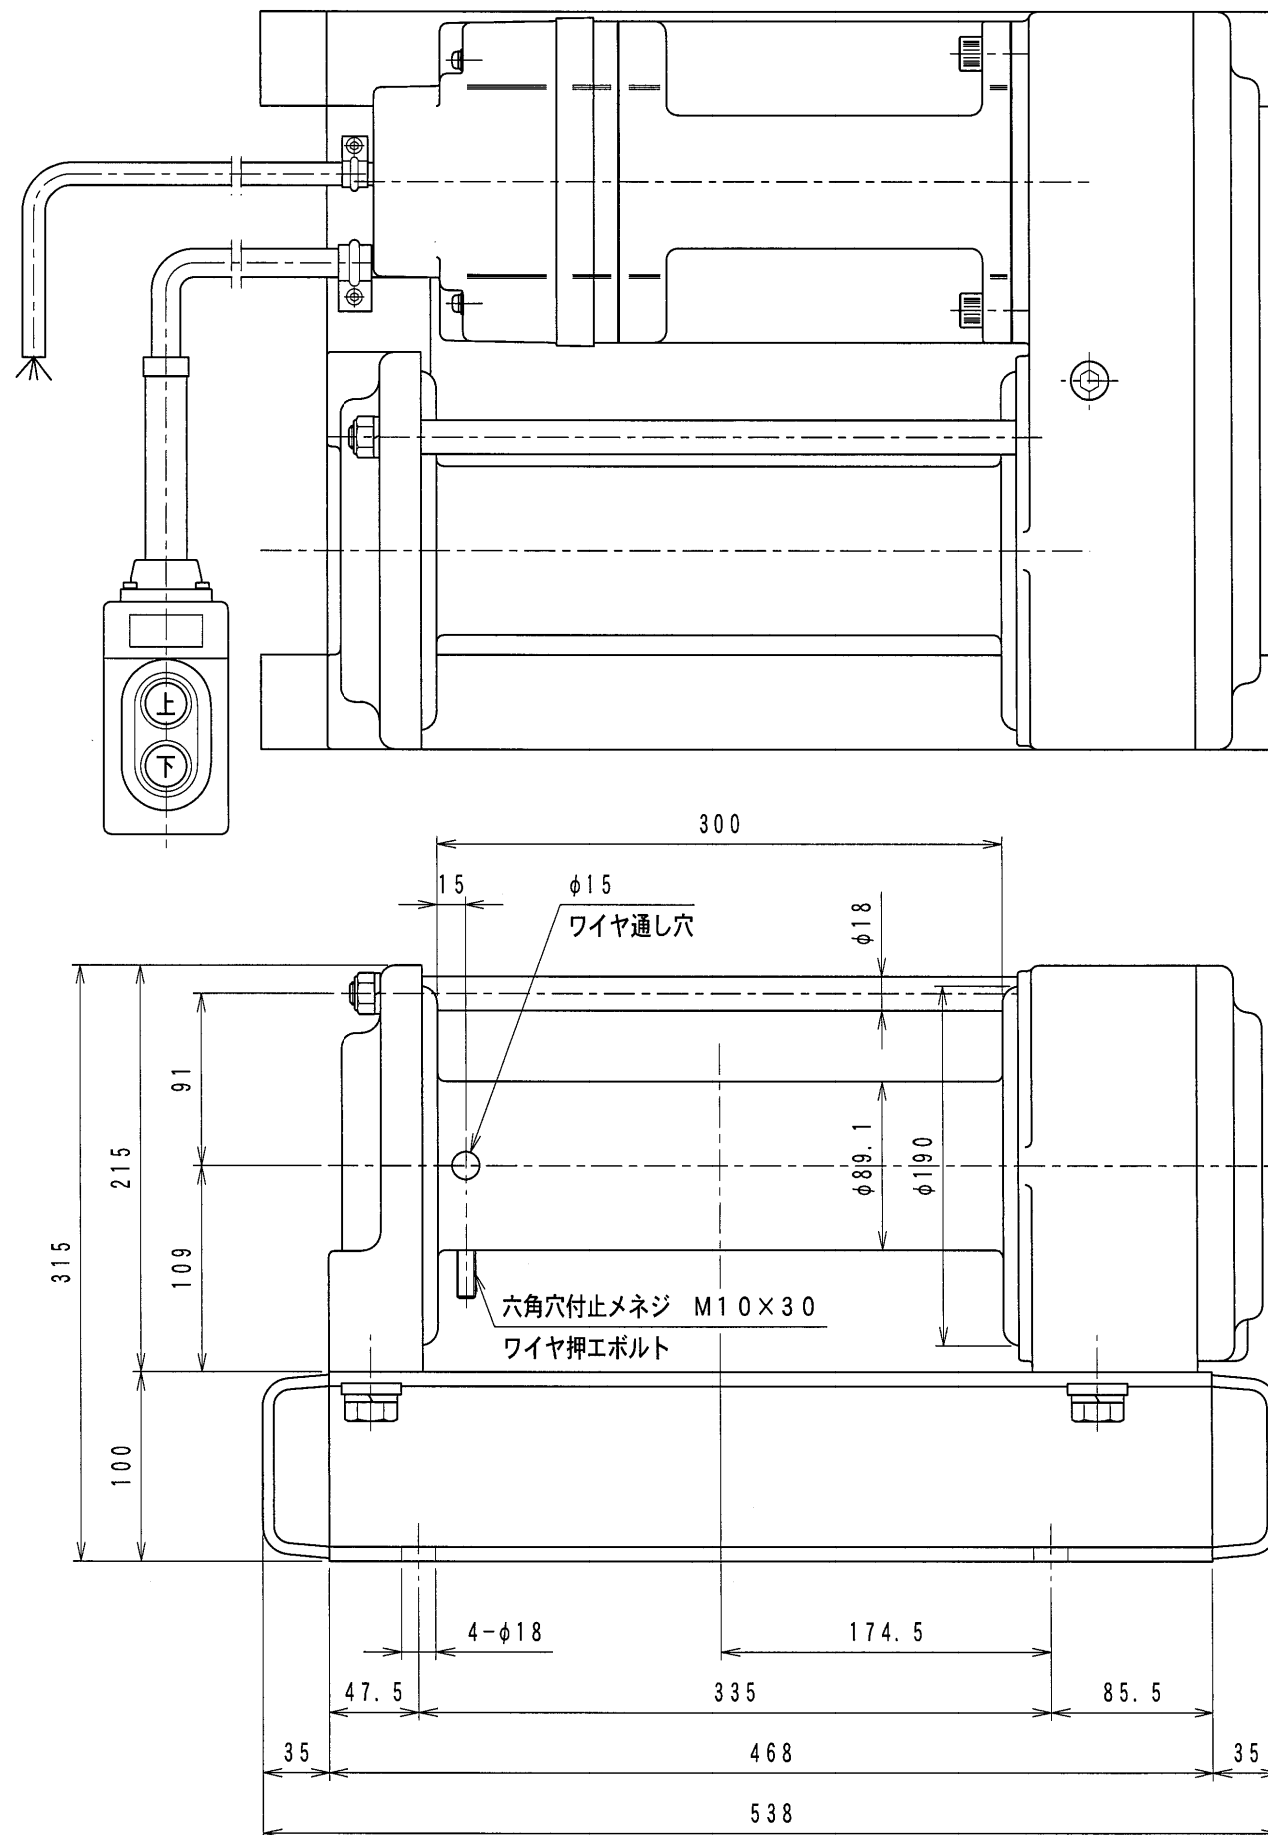

仕様

型 式	TX-403		
定 格 荷 重 (基準層3層目)	50Hz	360	kg
	60Hz	300	kg
定格ロープ速度 (基準層3層目)	50Hz	16.0	m/min
	60Hz	19.0	m/min
ロープ巻取長さ	$\phi 6 \times 160$ m		
電動機出力	1.5 kW		
定 格 電 圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定 格 電 流	6.9 A	6.2 A	6.0 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	2 mm ² × 4 芯 × 2 m		
操作コード	1.25 mm ² × 7 芯 × 3 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製 品 質 量	70 kg		

付 属 品	六角棒スパナ 呼び5	1ヶ
-------	------------	----

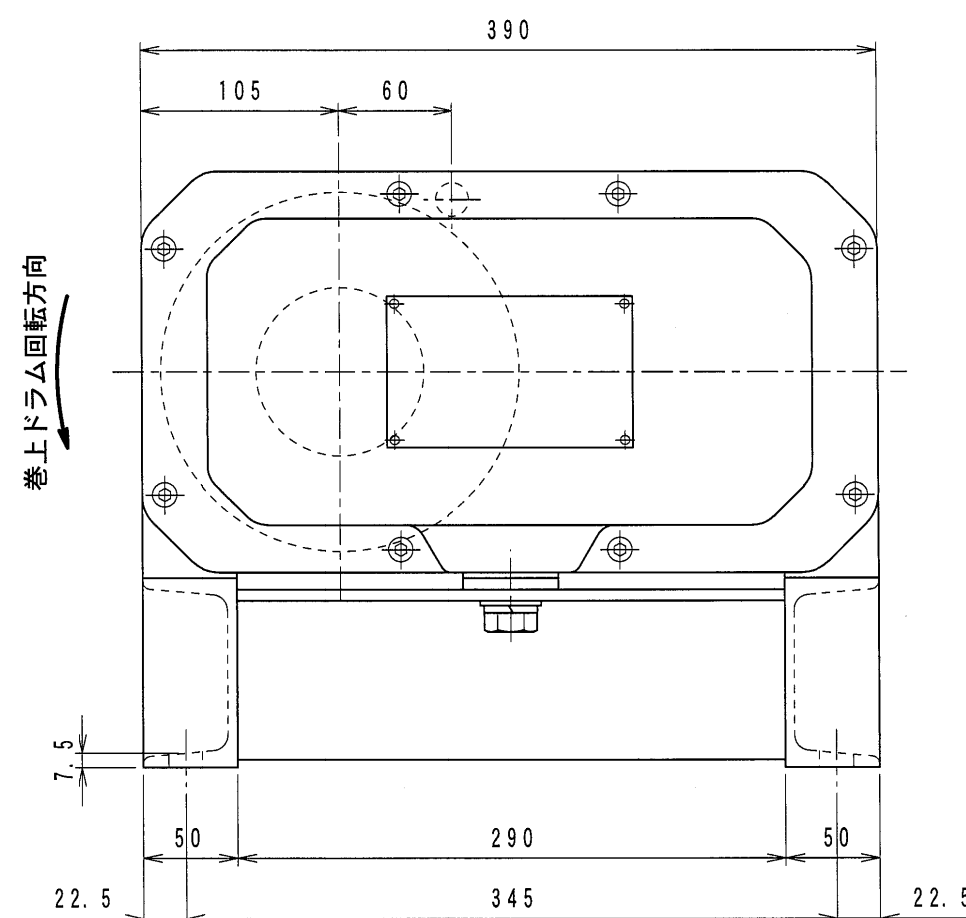

標準仕様図

尺 度	1 / 4	図 法	三角法	型 式	TX-403	
承 認	茶 谷	検 図	平 井	担 当	高 山	製 図 高 山
	' 12. 9. 11	' 12. 9. 11	' 12. 9. 11	' 12. 9. 11	機 名	シルバーウインチ
	富士MFG株式会社					図 番
						CO11-0007