
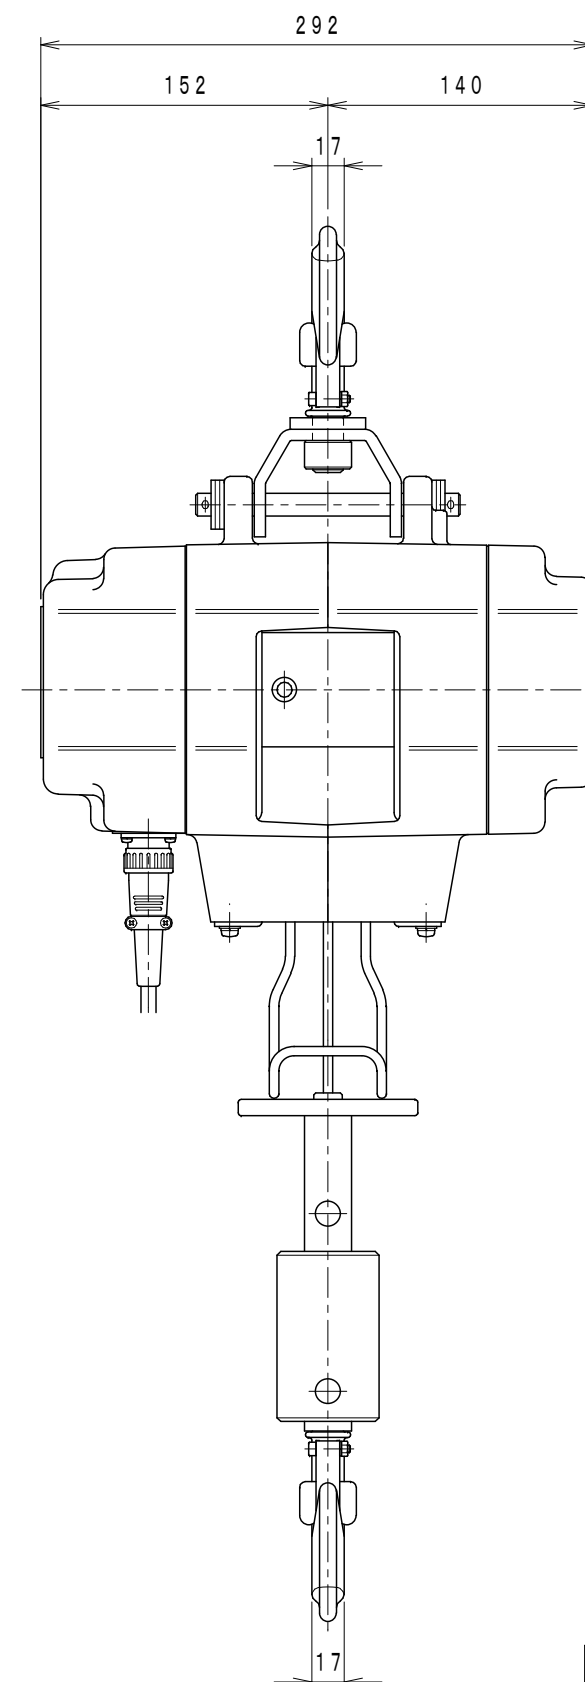


仕様・一速型

型 式	VX-80	
定格荷重	80	k g
巻上速度	30	m/min
揚 程	$\phi 5 \times$	20 m
電 源	単相 AC100V, 50/60Hz	
電 動 機	DCマグネットモータ	600W
定格電流	9.3	A
製品質量	17	k g

付属品

ワイヤロープ	φ 5 × 21 m, 過負荷警報フック付
電源コード	2 mm ² × 3 芯 × 5 m, プラグ付
操作コード	1. 25 mm ² × 3 芯 × 10 m
操作スイッチ	防雨形 2 点押釦スイッチ

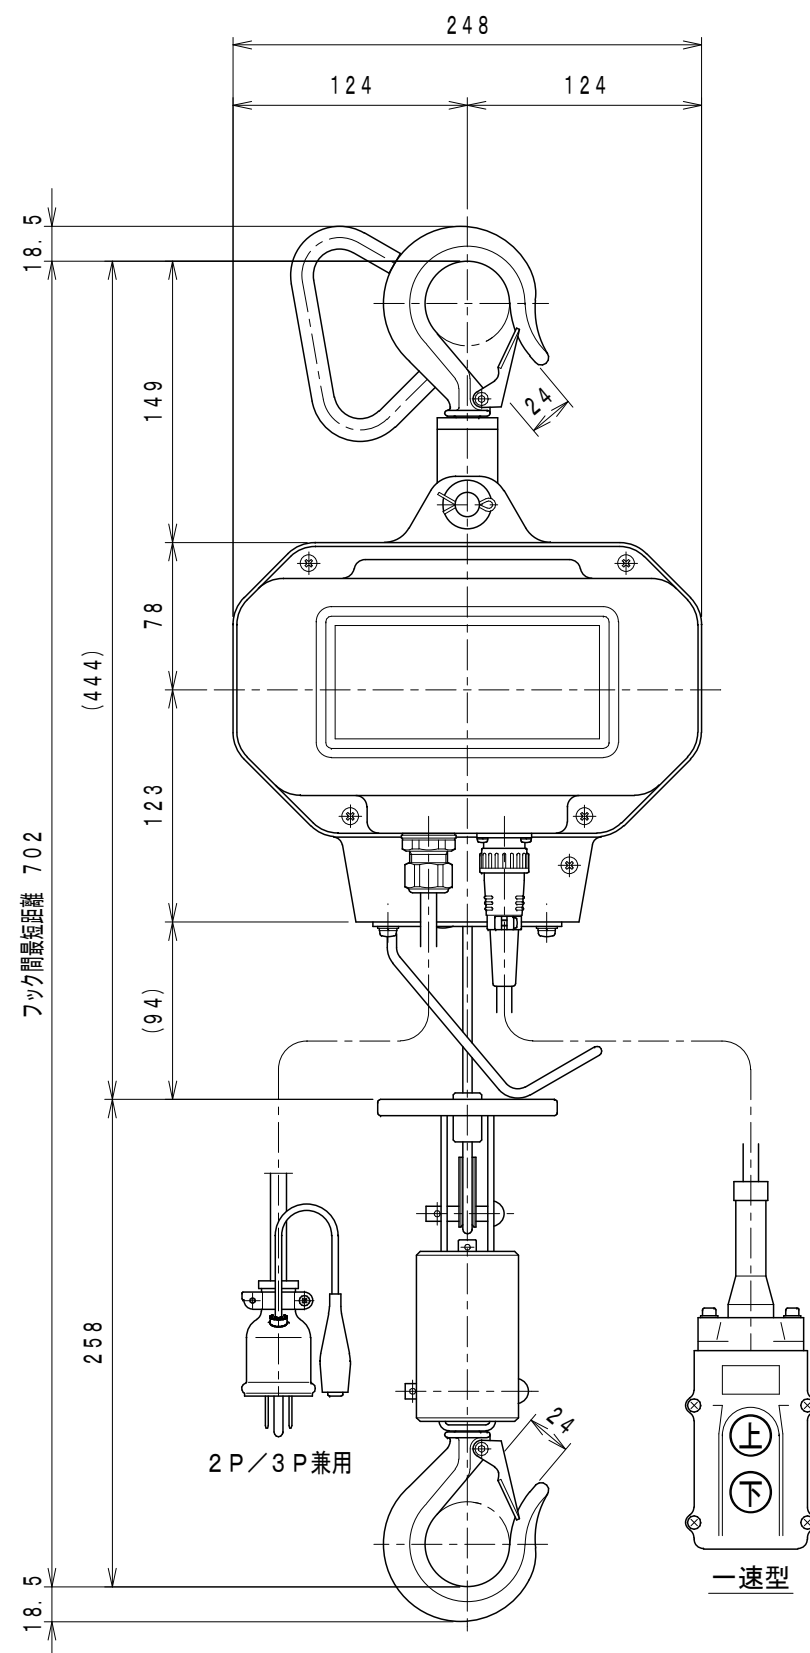

標準仕様図

尺 度	1 4	図 法	三角法					型 式	V X - 8 0	
承 認	茶 谷	検 図	平 井	担 当	高 山	製 図	高 山	機 名	シルバーホイスト	
' 12. 5. 1		' 12. 5. 1		' 12. 5. 1		' 12. 5. 1		図 番	A O 1 - 0 0 3 1 - 1	
富士 M F G 株式会社										