
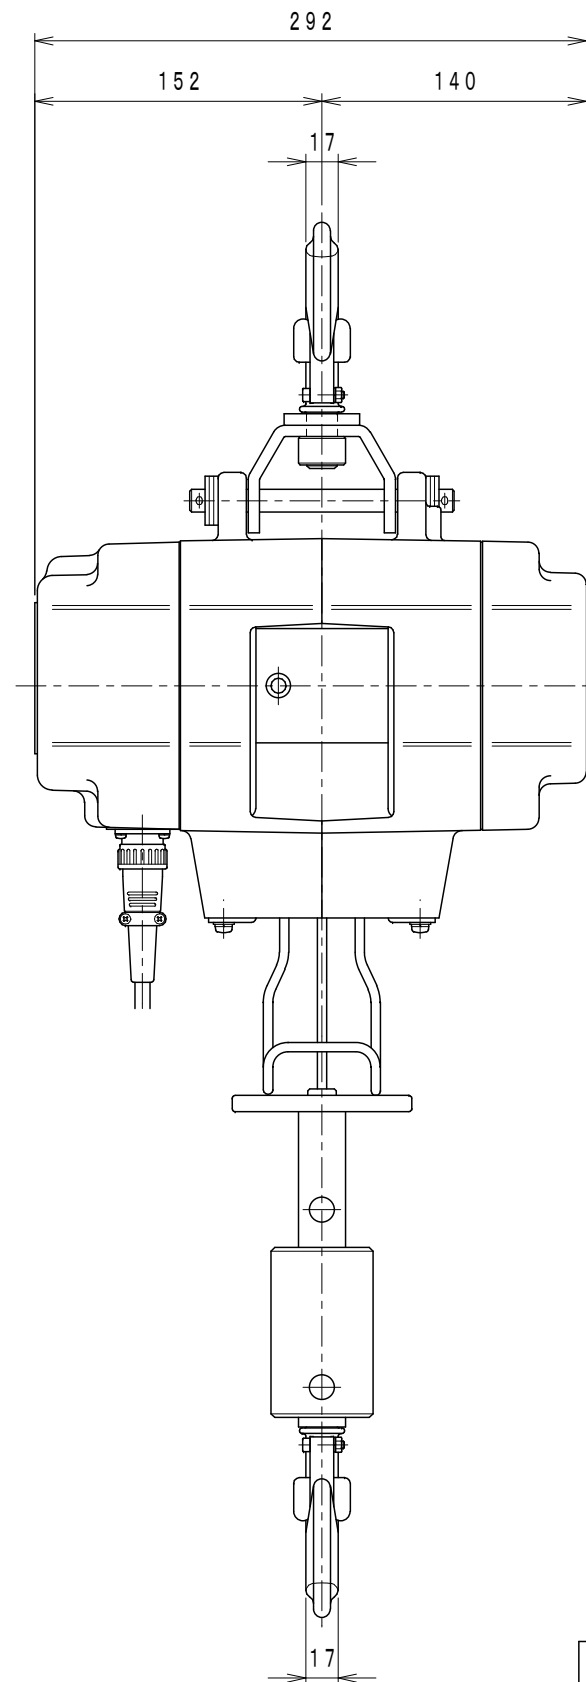


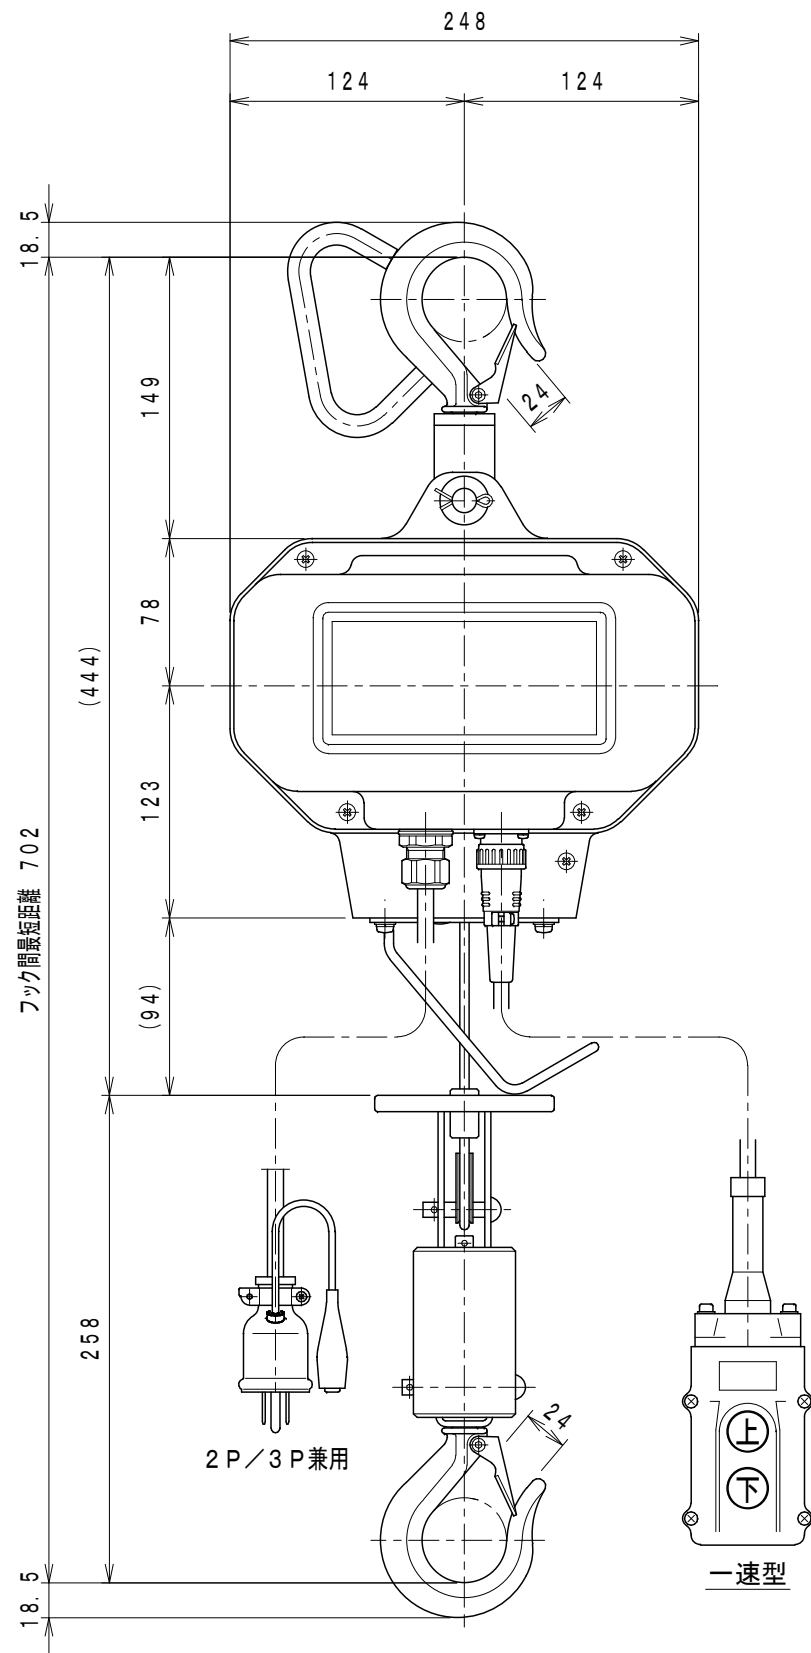

仕様・一速型

型 式	V X - 2 0 0	
定格荷重	2 0 0	k g
巻上速度	1 2	m / m i n
揚 程	φ 5 ×	2 0 m
電 源	単相 AC100V, 50/60Hz	
電 動 機	DCマグネットモータ	6 0 0 W
定格電流	9. 3	A
製品質量	1 7	k g

付属品

ワイヤロープ	φ 5 × 2 1 m, 過負荷警報フック付
電源コード	2 m m ² × 3 芯 × 5 m, プラグ付
操作コード	1. 2 5 m m ² × 3 芯 × 1 0 m
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ

標準仕様図

尺 度	1 4	図 法	三角法					型 式	V X - 2 0 0
承 認	茶 谷	検 図	平 井	担 当	高 山	製 図	高 山	機 名	シルバーホイスト
' 12. 5. 1		' 12. 5. 1		' 12. 5. 1		' 12. 5. 1		図 番	A O 3 - 0 0 3 1 - 1
富士MFG株式会社									