
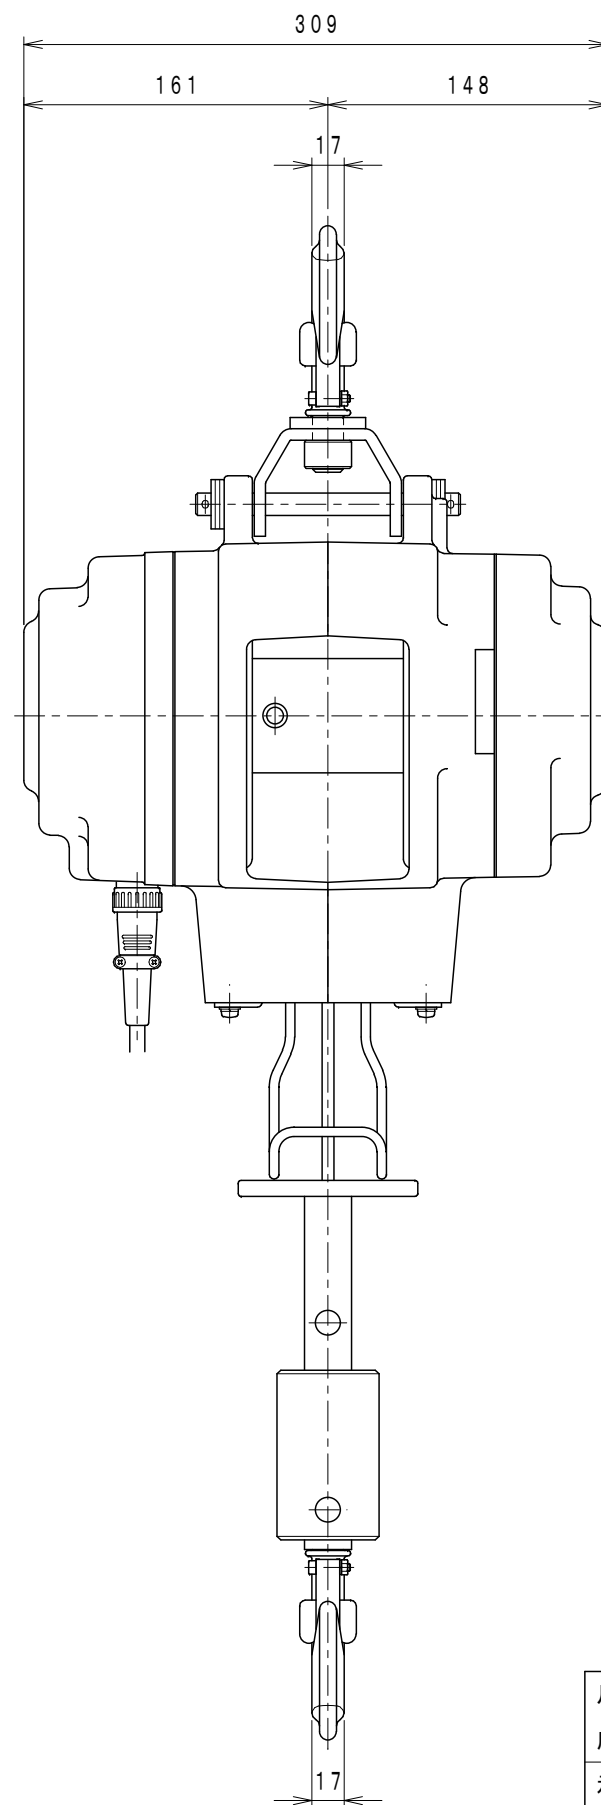


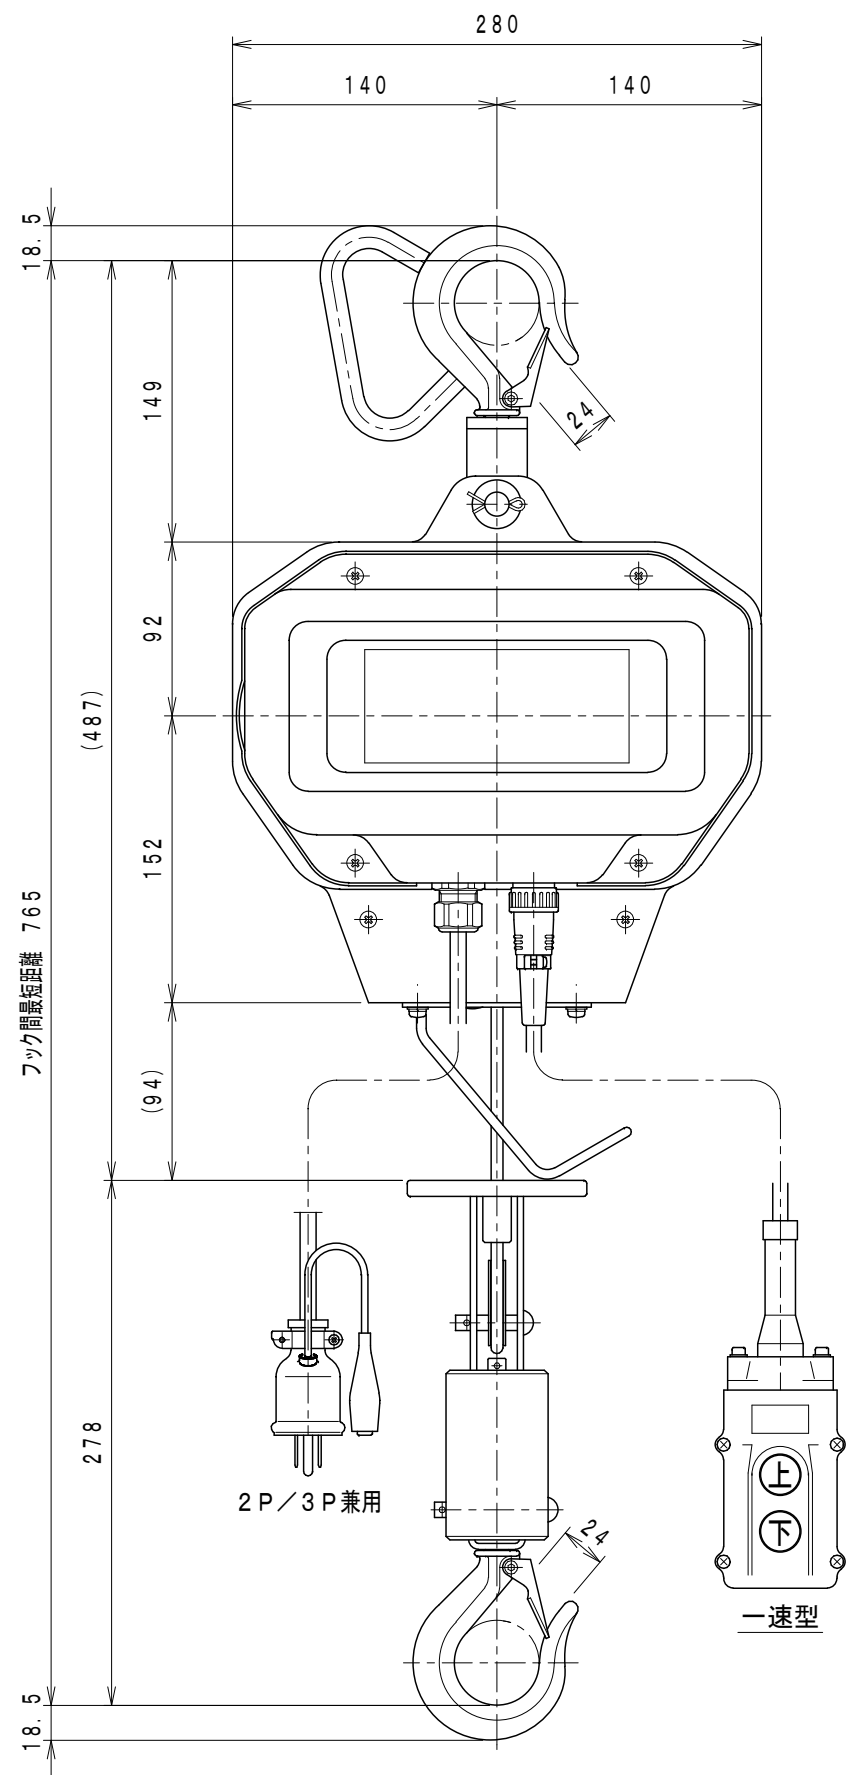

仕様・一速型

|       |                    |       |
|-------|--------------------|-------|
| 型 式   | VX-300             |       |
| 定格荷重  | 300                | kg    |
| 巻上速度  | 9                  | m/min |
| 揚 程   | φ6 × 15            | m     |
| 電 源   | 単相 AC100V, 50/60Hz |       |
| 電 動 機 | DCマグネットモータ         | 600W  |
| 定格電流  | 9.3                | A     |
| 製品質量  | 20                 | kg    |

付属品

|        |                               |  |
|--------|-------------------------------|--|
| ワイヤロープ | φ6×16m, 過負荷警報フック付             |  |
| 電源コード  | 2mm <sup>2</sup> ×3芯×5m, プラグ付 |  |
| 操作コード  | 1.25mm <sup>2</sup> ×3芯×10m   |  |
| 操作スイッチ | 防雨形2点押釦スイッチ                   |  |

標準仕様図

|            |        |            |     |            |     |            |     |        |                     |
|------------|--------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------|---------------------|
| 尺<br>度     | 1<br>4 | 図<br>法     | 三角法 |            |     |            |     | 型<br>式 | V X - 3 0 0         |
| 承<br>認     | 茶 谷    | 検<br>図     | 平 井 | 担<br>当     | 高 山 | 製<br>図     | 高 山 | 機<br>名 | シルバーホイスト            |
| ' 12. 5. 1 |        | ' 12. 5. 1 |     | ' 12. 5. 1 |     | ' 12. 5. 1 |     | 図<br>番 | A O 5 - 0 0 2 1 - 1 |
| 富士MFG株式会社  |        |            |     |            |     |            |     |        |                     |