

塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に・・・

AK-L1310EP

登録していた
だいたお客様
には...

2

年間
保証

MAX

マックスの 塗装用 コンプ

“吹き付け”から
“タッチアップ”まで!!




▶ ラクラク
軽量

重さ15kg。
一人でラクに持ち運びできます。



▶ 気くばり
静音

65dBの静音設計。
現場近隣への騒音に配慮しています。



▶ 電動式
ガン臭なし

電動式のオイルレスコンプ。
クリーンな環境で快適作業ができます。



※スプレーガンとエアホースは商品に含まれません。

スーパーエア・タンク
AK-T16(44K)

脱着式の3連タンクで



最大※1
1215ℓ



5連タンクに変身!!

大量エアを使用する作業にも
対応できます。

※1: 5連タンク時大気圧換算

タンク連結の方法は
こちら!



当商品の
詳しい情報は
こちら!



マックス 塗装用エアコンプレッサ

AK-L1310EP

メーカー希望小売価格：¥193,000 (税込 ¥212,300)

商品番号：AK98331

JANコード：4902870 880217

エアチャックS

塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックです。

エアチャック

汎用性の高い一般的なエアチャックです。



タンク容量

11ℓ

タンク内最高圧力

45気圧

ハイパワーモード

65dB

軽量

15kg

●AK-L1310EP商品仕様

商 品 名	AK-L1310EP		
寸 法	(W) 573×(L) 351×(H) 336mm		
質 量	15kg		
圧力制御範囲	ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa		
静 音 モード	ON圧 約2.5～3.9MPa OFF圧 約4.4MPa		
A I モード	ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa		
パ ワー モード	ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa		
モーター	ブラシレスDCモーター 1300W		
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)		
負 荷 電 流 値	静音モード運転時 最大12A	AIモード運転時 最大15A	ハイパワーモード運転時 最大15A
回 転 速 度	最大1400min ⁻¹	最大2450min ⁻¹	最大2800min ⁻¹
※2 F A D 吐 出 量	60ℓ/min (0.7MPa時) 52ℓ/min (2.5MPa時)	100ℓ/min (0.7MPa時) 97ℓ/min (2.5MPa時)	128ℓ/min (0.7MPa時) 97ℓ/min (2.5MPa時)
※3 A D 吐 出 量	111ℓ/min (0.7MPa時) 111ℓ/min (2.5MPa時)	194ℓ/min (0.7MPa時) 194ℓ/min (2.5MPa時)	222ℓ/min (0.7MPa時) 194ℓ/min (2.5MPa時)
気筒径×行程×気筒数	φ60mm×28mm×1 φ40mm×10mm×1		
エ ア タ ン ク 容 量	11ℓ		
減圧弁の圧力調整範囲	0.1～0.83MPa		
空 気 取 出 口	一般圧用エアチャック×1個、エアチャックS×1個		

※2 FAD吐出量 (フリーエア・デリバリー)：容積形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341) による測定値

※3 AD吐出量 (エア・ディスプレイメント)：行程容積と定格回転数から求めた理論値


AD吐出量 (エア・ディスプレイメント) 0.7MPa時

ハイパワーモード **222ℓ**

FAD吐出量 (フリーエア・デリバリー) 0.7MPa時

ハイパワーモード **128ℓ**

容積形圧縮機の試験規格ISO1217 (JIS B 8341) による測定値

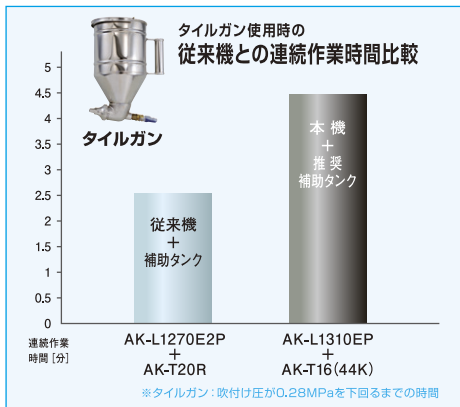


補助タンクの有無による連続作業時間比較



ノズル口径：
φ1.0mm
使用空気量：
75ℓ/min

ノズル口径：
φ1.3mm
使用空気量：
145ℓ/min

ノズル口径：
φ1.3mm
使用空気量：
225ℓ/min

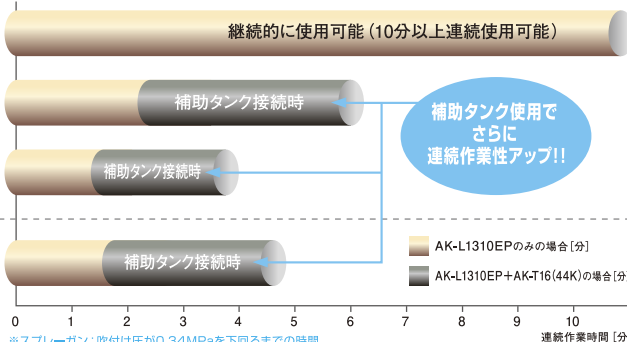

増設用補助タンク

AK-T16 (44K)


商品番号：AK94986
JANコード：4902870 871321
¥92,000
(税込 ¥101,200)

●脱着式3連タンク!!
(PAT.P)

接続用ホース別売
容量：16ℓ
質量：7kg



AK-L1310EPとAK-T16 (44K) の取り付け




AK-T16 (44K) のラッチをコンプレッサ側のフックに引っ掛けて固定します。



AK-T16 (44K) のフレキホースを取り、付けたエアチャック44Kに差し込みます。

取り外し



フレキホースを外した後に、AK-T16 (44K) の前後のラッチのロックを押し込みながらフックから取り外します。

※エアコンプレッサとエアタンクの圧縮空気がすべて排出されていることを必ず確認してください。

AK-T20R

商品番号：AK94918
JANコード：4902870 683825
¥21,600
(税込 ¥23,760)

接続用ホース別売
容量：17ℓ
質量：8.3kg



- エア取入口：低圧 (常圧) エアプラグ (オス)
- エア取出口：低圧 (常圧) エアチャック2個 (メス・R1/4)

※エアチャックS (細径・小型のエアチャック) をご使用時には交換してください。

AK-T30RII

商品番号：AK94936
JANコード：4902870 683818
¥28,800
(税込 ¥31,680)

●持ち運びラクラク
キャスター付き!!
接続用ホース別売
容量：26ℓ
質量：13.3kg



- 消費時内蔵圧力 (一次側)：1.0MPa (約10kgf/cm²)
- 最高取出圧力 (二次側)：0.83MPa (約8.5kgf/cm²)

■コンプレッサを正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。●本機の設置場所は硬く水平な所とする。不安定な場所では絶対に使用しない。●揮発性可燃物 (ガソリン、シンナー等) のある場所では絶対に作動させない。●感電事故防止の為、アースクリップを必ず接地 (アース) する。●雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。●高温や直射日光が当たる場所では絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

ホームページアドレス

<https://www.max-ltd.co.jp/kikouhin/index.html>

お客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

【ナンバーディスプレイ】を利用しています。月～金曜日 (祝日・当社指定休日を除く) FAX: 03-3669-7831

※「スーパーエア」はマックス株式会社の登録商標です。
※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2023年6月現在のメーカー希望小売価格です。

Bluetooth® お手持ちのスマホで
コンプが操作できる!!



『コンプアプリ』で検索ください。

※コンプアプリから Bluetooth® 無線技術を使用し、スマホと接続することでスマホから本機の遠隔操作やお客様専用モード設定などができます。
※Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マックス株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

マックス公式「YouTube」開設しました!

マックス公式チャンネル



YouTubelはGoogle LLCの登録商標です。

●お問い合わせ・お求めは……



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120 (代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・岡山・広島・四国 (高松)・四国 (松山)・福岡・南九州・沖縄

ENGINEERED FOR
PERFORMANCE