

ET TYPE

東洋水中攪乱サンドポンプ

土木・鉱山・化学・製鋼・窯業


各種固体混合液・原料・沈殿物の攪拌吸揚げに抜群の能力

直結攪乱方式(カッターファン付)はTOYOの製品だけ!!

特徴

- ポンプシャフト同軸インペラ下部に攪拌を目的とする羽根(カッターファン)を取り付ける事により従来のポンプではストレーナーの目詰まりが発生し揚水不能となり作業を停止する事が多かったのを自動的に目詰まりを防止すると共に沈殿物を水と共に強制攪拌し高濃度にて吸揚げを行うサンドポンプです。
 - 軸封部分はダブルSICメカニカルシールの採用により抜群の耐久力を発揮します。
 - ポンプ部分のインペラ・カッターファン等、特に摩耗する部分には高クローム鑄鉄を使用。また各部分に十分な厚みをもたせてあります。
 - サクシオンカバーとインペラの間隙を調整できますので、いつでも最良の状態でもポンプを運転することができます。
 - 焼損保護装置内蔵(サーマルプロテクター)によって単相運転・過電流によるモーターの焼損事故を防止します。
- ※取扱い液が腐食性のある溶液、又は摩耗性の特に高い揚物などの場合は、当社支店、営業所まで相談下さい。

カッターファンについて

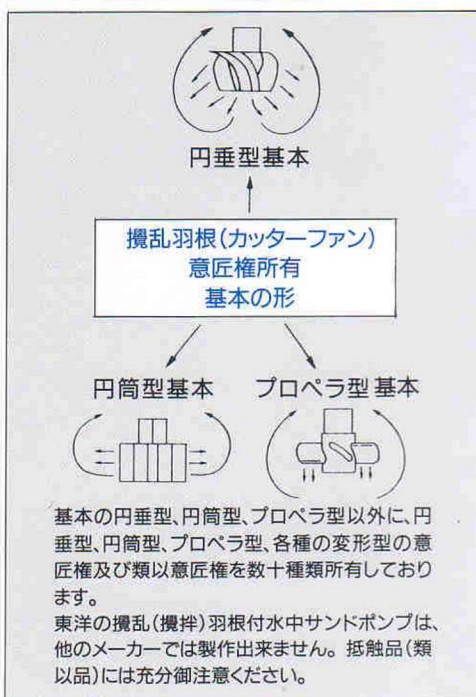

性能曲線図

