
ポンプ仕様書


No. 年月日

	項		目		j.			要		
名					東洋ス	火中	慢乱サ:	ンドポン	プ	
型				式		DPF	-15B			台
П				径				150	mm	
揚				程				8	m	
揚		水		量				3. 2	m³/ı	nin
最	大	揚	物	径				6 0	mm	
モ	ー タ	_	型	式	RKN 11526					
出	力 ·	周	波	数		11	kW	6 0	Ηz	
相	数	•	極	数		3	•	6		
回		転		数			960/	1 1 5 5	r/m:	in
電	圧	•	電	流	2 0	0/:22	2 0 V	48/46	A	
絶	緑	看	重	別			F 種			
起	動 方 式			式	直入					
キャブタイヤケーブル					3PNCT 1	4 mm	$^2 \times 4 c$		10	m
質				量	ポンプ本体のみ			5 3 0	k g	
構	造	•	材	質	参照図面番号	ŀ	<-04254			
外	形	7		法	参照図面番号	I	L-04241			
外	装	達	È	装	AAメタリックシ	クレバー				
予	備	苔	%	品						4
付		属		品						Ŋ
分	解			具			=:		33.7	- AQ

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER					殿				
ポンプ PUMP		東洋水	中攪乱サンド	ポンプ	:				
ポンプ PUMP M	'型式 MODEL_	DPF-	15B						
ポンプ標準	₩₩ S	TANDARD S	SPECIFICATION	•	電動機仕様	MOTOR	SPECI	FICATI	ON
DISCI	径 HAGE_	150	mm		出 O U T P	カ U T	11		k\
揚 水 CAPA(CITY_	3. 2	m³∕min		相 P H A	数 S E	3		
全 揚 H B	· 程 A D_	8	m		極 POL	数 E S	6		
ポンプ客先		SPECIAL	SPECIFICATION	[周 波 FREQUE	数	60	-	H:
			mm					0	r/mir
揚水	±		m³∕min		定格 ¶ VOLT/	正			
全 揚					定格電	■ 流			
н в	A D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m	•	CURRI	5 N T			
-	-	10-	H Q						
F 0	12-								
50-	10-	5	P-Q						
4 0 - 3 0 -	6-		η-Q						
20-									
10-									
0_									
η	P	H 0			3 4	1	5 '		I , [
%	kW	m	Q m ³ /1	nin					

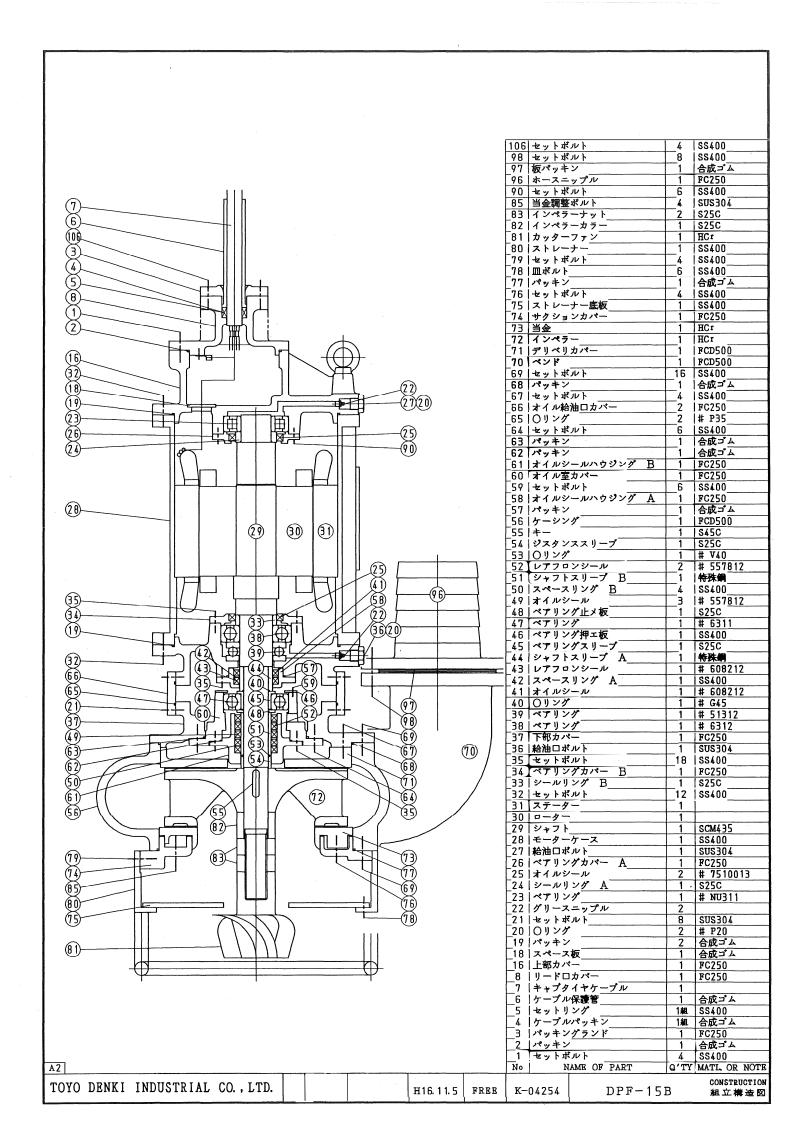

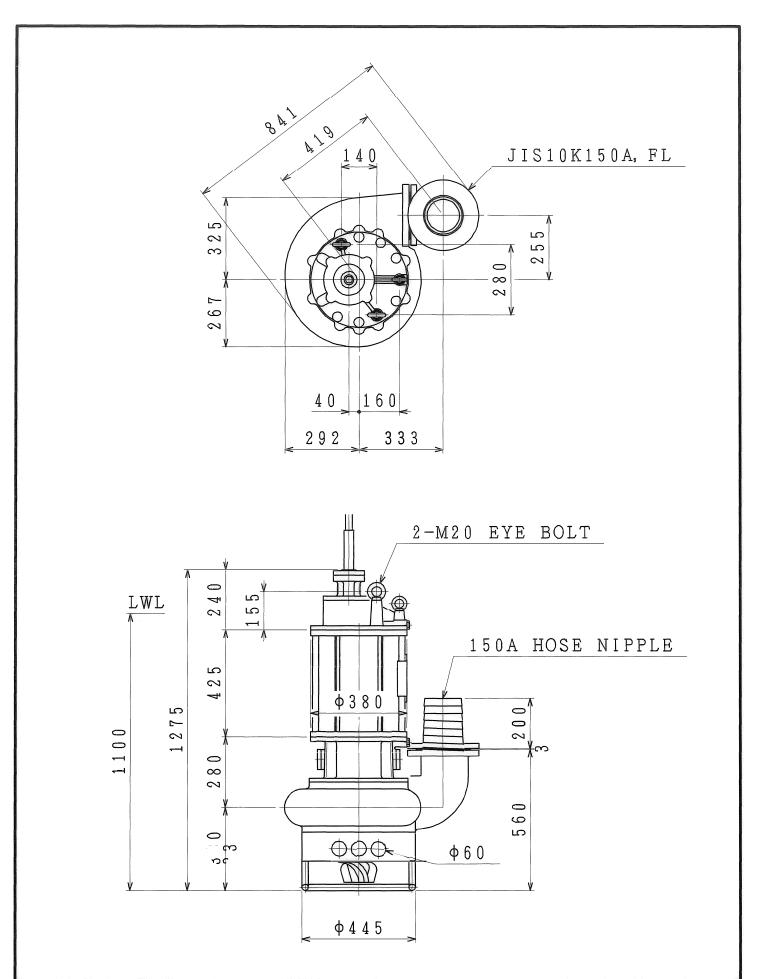

3rd ANGLE PROJECTION	(Sec.)			DRAWING No.	DPF-15B
UNIT: mm				L-04241	OUTLINE
A 4	DATE H 1	6.11.6	SCALE	FREE	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
		HMI Republicano de la companya del companya del companya de la com			

出図先