

水中ジェットー

JM型

特 徴

- モーター直結タイプでコンパクト設計の東洋水中ジェットー。
- 据え付け・取り扱いが簡単です。
- 水中投入方式ですので騒音の心配がありません。
- プロペラは高クロム鑄鉄、軸封部は、Sicダブルメカニカルシールを使用、
抜群の耐久力を発揮します。



出 力 0.75 ~ 7.5kw

仕 様 表


型 式		モーター			プロペラ 回 転 数 r/min	プロペラ 出 口 流 速 m/sec	プロペラ 通 過 流 量 m ³ /min	質 量 (kg)	
		出 力 (kw)	極 数 (P)	絶 縁				横 型	縦 型
JM-2-2	☆	1.5	6	F	960	2.6	8	90	128
JM-2-2	★	1.5	6	F	1147	2.3	7	90	128
JM-3-2	☆	2.2	6	F	982	2.6	11	96	135
JM-3-2	★	2.2	6	F	1175	3.1	9	96	135
JM-5-2	☆	3.7	6	F	973	2.6	14	116	150
JM-5-2	★	3.7	6	F	1165	2.6	14	116	150
JM-7.5-2	☆	5.5	6	B	970	2.8	18	116	150
JM-7.5-2	★	5.5	6	B	1164	3.1	19	116	150

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- ★は60Hz仕様のみです。
- ☆は50Hz仕様のみです。

寸 法 表

単位:mm

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H
JM-2-2	603	220	400	500	874	600	377	500
JM-3-2	623	220	400	500	894	600	377	500
JM-5-2	633	240	400	500	885	650	399	550
JM-7.5-2	633	240	460/400	500	885	650	410/399	650

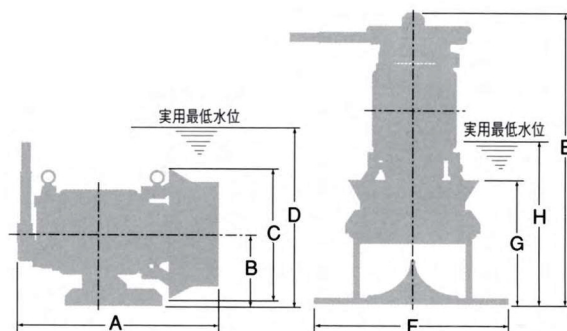

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。