

SUBMERSIBLE AGITATOR JETTER

標準仕様

(上段は50Hz,下段は60Hz)

型 式	モーター			プロペラ 回転数 r/min	プロペラ 出口流速 m/sec	プロペラ 通過流量 m³/min	質量[kg]	
	出力(kW)	極数	絶縁 種別				横型	豎型
JM-1-3	0.75	4	F	1415	2.6	4.5	55	85
				1700				
JM-2-2	1.5	6		960	2.3	8	90	128
				1147		7		
JM-3-2	2.2			982	2.6	11	96	135
				1175	3.1	9		
JM-5-2	3.7			973	2.6	14	116	150
				1165				
JM-7.5-2	5.5			970	2.8	18	135	170
				1164	3.1	19		


型 式		JM-1~15
型 式	水陸両用型・水中型	
周 波 数	50Hz,60Hz	
電 圧	三相 50Hz 200V 60Hz 200/220V	
保 護 装 置	オプション装置 サーマルプロテクター(〜7.5kW) サーモスタット(11kW)	
キャブタイケーブル	3PNCT,10m	
取 扱 液	液 質	スラリー・泥水・一般流体 粘度 2000CP以下
	P H ・ 液 温	6〜10・0〜40℃
攪 拌 部	材 質	プロペラ 高クロム鋳鉄(HCr)
	ダ ク ト	SS400
	軸 封 装 置	メカニカルシール SiC×SiC
	オ イ ル	タービン油 #32

●仕様・寸法は、予告なく変更する場合があります。詳しくは、納入仕様書をご請求下さい。

●液温MAX80℃迄の高温型も製作致します。


選定例 (参考)

⇐ 攪拌強 攪拌弱 ⇨

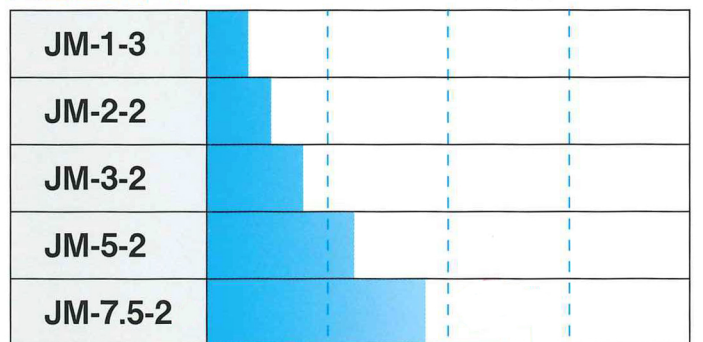

●条件: ベントナイト溶液・液比重1.05 円形型タンク・型型ジェッター1台

構造図

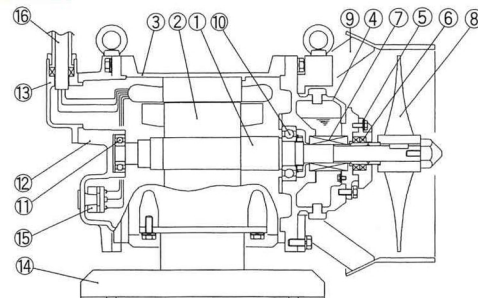

名称	材質	
①シャフト	SCM435	⑨プロペラダクト SS400
②モーター		⑩ベアリング
③モーターケース	FC250	⑪ベアリング
④下部カバー	FC250	⑫上部カバー FC250
⑤シールリング	S45C	⑬リードロカバー FC250
⑥オイルシール		⑭ベース SS400
⑦メカニカルシール		⑮サーマルプロテクター(オプション)
⑧プロペラ	HCr	⑯キャブタイケーブル

寸法表

型 式	横 型				縦 型			
	A	B	C	D	E	F	G	H
JM-1-3	500	180	320	450	690 (626)	500	318 (254)	550 (485)
JM-2-2	603	220	400	500	834 (749)	600	379 (294)	500 (415)
JM-3-2	623				854 (769)			
JM-5-2	633	240	460		910 (805)	650	424 (319)	580 (470)
JM-7.5-2			400				435 (330) 424 (319)	680 (570)

(単位mm)

