水 中 攪 拌 機 仕 様 書

No.

年　月　日

項　　目	摘　　要	
名　　称	東洋水中ジェッター	
型　　式	JM−5−2	台
プロペラ仕様	外径　320 mm　ピッチ　200 mm	
	翼数　3 枚　材質　高クロム鋳鉄	
プロペラ回転数	(モーター直結)　1165	r／m
プロペラ出口流速	2.6	m／sec
プロペラ通過流量	14	m^3／min
モーター型式	SP−IBQ 20526 (水陸両用型)	
出力・周波数	3.7 kW　60	Hz
相数・極数	3　6	
電圧・電流	200／220 V　14.6	A
絶縁種別	F 種	
起動方式	直 入	
キャブタイヤケーブル	3PNCT　5.5 mm^2 × 4c	10 m
質　　量	116	kg
プロペラ発生反力	反力方向：リード口方向　820	N
構造・材質	参照図面番号　C−99111	
外形寸法	参照図面番号　M−99112	
外装塗装	AAメタリックシルバー	
予備部品	—	
付属品	—	
分解工具	—	

北九州市八幡西区則松 1-7-10　㊫　株式会社東洋電機工業所

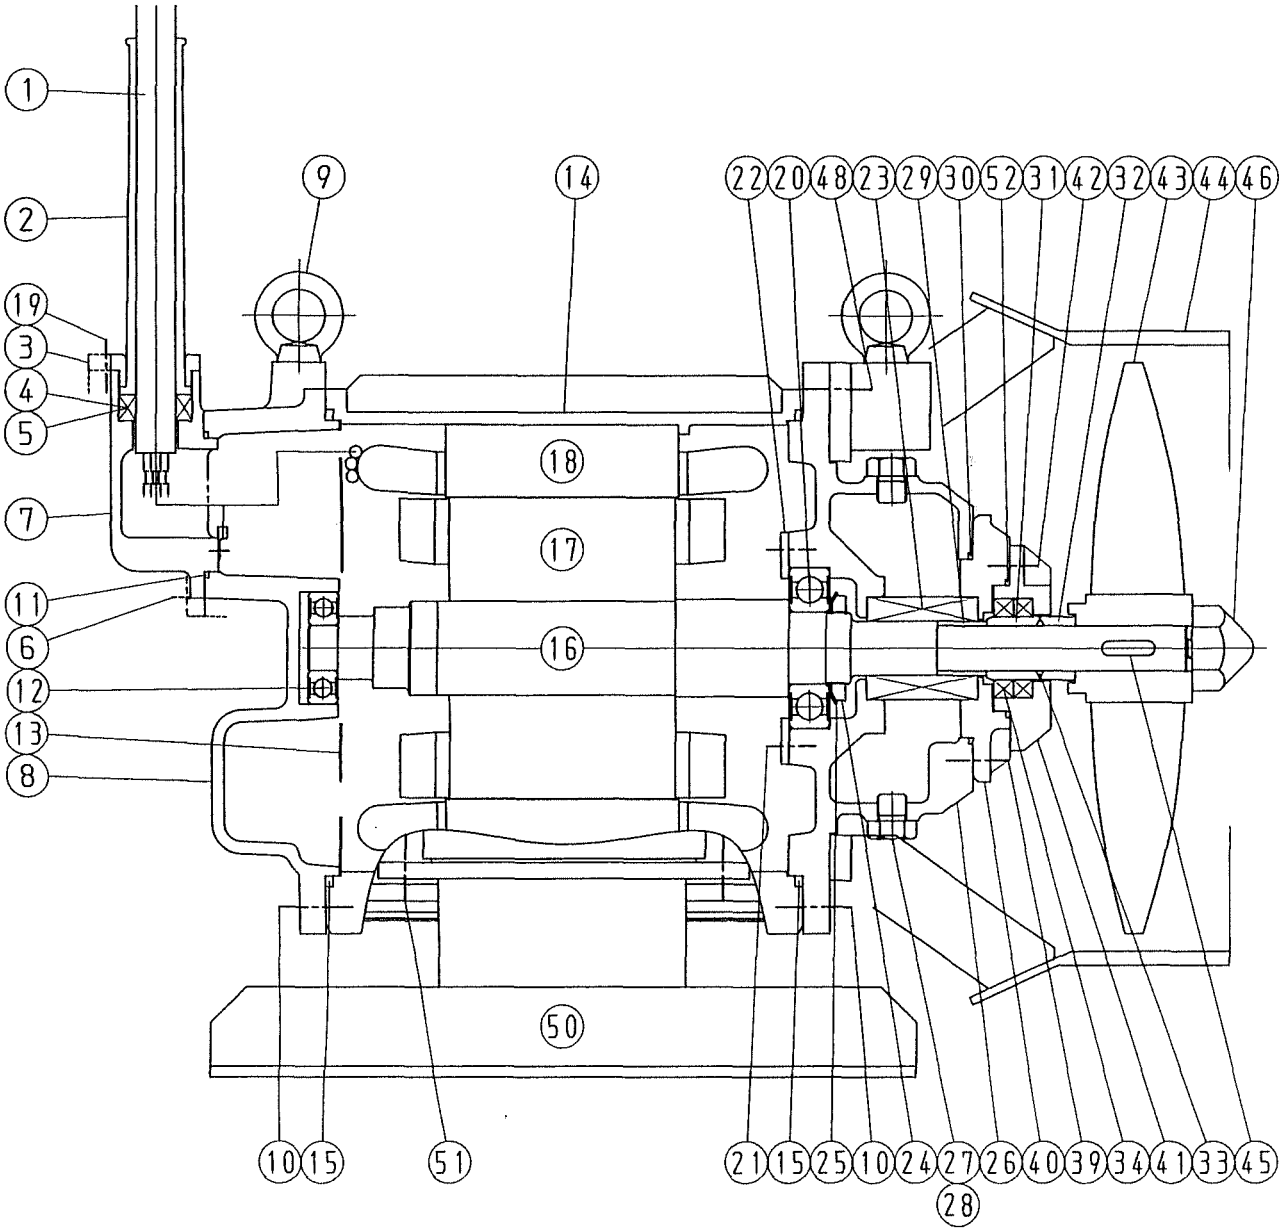

No	NAME OF PART	Q'TY	MATL. OR NOTE
52	パッキン	1	合成ゴム
51	セットボルト	4	SUS304
50	ベース	1	SS400
48	セットボルト	4	SUS304
46	プロペラ固定ボルト	1	S45C
45	キー	1	S45C
44	プロペラダクト	1	SS400
43	プロペラ	1	HCr
42	セットボルト	4	SUS304
41	オイルシールハウジング	1	S45C
40	メカニカルシールハウジング	1	FC250
39	セットボルト	4	SUS304
34	オイルシール	2	# 355511
33	Oリング	1	# G25
32	ジスタンススリーブ	1	SUS304
31	シールリング	1	特殊鋼
30	パッキン	1	合成ゴム
29	シャフトスリーブ	1	SUS304
28	Oリング	2	# P16
27	給油口ボルト	2	SUS304
26	下部カバー	1	FC250
25	軸受用座金	1	# AW08X
24	軸受用ナット	1	# AN08
23	メカニカルシール	1組	# A-30
22	ベアリングカバー	1	SS400
21	セットボルト	4	SS400
20	ベアリング	1	# 6308ZZC3
19	セットボルト	2	SUS304
18	ステーター	1	
17	ローター	1	
16	シャフト	1	SCM435
15	パッキン	2	合成ゴム
14	モーターケース	1	FC250
13	仕切板	1	絶縁紙
12	ベアリング	1	# 6305ZZC3
11	パッキン	1	合成ゴム
10	セットボルト	8	SUS304
9	アイボルト	2	SS400
8	上部カバー	1	FC250
7	リードロカバー	1	FC250
6	セットボルト	4	SUS304
5	セットリング	1	SS400
4	ケーブルパッキン	1組	合成ゴム
3	パッキングランド	1	FC250
2	ケーブル保護管	1	合成ゴム
1	キャブタイヤケーブル		

A3

TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.	DRAWING	CHECK		DATE	SCALE	DRAWING No.	TYPE	CONSTRUCTION
	N.OHYA	A.O		H11.7.16	FREE	C-99111	JM-5-2	組立構造図

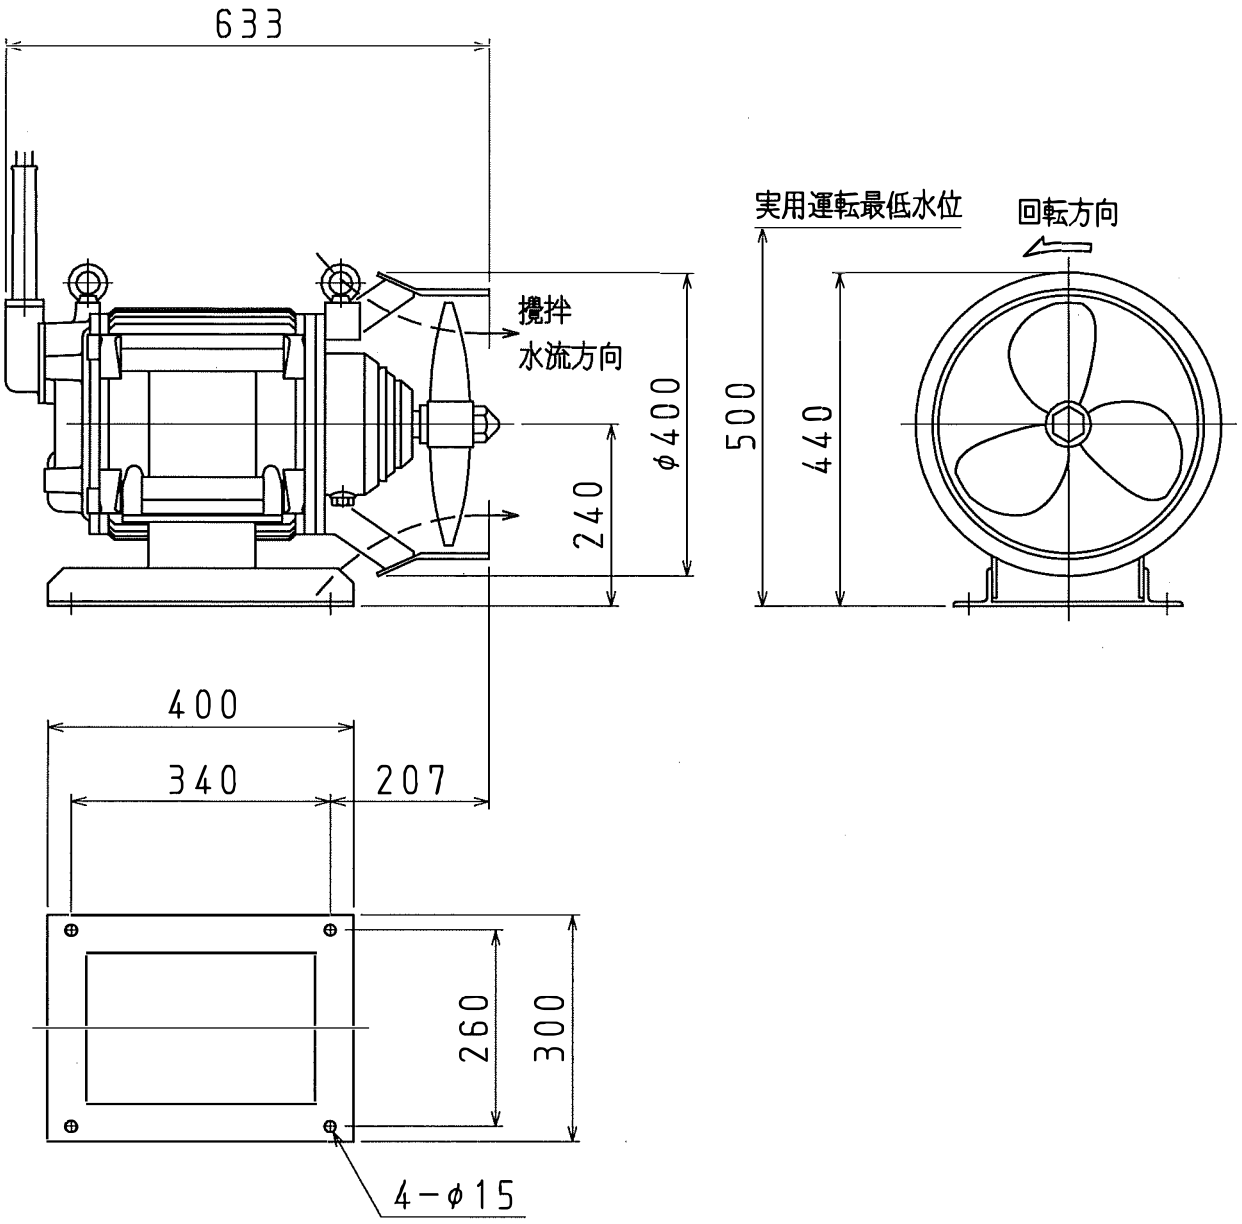

3rd ANGLE PROJECTION	DRAWING	CHECK		DRAWING No.	JM−5−2
UNIT : mm	N.OHYA	A.O.		M−99112	OUTLINE
A4	DATE H11.8.23		SCALE FREE		TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				