


汎用タイプ

水中でも使用可能な、水陸両用型の定番。使いやすさ、用途に合わせたバリエーションで最適のポンプを選定できます。

■汎用型性能曲線図

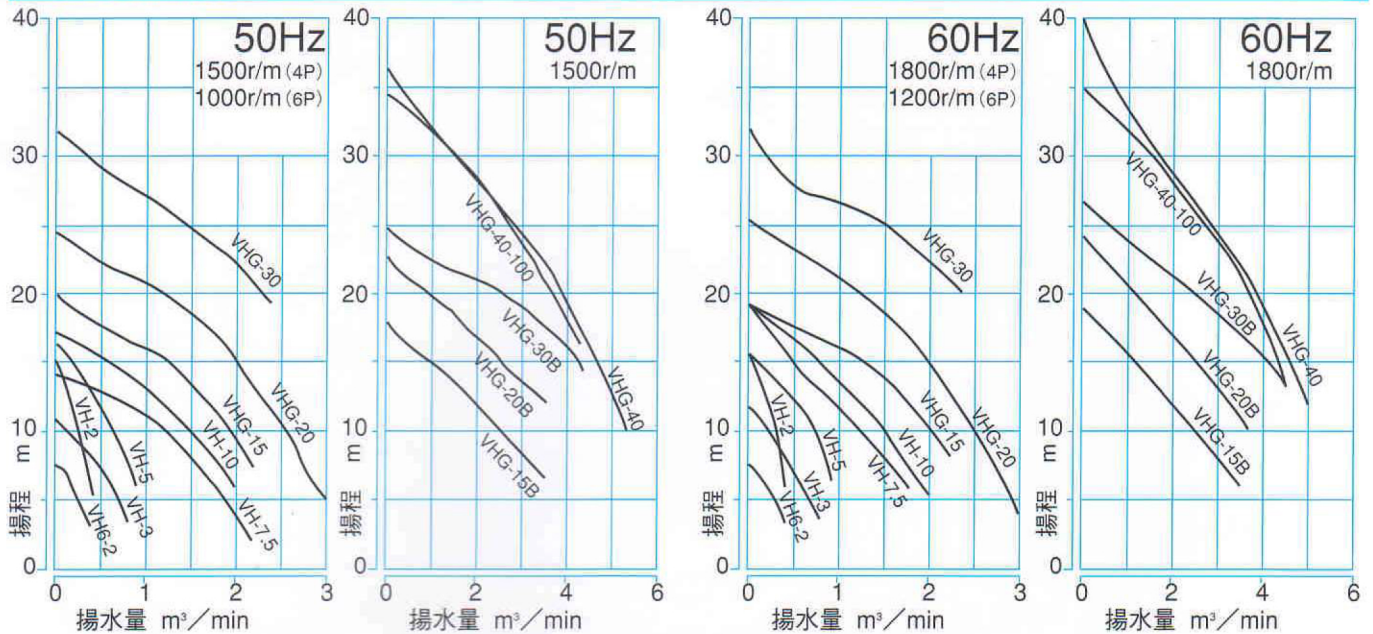

■汎用型仕様表

型 式	口径 mm	標準仕様		揚物径 mm	出力 kw	極数	質量 kg	キャブタイヤケーブル 標準品は10m付 200V 種別×mm²×芯数
		揚程 m	揚水量 m³/min					
VH-3	80	7	0.5	30 (25)	2.2	4	140	3PNCTX5.5 [□] X4C
VH-5	80	12	0.5	30 (25)	3.7	4	155	3PNCTX5.5 [□] X4C
VH-7.5	100	10	1.2	60 (30)	5.5	4	205	3PNCTX5.5 [□] X4C
VH-10	100	12	1.2	60 (30)	7.5	4	225	3PNCTX8 [□] X4C
VHG-15	100	15	1.2	60 (45)	11	4	340	3PNCTX8 [□] X4C
VHG-15B	150	10	2.5	60 (45)	11	4	325	3PNCTX8 [□] X4C
VHG-20	100	20	1.2	60 (45)	15	4	390	3PNCTX14 [□] X4C
VHG-20B	150	15	2.5	60 (45)	15	4	375	3PNCTX14 [□] X4C

※揚物径の()は、堅型カッターファン付の場合です。 ※上記以外の機種も、ご要求に合せ製作致します。
※各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。

■汎用型寸法表

型 式	A1	A2	B	C1	C2	D	E1	E2	E3	F1	F2
VH-3	700	700	394.5	420	—	676	595.5	398.5	620	322.5	—
VH-5	720	720	394.5	420	—	696	595.5	398.5	620	322.5	—
VH-7.5	817	817	457	465	—	792	725	457	749	368	—
VH-10	871	871	457	465	—	846	725	457	749	368	—
VHG-15	1040	1055	538	—	697	995	881	538	908	—	618
VHG-15B	1040	1055	538	544	—	995	881	538	908	465	—
VHG-20	1109	1124	538	—	697	1064	881	538	908	—	618
VHG-20B	1109	1124	538	544	—	1064	881	538	908	465	—

汎用型
横型

