
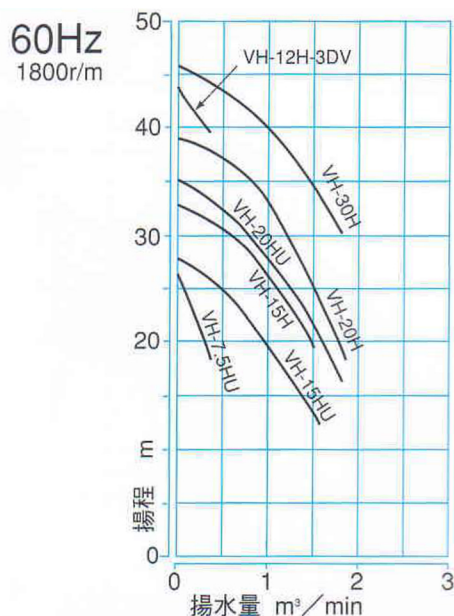


高揚程タイプ

高揚程タイプ(ーH型)と、高揚程ながら揚物径を大きくとった(ーHU型)の2種類があります。用途に合わせて選択できます。

■高揚程型性能曲線図

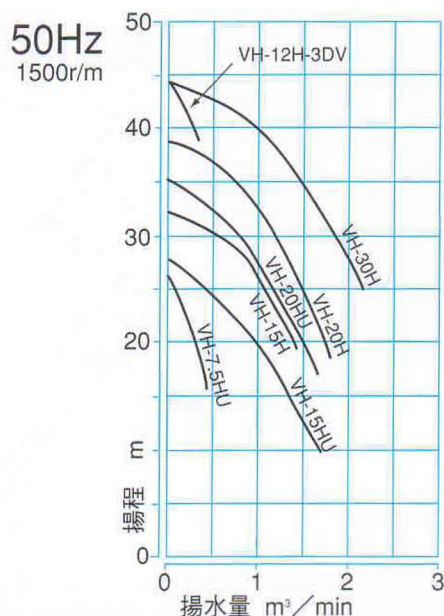

■高揚程型仕様表

型 式	口径 mm	標準仕様		揚物径 mm	出力 kw	極数	質量 kg	キャブタイヤケーブル 標準品は10m付 200V 種別×mm²×芯数
		揚程 m	揚水量 m³/min					
VH-12H-3DV*	50	40	0.3	(20)	9	4	(235)	3PNCT×8 [□] ×4C
VH-15H	80	30	0.6	25 (20)	11	4	320	3PNCT×8 [□] ×4C
VH-20H	80	35	0.8	25 (20)	15	4	370	3PNCT×14 [□] ×4C
VH-30H	100	40	1	25 (20)	22	4	500	3PNCT×38 [□] ×3C+3.5 [□] ×1C
VH-7.5HU	50	23	0.2	50 (25)	5.5	4	205	3PNCT×5.5 [□] ×4C
VH-15HU	80	22	0.8	50	11	4	320	3PNCT×8 [□] ×4C
VH-20HU	80	30	0.8	50	15	4	370	3PNCT×14 [□] ×4C

※揚物径の()は、堅型カッターファン付の場合です。 ※上記以外の機種も、ご要求に合せ製作致します。

※各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。 ※印は水中定格の機種となります。

■高揚程型寸法表

型 式	A1	A2	B	C1	C2	D	E1	E2	E3	F1	F2
VH-12H-3DV	—	—	—	—	—	871	457.5	507.5	558	255	—
VH-15H	968	989	505.5	524	—	935	703.5	505.5	746	350	—
VH-20H	1037	1058	505.5	524	—	1004	703.5	505.5	746	350	—
VH-30H	1122	1143	518	—	677	1089	716	518	758	—	463
VH-7.5HU	807	807	464.5	—	628	782	677.5	464.5	710	—	506
VH-15HU	1028	1049	565	—	687	—	—	—	—	—	—
VH-20HU	1097	1118	565	—	687	—	—	—	—	—	—

※各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。

