


注記※生産ガス種は12A,13A（低NOx仕様）のみです。
※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

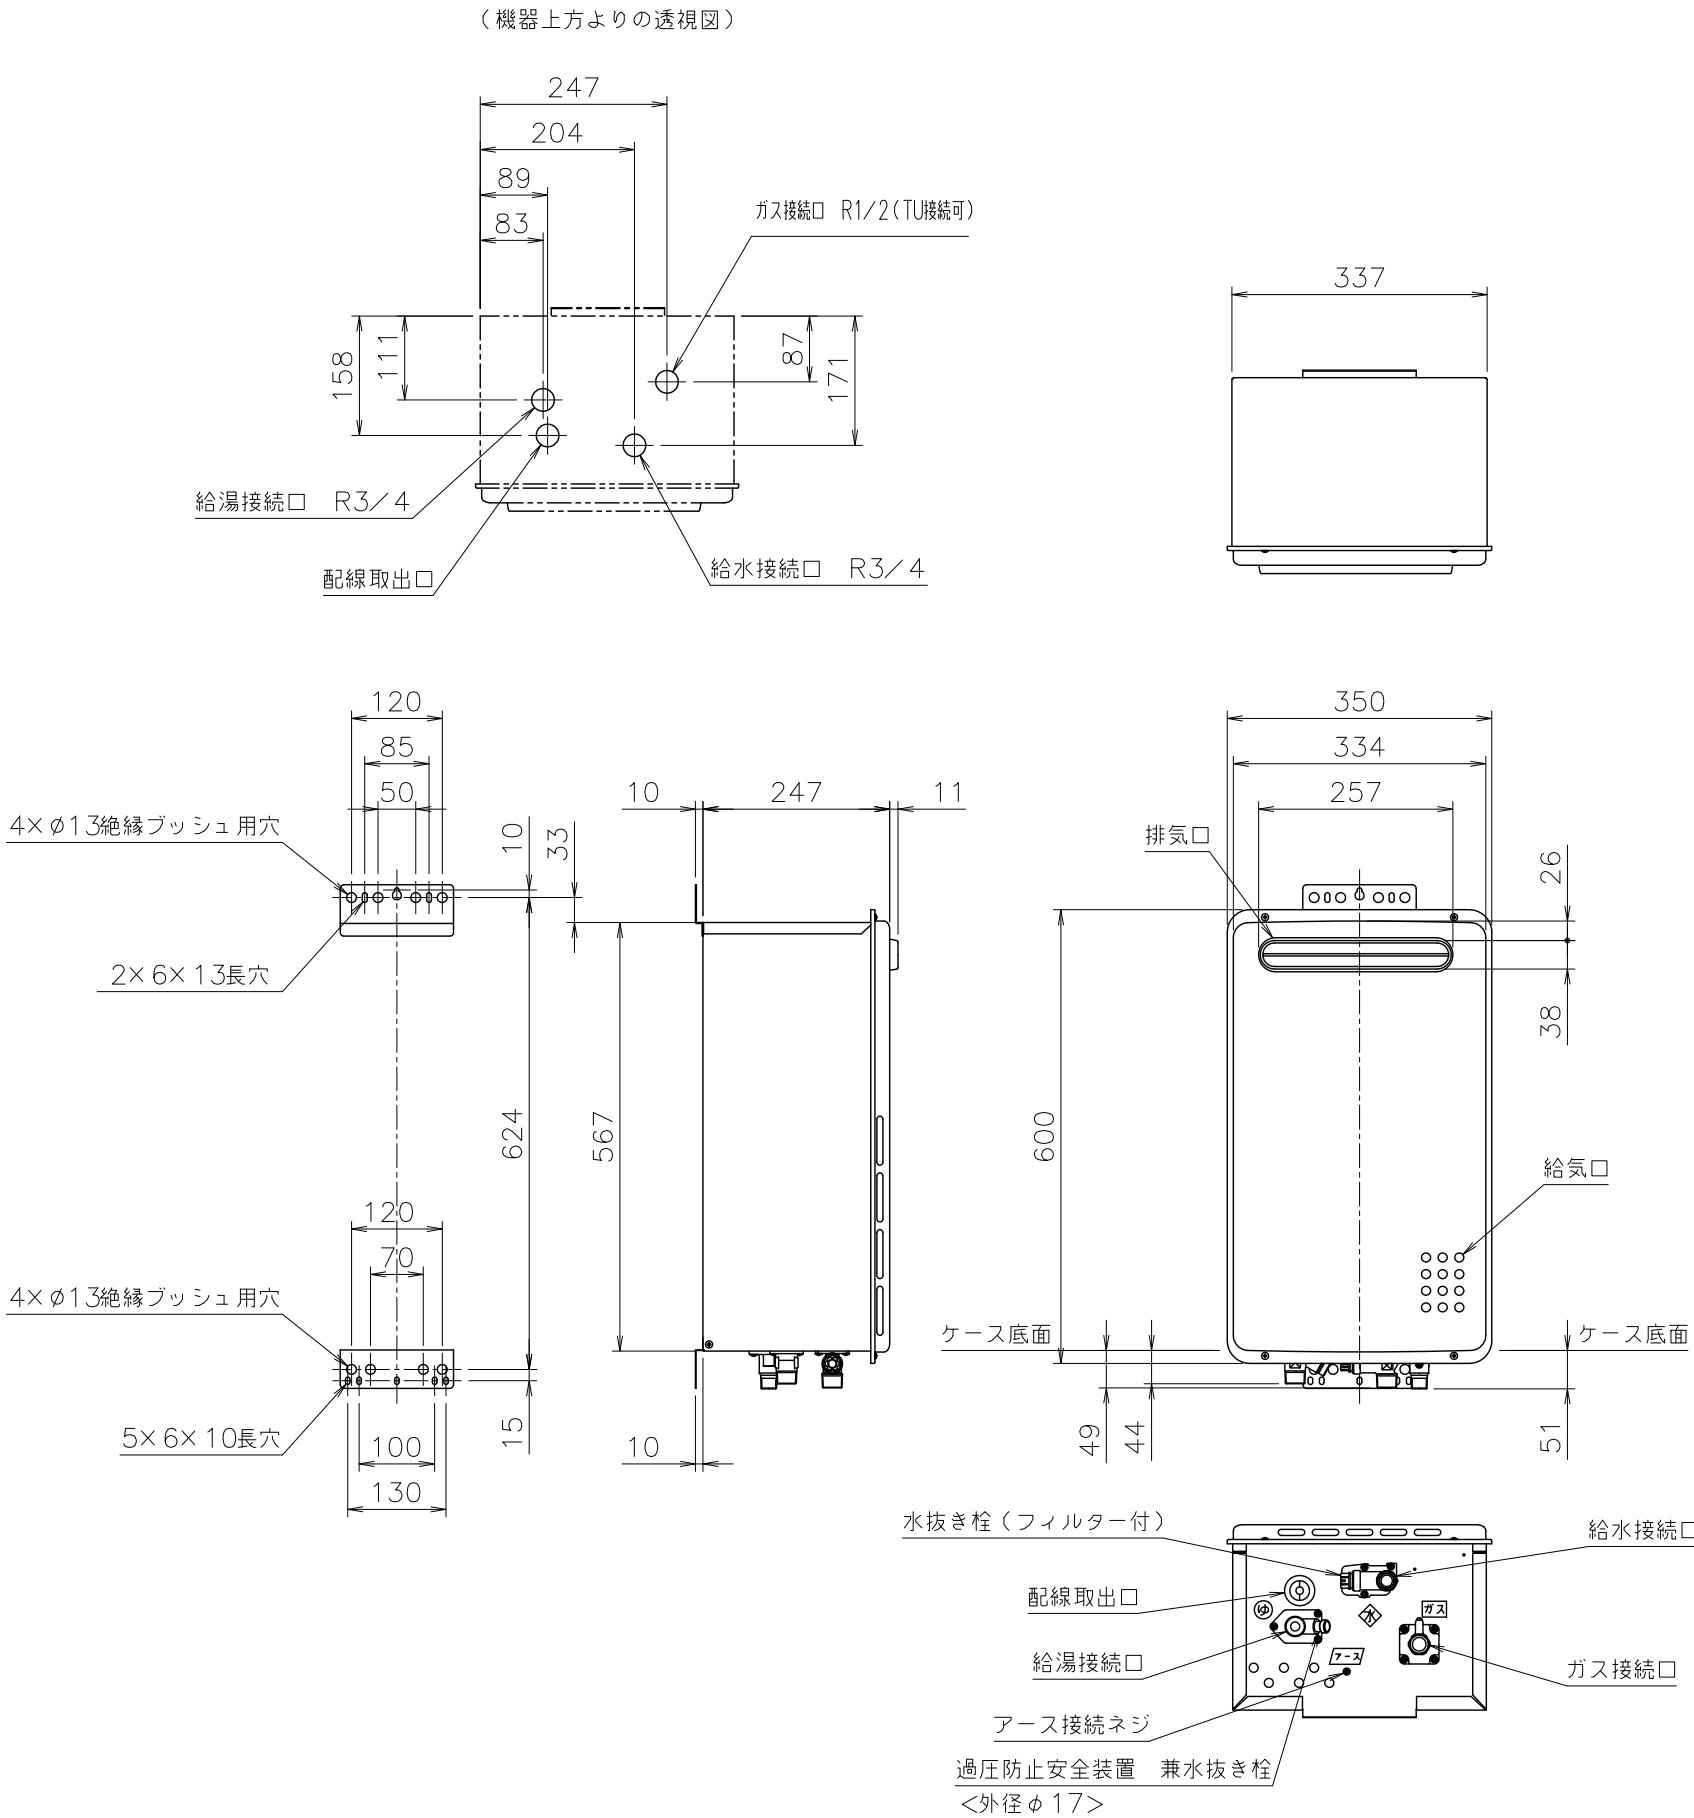

■仕様表	
項 目	仕 様
製 品 名	GQ-2421WZ-3
型 式	GQ-2421WZ-2
型 式 適 用 ガ ス 種	12A,13A
種 類	設 置 の 方 式
	屋外壁掛設置形
点 火 方 式	給 排 気 方 式
	強制排気式（押し込み）
使 用 水 圧	放 電 点 火 式
	98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	3.5L / min ・ 9.8kPa（0.1kgf/cm ² ）
外 形 寸 法	高 さ 600mm×幅 350mm×奥行 247mm
質 量（本 体）	25kg（満水時：26kg）
接 続 口 径	給 水 ・ 給 湯
	R3 / 4（20A）
電 源	ガ ス
	R1 / 2（15A）（TU接続可）
電 気 関 係	電 源
	AC100V（50 / 60Hz）
	電 源 容 量：消 費 電 力 + 凍 結 予 防 ヒ ー タ 分 を 確 保 し て く だ さ い。
	62 / 62W 凍 結 予 防 ヒ ー タ：141W
材 質	消 費 電 力
	待 機 時 消 費 電 力
	電 源 コ ー ド 長 さ
本 体 外 装	本 体 外 装
	垂 鉛 メ ッ キ 銅 板 ・ 粉 体 塗 装
	排 気 筒 接 続 口
熱 効 率（％）	ス テ ン レ ス
	銅 板、銅 管
N O x（ppm）	GQホワイ ト（近 似 色：マ ン セ ル No.9、3YR8.4 / 1.0）
騒 音 値（最 大 時：Aレ ン ジ）	80
排 気 温 度	60以 下（13Aの み）
安 全 装 置	48dB以 下（給 湯：無 響 音 室 での 測 定 値）
	260℃以 下
ソ ー ラ 接 続	立 消 え 安 全 装 置（フ レ ー ム ロ ッ ド）、過 熱 防 止 装 置（温 度 ヒ ュ ー ズ）
付 属 部 品	残 火 安 全 装 置（バ イ メ タ ル ス イ ッ チ）、過 圧 防 止 安 全 装 置（ス プ リ ン グ 式）
別 売 品	凍 結 予 防 装 置（水 抜 き 栓 ・ 電 気 ヒ ー タ）、漏 電 安 全 装 置、停 電 時 安 全 装 置
	過 電 流 防 止 装 置（ヒ ュ ー ズ 式）、空 だ き 防 止 装 置（水 量 セ ン サ）
別 売 品	空 だ き 安 全 装 置（バ イ メ タ ル ス イ ッ チ）、誘 導 雷 保 護 装 置（ZNR）
	沸 騰 防 止 装 置（サ ー ミ ス タ）、フ ァ ン 回 転 検 出 装 置（ホ ー ル I C）
別 売 品	不 可
	取 付 け ネ ジ 類 一 式、取 扱 説 明 書（保 証 書 付）、工 事 説 明 書
別 売 品	台 所 リ モ コ ン RC-7506M-1、7626M、浴 室 リ モ コ ン RC-7606S
	増 設 リ モ コ ン RC-8001A、8001B、リ モ コ ン コ ー ド M、S
別 売 品	ア ル コ ー プ 排 気 カ バ ー L4、排 気 カ バ ー C24、配 管 カ バ ー H40-K
	据 置 台 D34、遠 隔 通 信 ユ ニ ッ ト NAUシ リ ー ズ

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）			
項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス消費量	都市ガス	52.3kW（45,000kcal/h）	5.58kW（4,800kcal/h）
給 湯 出 力		41.9～4.36kW（36,000～3,750kcal/h）	
出 湯 量	水温＋25℃	24L／min	
	水温＋40℃	15L／min	
給 湯 能 力		24～2.5号	
湯 温 調 節 範 囲		32,35,37～48（1℃刻み）、60,75℃（16段階） （本体操作60℃）	

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間				
季節	上昇温度	給 湯 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	18℃→43℃	約7分	約8分	約9分
夏	28℃→43℃	約5分	約6分	約7分

※ガス種13Aの値です。（ガスの種類により若干異なります。）

公 庫 確 認 番 号	—
給 水 装 置 認 証 登 録 番 号	OW1004

■ 固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	設 数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下着15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN/本以上（木下着12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャー・ブラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（左記のネジとプラグとの組合せ時）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名	GQ-2421WZ-3				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1 / 10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-20-0721
	作 成	2020. 6.29	調 整	A	2022. 6.21	株式会社ノーリツ