

予想性能曲線図 AERATOR PERFORMANCE CURVES

TYPE
名称

水中エジェクターポンプ

MODEL
型式

8-BER5
TOS-8BER5

FREQUENCY

周波数	50	Hz
-----	----	----

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
吸気管口径：AIR INLET BORE	25mm	
空気量：AIR QUANTITY	水深 3 m時 11m ³ /h	水深 m時 m ³ /h
水深：WATER DEPTH	最大 4m	最大 m
出力：MOTOR OUTPUT	0.75kW	kW
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流：CURRENT	3.8A	A
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3000 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式：STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	E	


REMARKS:

基本ポンプ口径 PUMP BORE : 50 mm

1)条件：清水

2) 空気量は、標準状態(気温20℃、1気圧)における値です。

3)空気量には、5%程度の誤差があります
 ので余裕を持ってご選定願います。

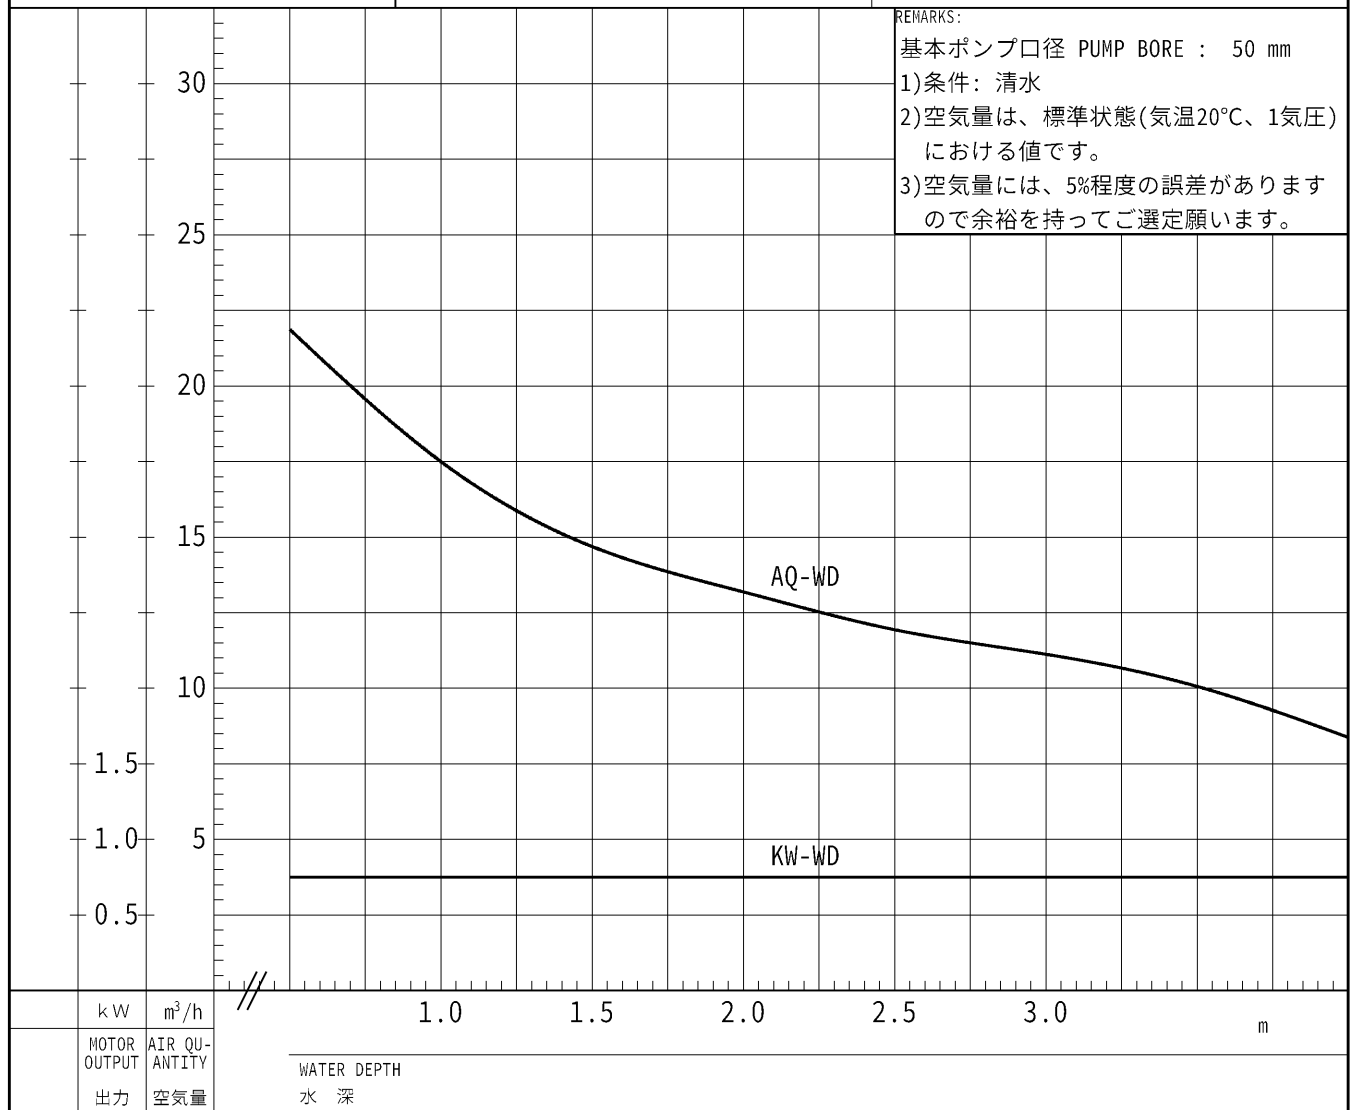

株式會社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.