

予想性能曲線図 AERATOR PERFORMANCE CURVES

TYPE
名称

水中エジェクターポンプ

MODEL
型式

15-BER4
TOS-15BER4

FREQUENCY

周波数	60	Hz
-----	----	----

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS
吸気管口径：AIR INLET BORE	32mm	
空気量：AIR QUANTITY	水深 3 m時 24m ³ /h	水深 m時m ³ /h
水 深：WATER DEPTH	最大 4m	最大m
出 力：MOTOR OUTPUT	1.5kW	
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流：CURRENT	6.6A	A
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3600 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式：STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	F	


REMARKS:

基本ポンプ口径 PUMP BORE : 80 mm

1)条件：清水

2) 空気量は、標準状態(気温20℃、1気圧)における値です。

3)空気量には、5%程度の誤差があります
 ので余裕を持ってご選定願います。

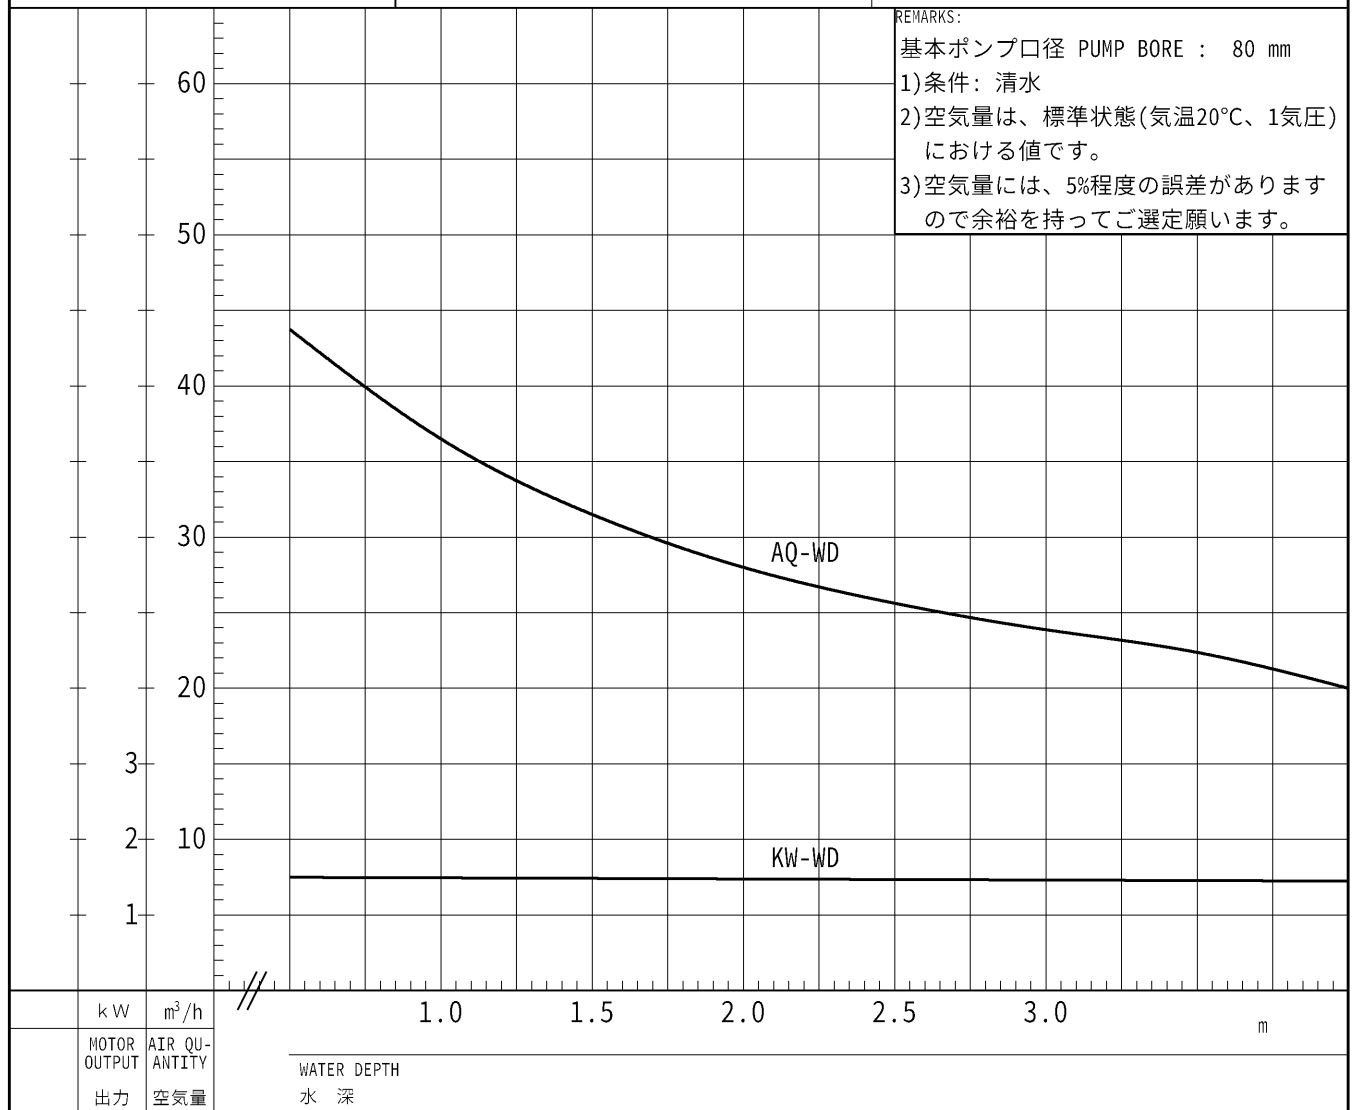

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.