

予想性能曲線図 AERATOR PERFORMANCE CURVES

TYPE
名称

水中エジェクターポンプ

MODEL
型式

22-BER4
TOS-22BER4

FREQUENCY

周波数	60	Hz
-----	----	----

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
吸気管口径：AIR INLET BORE	50mm	
空気量：AIR QUANTITY	水深 3 m時 38 m ³ /h	水深 m時 m ³ /h
水深：WATER DEPTH	最大 4.5 m	最大 m
出力：MOTOR OUTPUT	2.2 kW	kW
相×電圧：PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流：CURRENT	9.4 A	A
極数：POLES／回転速度：SPEED OF ROTATION	4 P／S.S.1800 min ⁻¹	P／min ⁻¹
始動方式：STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス：INSULATION CLASS	F	


REMARKS:

基本ポンプ口径 PUMP BORE : 80 mm

1)条件：清水

2) 空気量は、標準状態(気温20℃、1気圧)における値です。

3)空気量には、5%程度の誤差があります
 ので余裕を持ってご選定願います。

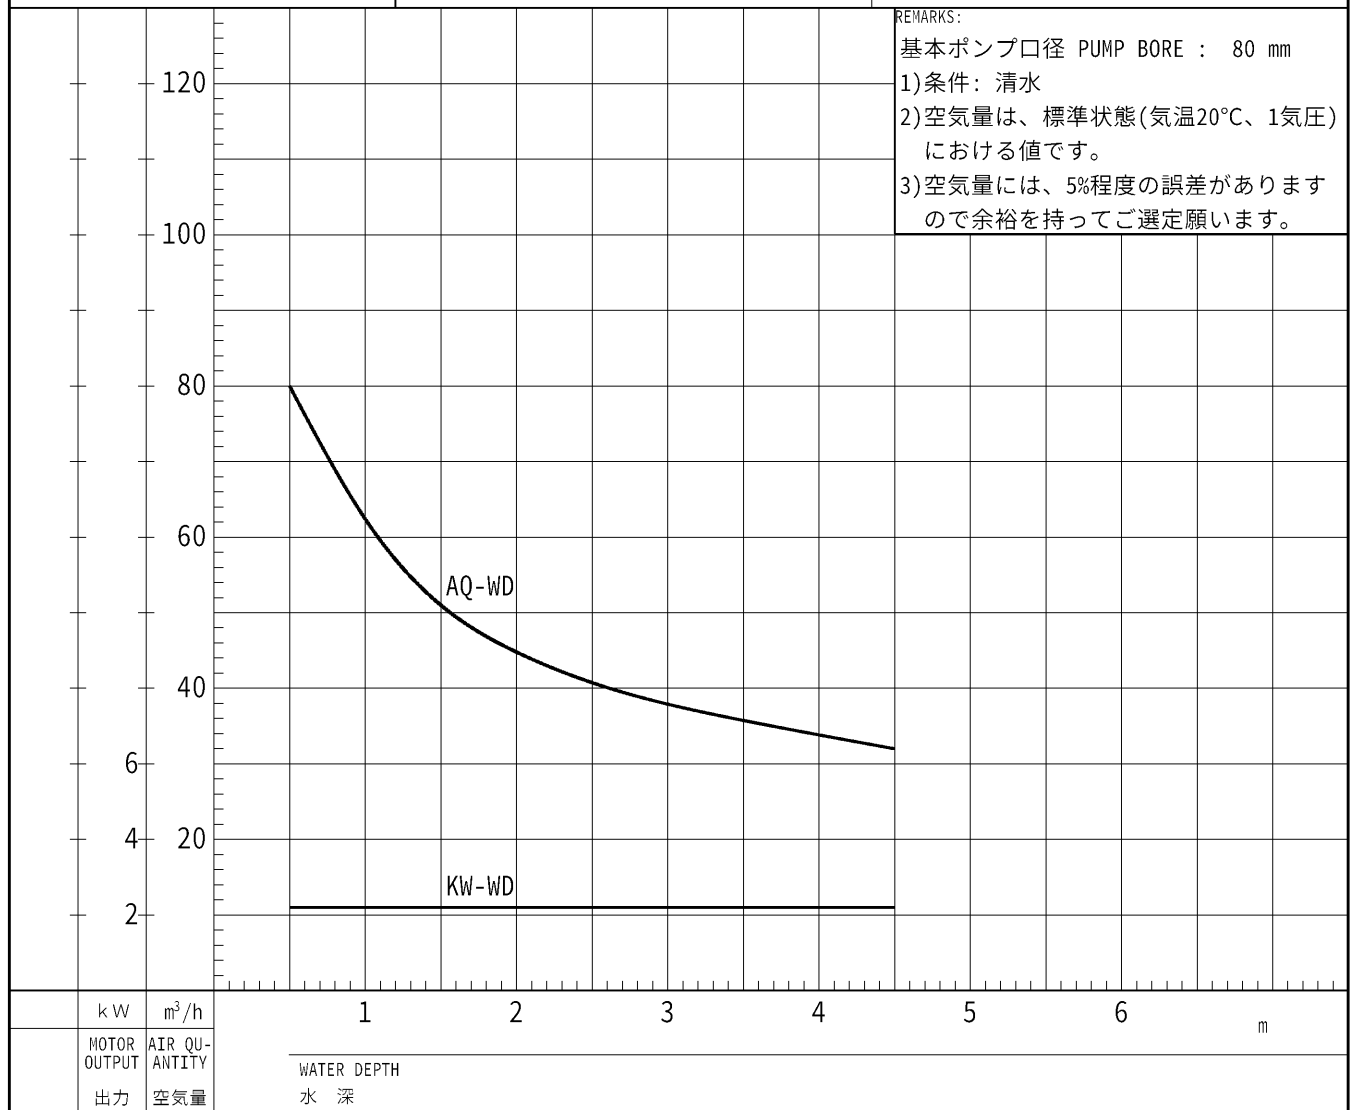

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.