


構 造 図		SECTIONAL DRAWING	No.	No.	A-22425-1
TYPE	SUBMERSIBLE TURBINE PUMP	MODEL	NT22		
名 称	水中タービンポンプ	型 式			

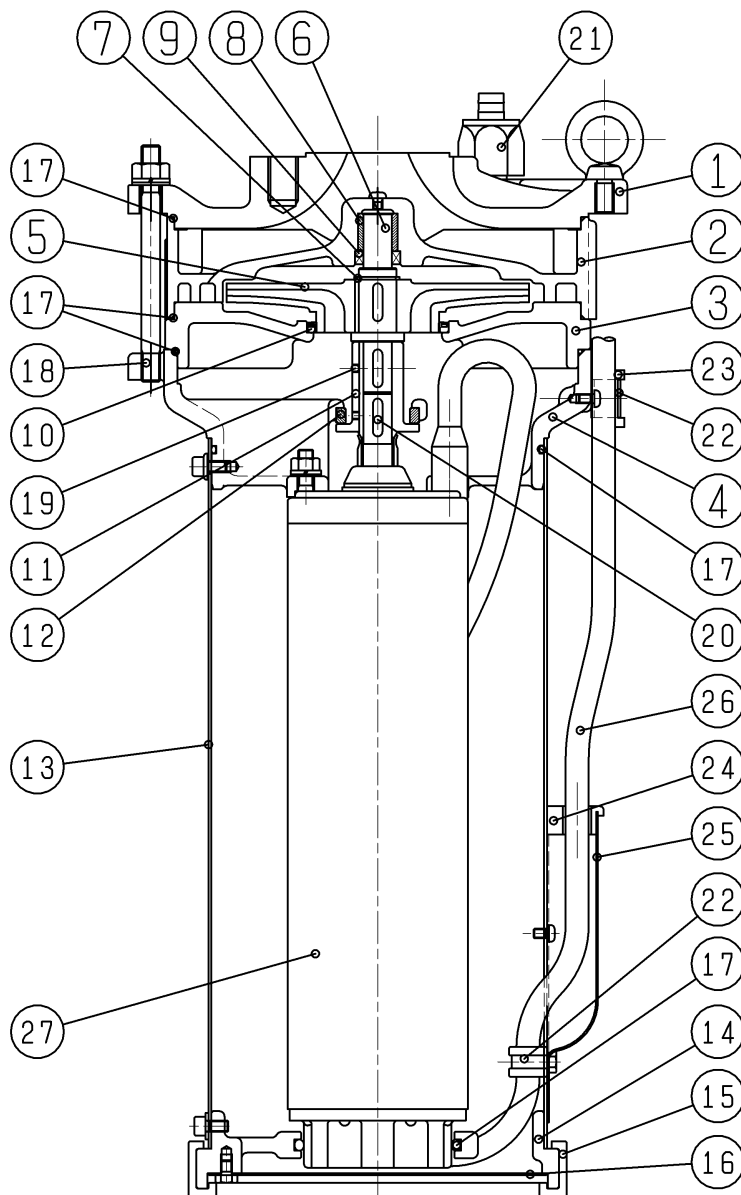

適用機種：口径32Aにおいて

出力2.2kW(50Hz)の時

出力2.2kW(60Hz)の時

口径40A~50Aにおいて

出力2.2kW(50Hz)の時

出力2.2kW(60Hz)の時

APPLICATION MODEL: DISCHARGE BORE SIZE: 32A

MOTOR OUTPUT 2.2kW(50Hz)

MOTOR OUTPUT 2.2kW(60Hz)

DISCHARGE BORE SIZE: 40A~50A

MOTOR OUTPUT 2.2kW(50Hz)

MOTOR OUTPUT 2.2kW(60Hz)

No. 符号	PARTS DESECRPTION 部 品 名	Q' TY 数量	MATERIAL 材 質	No. 符号	PARTS DESECRPTION 部 品 名	Q' TY 数量	MATERIAL 材 質
1	吐出ケーシング DISCHARGE CASING	1	FCD450 CAST IRON	15	ゴム脚 SUPPORTOR COVER	1	EPDM EPDM/RUBBER
2	上部ケーシング CASING-UPPER HALF	1	FC200 CAST IRON	16	底板 BOTTOM PLATE	1	SUS304 STAINLESS STEEL
3	吸込フレーム SUCTION FRAME	1	FC200 CAST IRON	17	Oリング O RING	2n+3	NBR NBR/RUBBER
4	フレーム FRAME	1	FC200 CAST IRON	18	通しボルト TIE BOLT	6	SUS304 STEEL
5	羽根車 IMPELLER	n	CAC406 BRONZE CASTING	19	止めネジ SET SCREW	2	SUS304 STAINLESS STEEL
6	主軸 SHAFT	1	SUS420J ₂ STAINLESS STEEL	20	キー KEY	n+2	SUS403 STAINLESS STEEL
7	C型止め輪 STOPPER RING	1	SUS304 STAINLESS STEEL	21	空気弁 AIR WASTE VALVE	1	C3604BD BRASS CASTING
8	軸受メタル BEARINNG	1	Cu-Sn BRONZE CASTING	22	口出線止め LEAD WIRE STEADIER	1	SUS304 STAINLESS STEEL
9	オイルシール OIL SEAL	1	NBR NBR/RUBBER	23	口出線保護ゴムA LEAD WIRE PROTECTION	1	NBR NBR/RUBBER
10	ライナリング WEARING	1	NBR-SUS304 NBR/RUBBER STAINLESS STEEL	24	口出線保護ゴムB LEAD WIRE PROTECTION	1	NBR NBR/RUBBER
11	カップリング COUPLING	1	SUS420J ₂ STAINLESS STEEL	25	口出線力パー LEAD WIRE COVER	1	SUS304 STAINLESS STEEL
12	逆スラスト受け THRUST WEARING	1	CAC603 BRONZE CASTING	26	口出線 LEAD WIRE	1	2PNCT CABLE
13	外筒 OUTER CASING	1	SUS304 STAINLESS STEEL	27	電動機 MOTOR	1	
14	取付脚 SUPPORTOR	1	SCS13 STAINLESS STEEL CASTING				

STAGE
n : 段数