
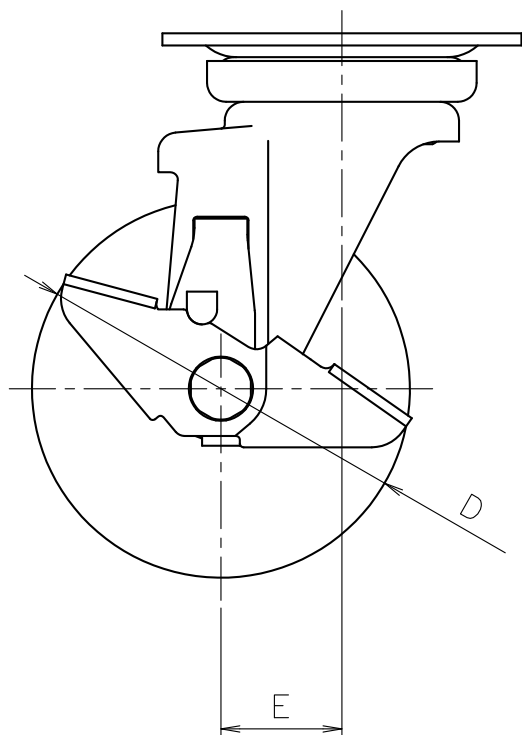


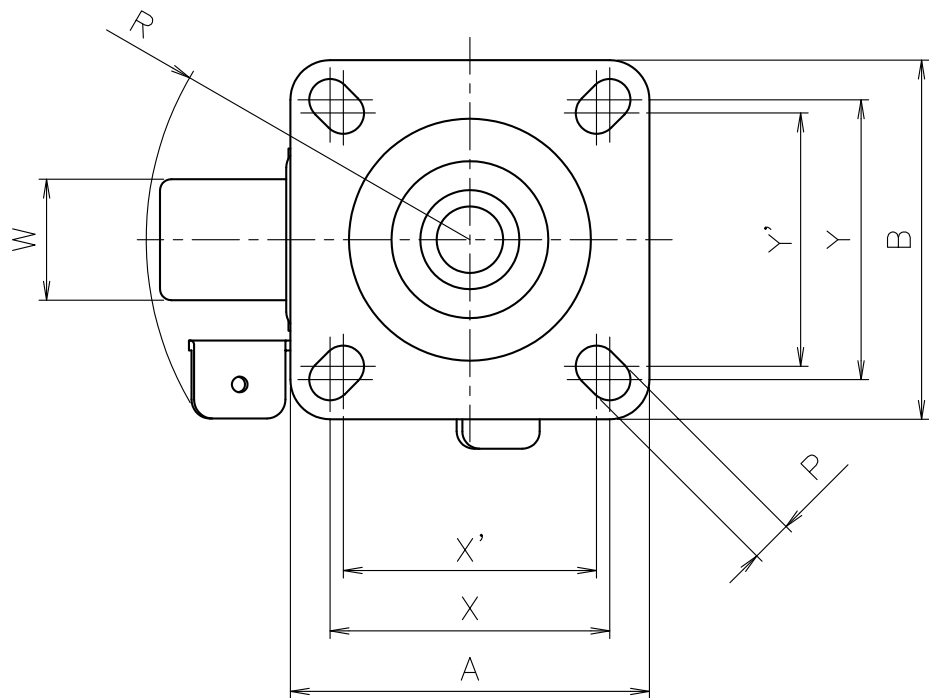

・ J-100S仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	J-100S	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	144	95×95	74×74 (67×67)	11	32	86	120	122.4
W-G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車									100	102.0
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車										
NR-G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車										
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車									180	183.6
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車										
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車										
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車									100	102.0
PH		フェノール車										

金具：三価クロム仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要		
図歴		確認	承認	日付	2022	図名	J-S型				
		確認	承認	7/19							
		確認	承認	尺度			J-100S				
		確認	承認								
株式会社									図番		
					承認	確認	設計	製図			