
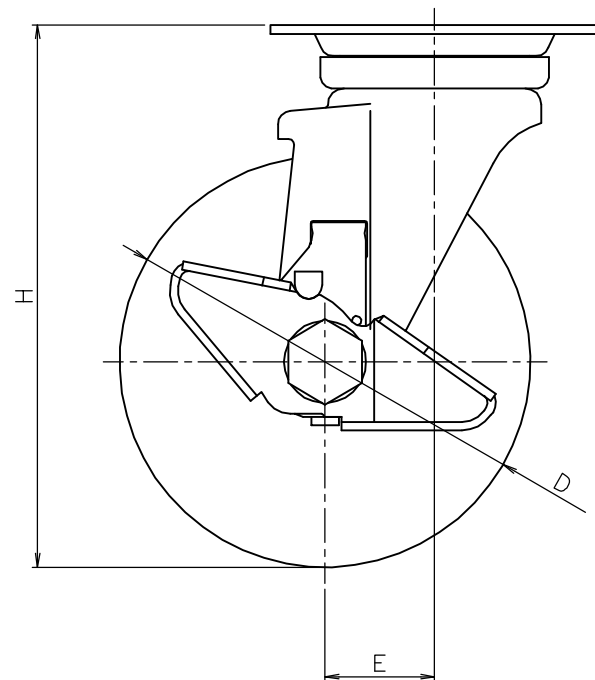


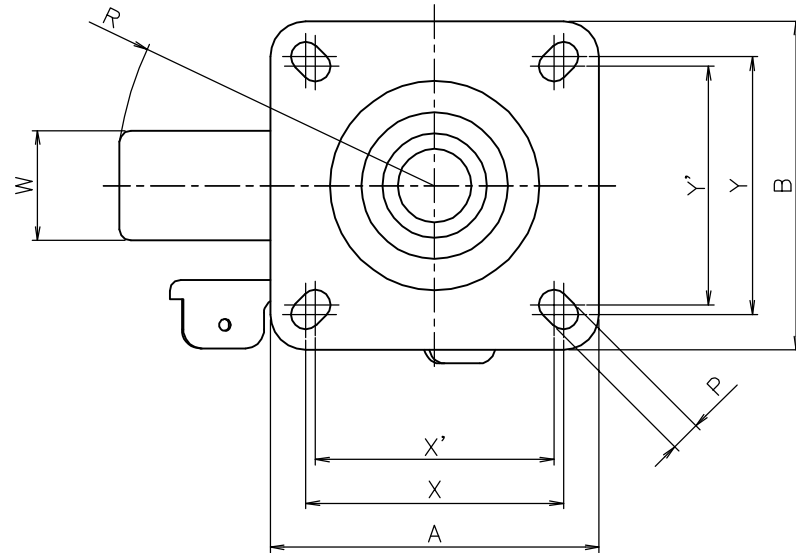

・ J-150S仕様

品番			車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重	
W	J-150S		鋼板ニルゴム (B入) 車	150	40	198	120×120	94×94 (87×87)	11	40	115	200	204.0
W		-G	鋼板ニルグレーゴム (B入) 車										
WE			鋼板ニル導電性ゴム (B入) 車									200	204.0
WO			鋼板ニル耐油性ゴム (B入) 車										
NR			ナイロンニルゴム (B入) 車										
NR		-G	ナイロンニルグレーゴム (B入) 車									200	204.0
UW			鋼板ニルフלקス (B入) 車	38								300	306.0
UWE			鋼板ニル帯電防止性フלקス (B入) 車										
GU			ナイロンニルフלקス (B入) 車	40								200	204.0
MCB			モーターキャストナイロン (B入) 車									116	200 204.0
PH			フェノール車									115	200 204.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要					
図 歴		承認		日付	図 名	J-S型							
		確認		2017 2/13									
		設計		尺度		J-150S							
		製図											
YUEI 株式会社 ユー・イー・キヤク					図番					—			