
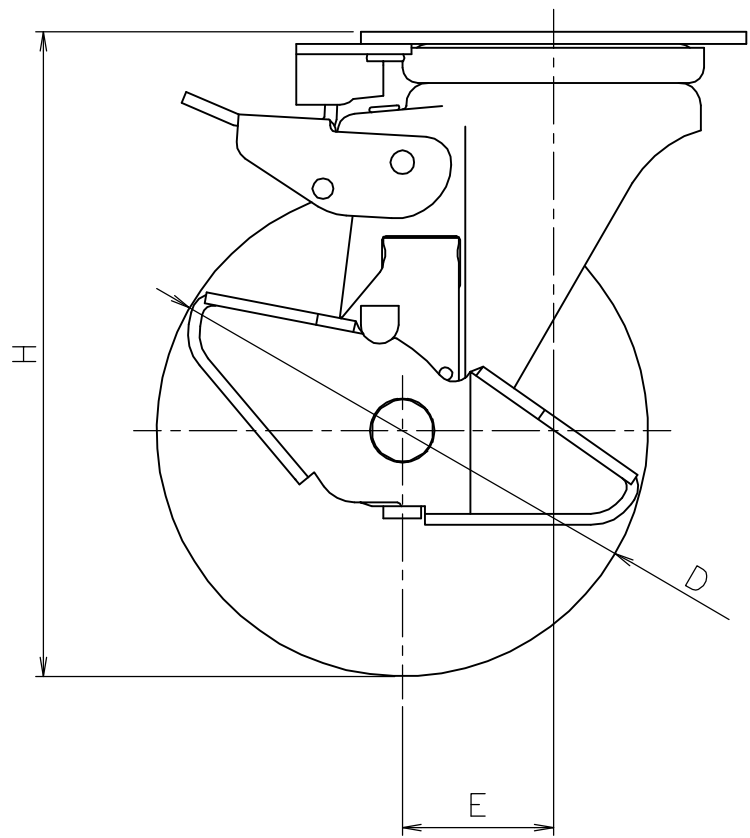


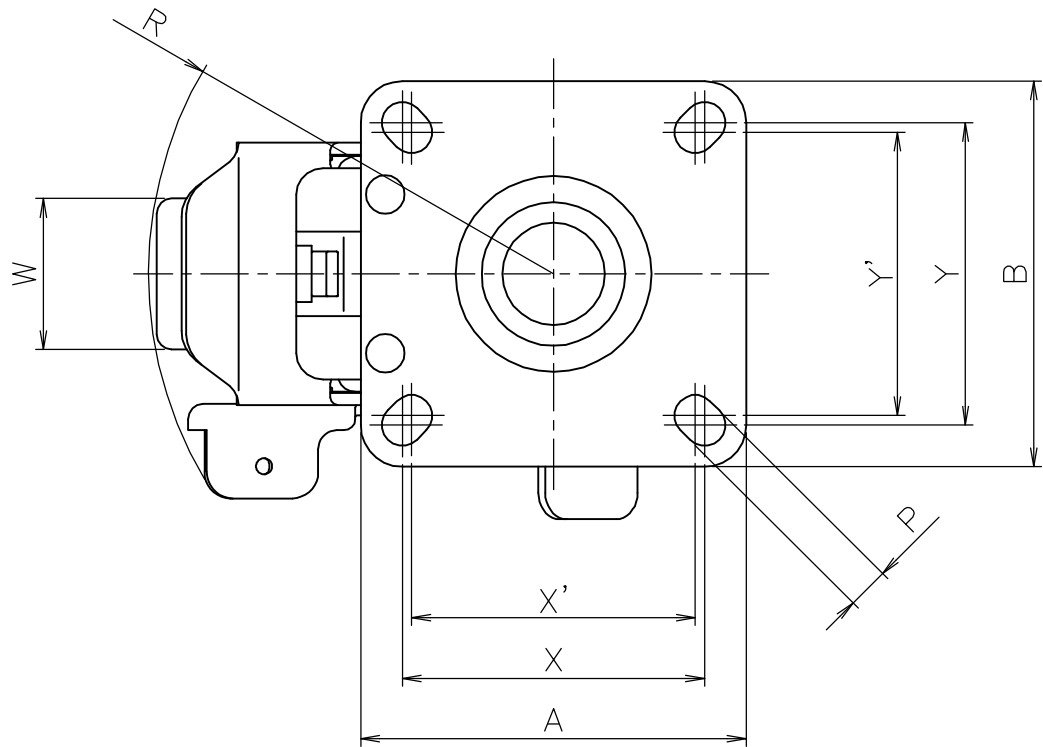

・ J₂K－130S仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	J ₂ K－130S	鋼板ホイルゴム (B入) 車	130	40	170	102×102	80×80 (75×75)	11	40	108	160	163.2
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車									150	153.0
N		ナイロン (B入) 車									160	163.2
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車									150	153.0
MCB		モノマーキヤストナイロン (B入) 車									150	153.0

金具：三価クロム仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要			
図歴		承認	日付	2017	図名	J ₂ K-S型					
		確認		2/14							
		設計	尺度			J ₂ K-130S					
		製図									
YUEI 株式会社 ユエイファクトリー					図番				—		