
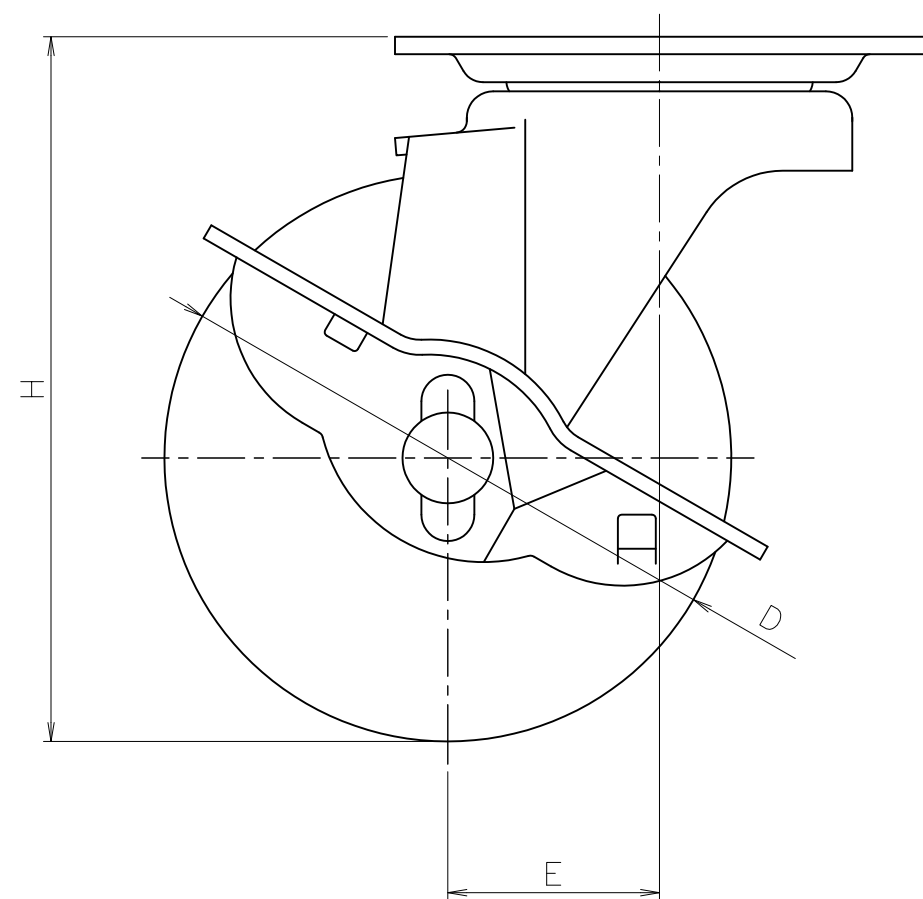


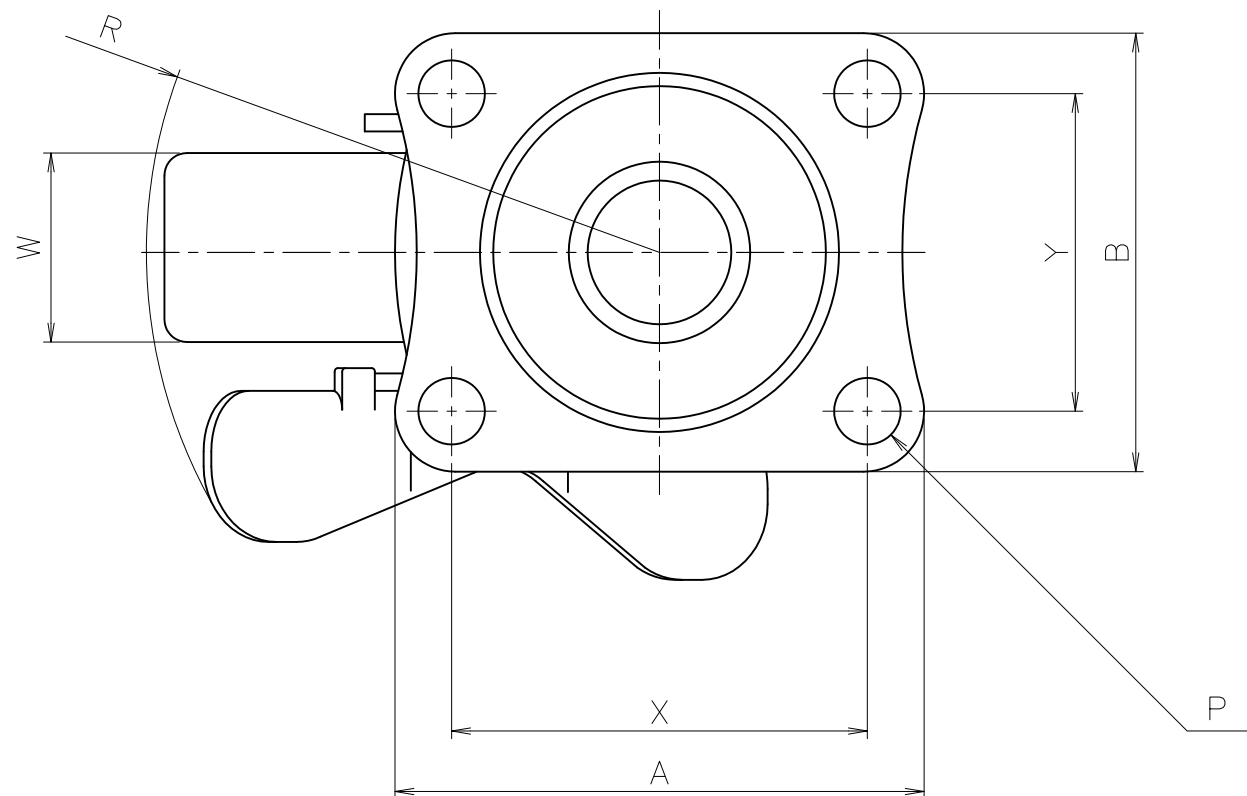

・SG-75S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SG-75	RH	S	ゴム車	75	25	93	70×58	55×42	8.8	28	68	60	61.2
	RHE		導電性ゴム車									60	61.2
	NR		ナイロンホイルゴム車		27							60	61.2
	N		ナイロン車(ホワイト)		25							80	81.6
	BN		ナイロン車(ブラック)									80	81.6
	UR		ナイロンホイルウレタン車		26							70	71.4
	EL		エラストマー車		27							50	51.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2017 2/28	図 名	SG型(ストッパー付)								
		確認													
		設計		尺度	1:1		SG-75S								
		製図													
YUEI 株式会社 ユ-イ-キ-ャ-ス-7-						図番	H	N	0	0	0	6	—	0	2