
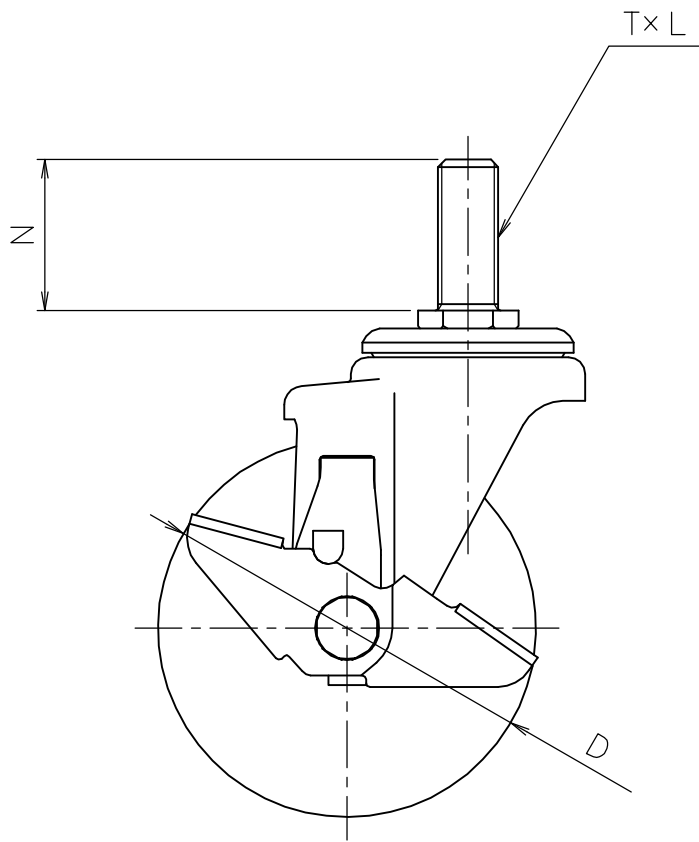


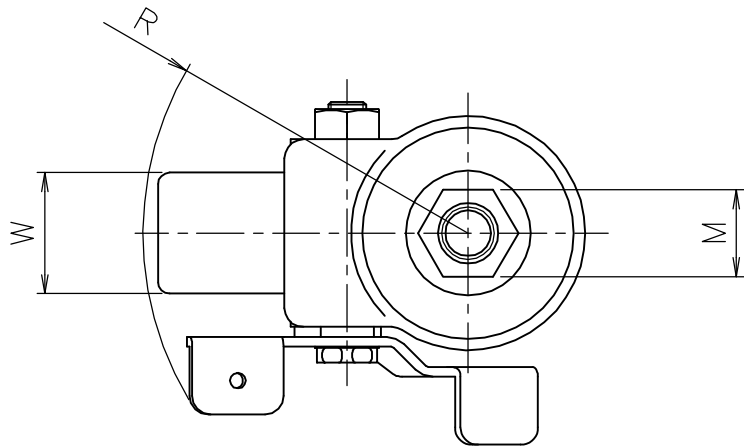

・SJT-100S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ	長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SJT-100	W	S	鋼板ホイルゴム (B入) 車	100	32	134	M16	2	40	23	32	86	120	122.4
	W-P		鋼板ホイルゴム車											
	WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										100	102.0
	NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車											
	N		ナイロン車										120	122.4
	NB		ナイロン (B入) 車											
	UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車										100	102.0
	GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車											
	BRU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車											
	PH		フェノール車											

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要							
図歴		承認		日付	2012 2/8	図名	SJT-S型									
		確認														
		設計		尺度			SJT-100S									
		製図														
YUEI 株式会社 ユエイファクトリー						図番										