
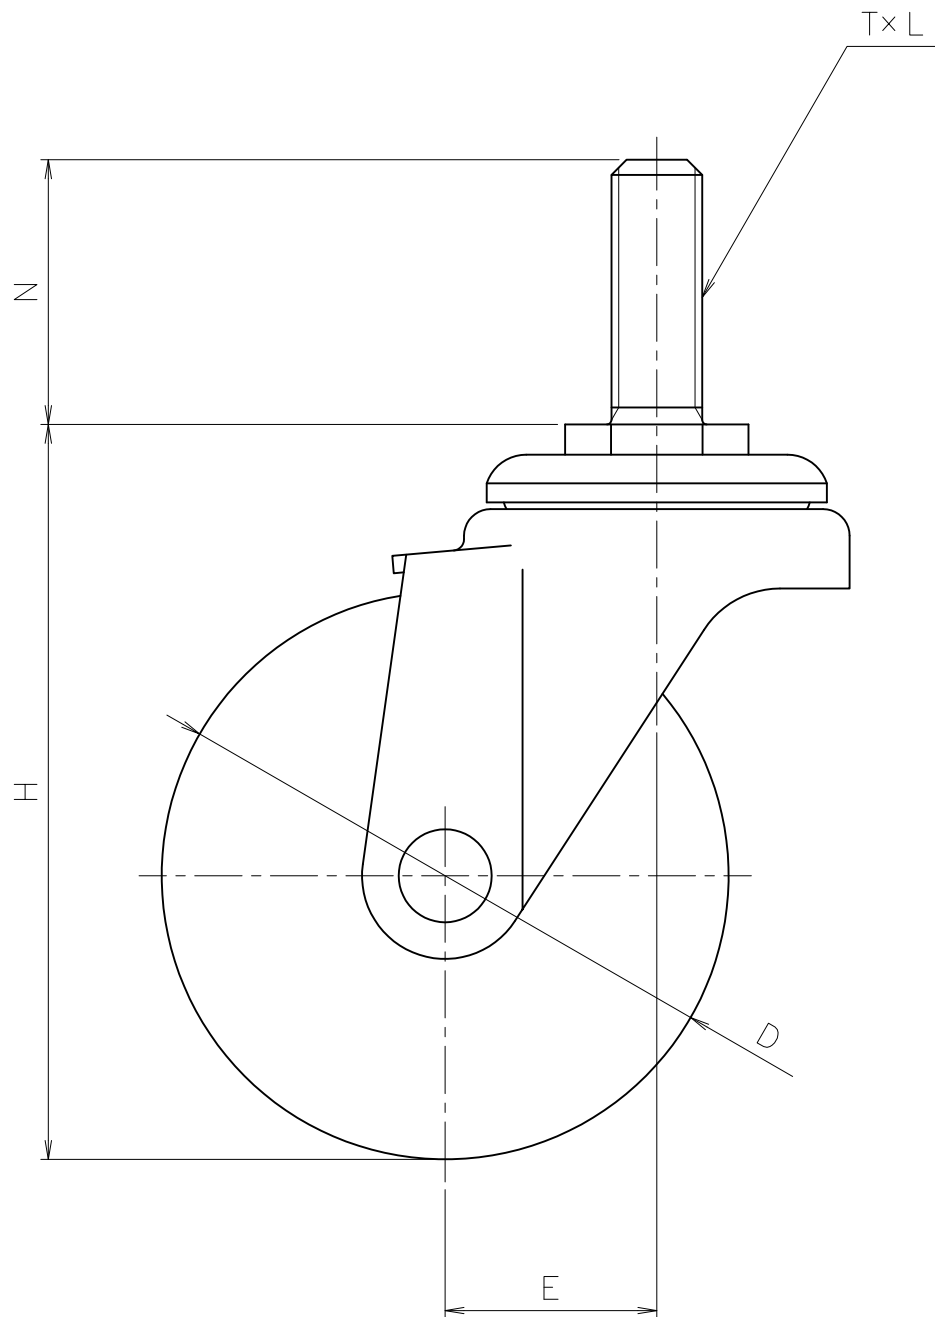


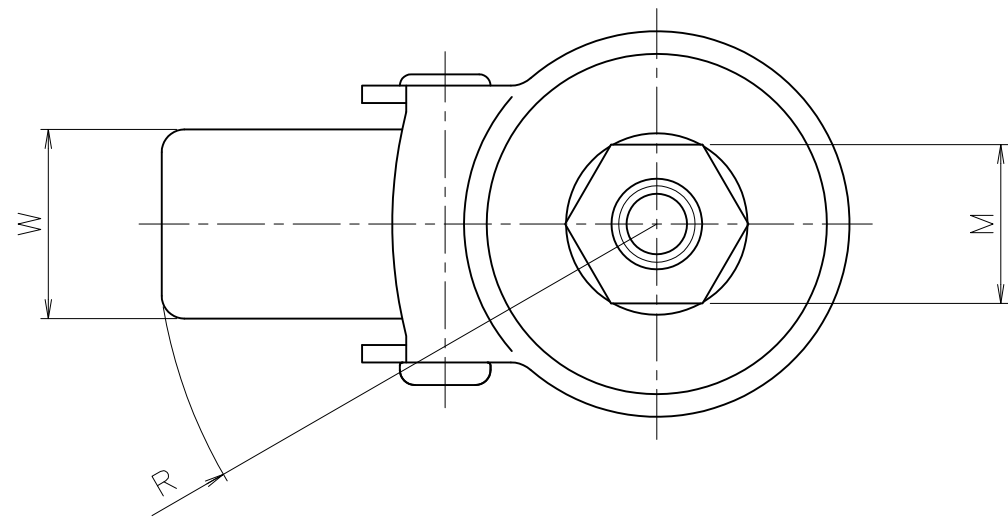

・ST-75仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重			
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)		
ST-75	RH	ゴム車	75	25	97	M12	1.75	-	35	21	28	66	60	61.2		
	RHE	導電性ゴム車		27			UNF1/2	-	20	21			60	61.2		
	NR	ナイロンホイルゴム車						-	20	21			60	61.2		
	NRB	ナイロンホイルゴム(B)車		25		M16	2	-	40	23			60	61.2		
	N	ナイロン車(ホワイト)											-	40	23	80
	BN	ナイロン車(ブラック)		26									W3/4	-	10	40
	UR	ナイロンホイルウレタン車				70	71.4									
	UHF	ナイロンホイルウレタン(B)車				70	71.4									
	EL	エラストマー車		27												50

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要		
図歴		承認		日付	2017	図	ST型			
		確認		2/28						
		設計		尺度	1:1	名	ST-75			
		製図								
YUEI 株式会社 ユエイファクトリー						図番	H	N	0016-02	