
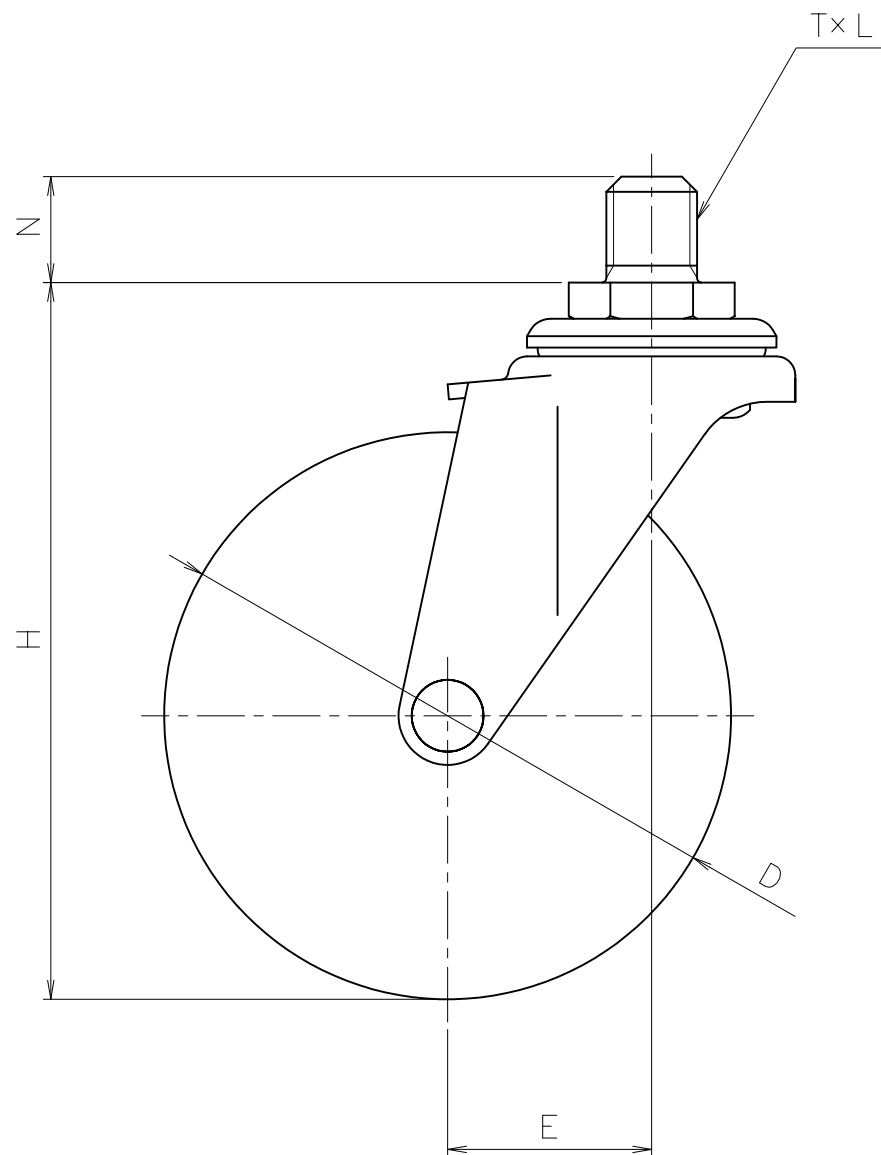


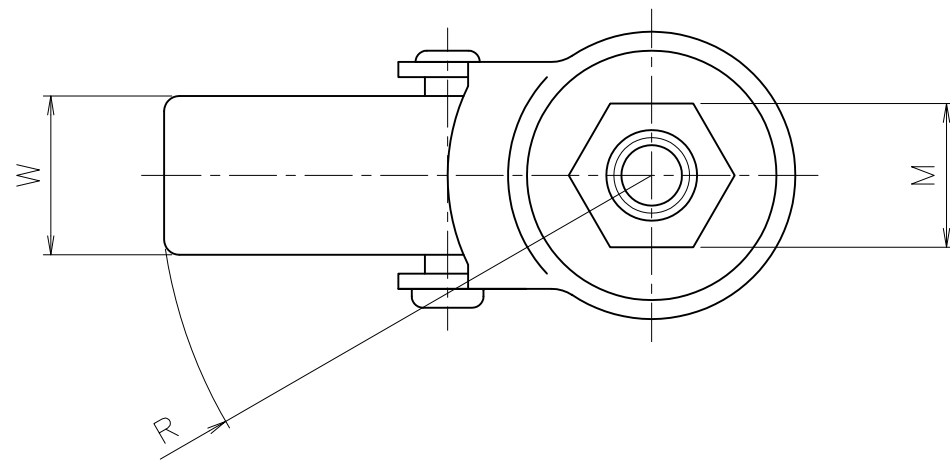

・LT-75仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
LT-75	RH	ゴム車	75	21	95								40	40.8
	RHE	導電性ゴム車				W3/8	-	16	14	17			40	40.8
	N	ナイロン車(ホワイト)				M12	1.25	-	14	19			50	51.0
	BN	ナイロン車(ブラック)				M12	1.75	-	35	19			50	51.0
	UR	ナイロンホイルウレタン車				UNF1/2	-	20	14	21			45	45.9
	EL	エラストマー車											30	30.6

金具：三価ユニクロ仕上

RH、RHE、N、BN及びUR車輪のW3/8ネジの場合、許容荷重は最大35daN(35.7kgf)とする。

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要							
図歴		承認		日付	2017 2/22	図名	LT型								
		確認													
		設計		尺度	1:1		LT-75								
		製図													
YUEI 株式会社 ユエイファクトリー						図番	H	N	0	0	7	0	-	0	3