


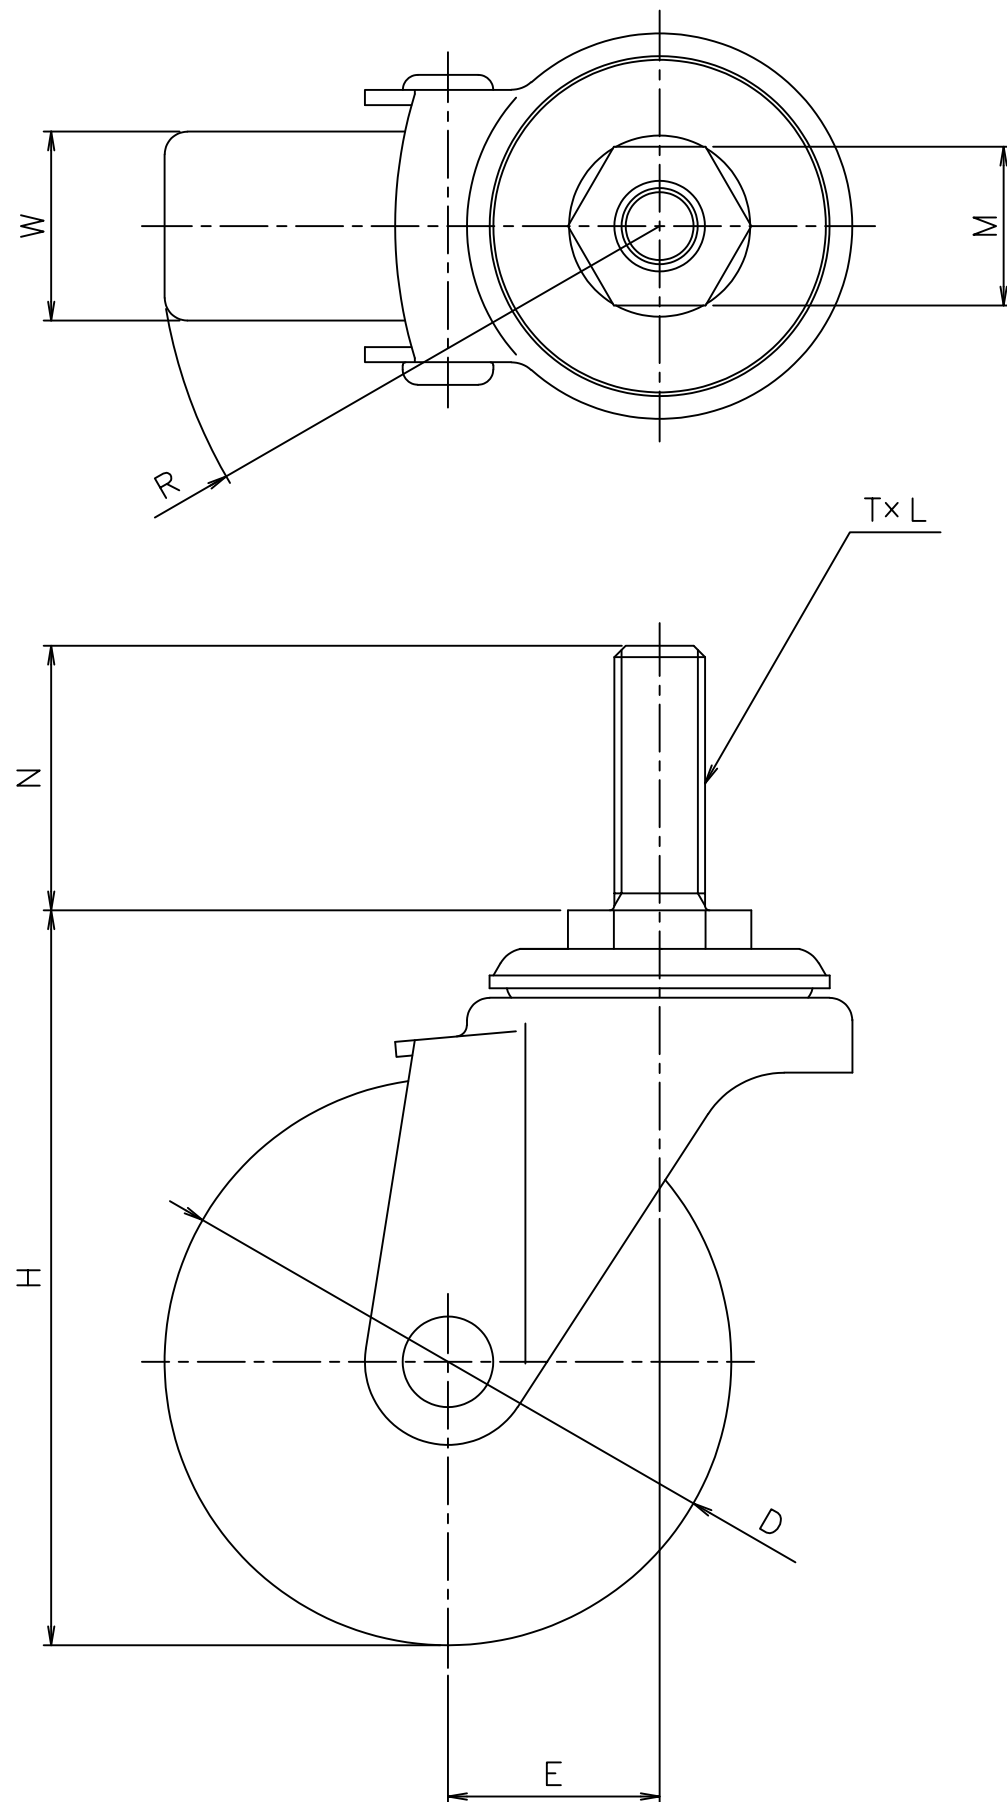

・ SUS-ST-75仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重								
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)							
SUS-ST-75	RH	ハードゴム車	75	25	97	M12	1.75	-	35	21	28	66	60	61.2							
	RHE	導電性ゴム車																			
	NR	ナイロソイルゴム車		27		M16	2	-	40	23			28	66	80	81.6					
	N	ナイロン車		25																	
	UR	ウレタン車		26											W3/4	-	10	40	23	70	71.4
	EL	エラストマー車		27																	

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		確認	承認	日付	2022 6/10	図名	SUS-ST型		
		確認	承認				-----		
		確認	承認	尺度	1:1		SUS-ST-75		
		確認	承認						
株式会社 ユ-イ		YUEI CASTER						図番	HN0125-02
		承認	確認	設計	製図				