


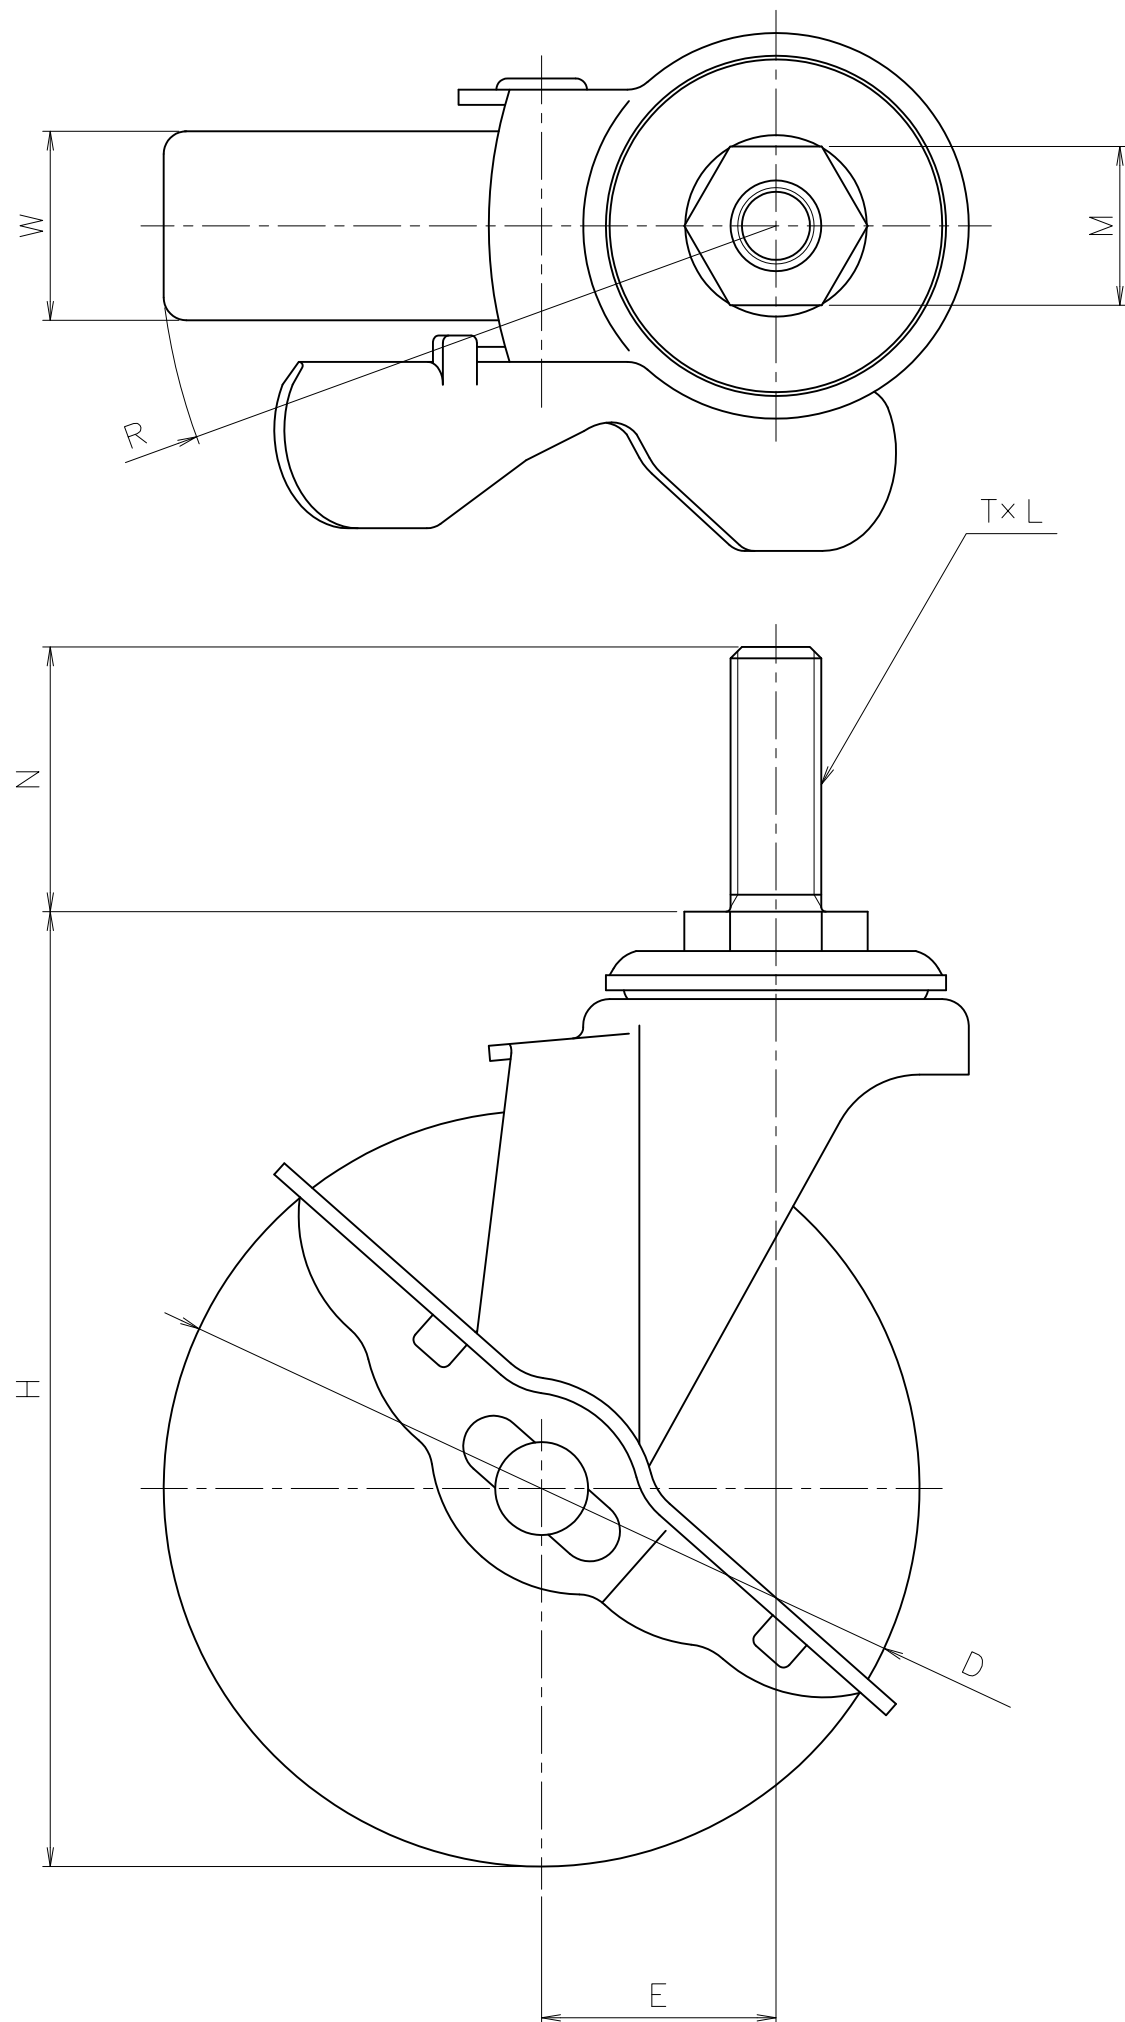

・ SUS-ET-100S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (山数)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
SUS-ET-100	RH		ゴム車		25									50	51.0
	NR		ナイロンホイールゴム車		27		M12	1.75	-	35	21			60	61.2
	N	S	ナイロン車	100	25	126	M16	2	-	40	23	31	82	60	61.2
	UR		ウレタン車		28		W3/4	-	10	40	23			60	61.2
	EL		エラストマー車		27									50	51.0

金具：ステンレス

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2017 2/10	図名	SUS-ET型(ストッパー付)							
		確認												
		設計		尺度	1:1		SUS-ET-100S							
		製図												
YUEI 株式会社 ユ-エイファクトリー					図番	H	N	0	1	4	8	—	0	2